



Smartfón Cat® S41
Používateľská príručka

PRED PRVÝM POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte túto príručku a odporúčané bezpečnostné opatrenia, aby sa zabezpečilo správne používanie tohto zariadenia.
- Napriek tomu, že ide o robustné zariadenie, prechádzajte nárazom, hádzaniu, pomliaždeniu, perforácii alebo ohýbaniu zariadenia.
- Ak sa zariadenie používa v slanej vode, po použití ho opláchnite, aby sa zabránilo korózii spôsobenej soľou.
- Zariadenie ani jeho príslušenstvo sa nepokúšajte rozoberať. Servis a opravu zariadenia môže vykonať len kvalifikovaný personál.
- Zariadenie nezapínajte v situácii, keď je používanie mobilných telefónov zakázané, prípadne keď by telefón mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.
- Zariadenie nepoužívajte počas vedenia vozidla.
- Zariadenie vypínajte v blízkosti lekárskeho prístroja a dodržiavajte pravidlá alebo nariadenia týkajúce sa použitia mobilného telefónu v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach.
- Ak sa zariadenie nachádza v lietadle, vypnite ho alebo aktivujte režim lietadlo, pretože môže spôsobiť rušenie riadiacich zariadení lietadla.
- Zariadenie vypínajte v blízkosti mimoriadne presných elektronických zariadení, pretože môže ovplyvniť ich výkon.
- Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do zásobníkov so silným elektromagnetickým poľom.
- Do blízkosti zariadenia neumiestňujte ukladacie médiá. Vlnenie zo zariadenia môže vymazať údaje, ktoré sú na nich uložené.
- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s horľavým plynom, ako je čerpacia stanica, ani ho neumiestňujte na miesto s vysokou teplotou.
- Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Nedovoľte deťom používať zariadenie bez dozoru.
- Používajte len schválené batérie a nabíjačky, aby ste zabránili riziku výbuchu.
- Dodržiavajte všetky zákony a nariadenia o používaní bezdrôtových zariadení. Pri používaní bezdrôtového zariadenia rešpektujte súkromie a práva iných osôb.
- V prípade pacientov s medicínskymi implantátmi (srdce, kĺby atď.) udržiavajte zariadenie vo vzdialenosti 15 cm od implantátu a počas telefónneho hovoru udržiavajte zariadenie na opačnej strane implantátu.
- Pri používaní napájacieho kábla USB dôsledne dodržiavajte príslušné pokyny v tejto príručke. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo PC.

PRÁVNA POZNÁMKA

© 2017 **Caterpillar**. Všetky práva vyhradené. Označenia CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT a ich príslušné logá, dizajn „Caterpillar Yellow“ a „Power Edge“ a korporátna a produktová identita použité v tomto dokumente sú ochranné známky spoločnosti Caterpillar a nesmú byť použité bez povolenia. Bullitt Mobile Ltd je nadobúdateľom licencie od Caterpillar Inc.

Ochranné známky spoločnosti Bullitt Mobile Ltd. a tretích strán sú majetkom príslušných vlastníkov.

Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie reprodukovat' ani prenásat' v žiadnej podobe a žiadnymi prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Caterpillar Inc.

Produkt charakterizovaný v tejto príručke môže obsahovať softvér chránený autorskými právami, ktorý sa používa na licenčnom základe. Zákazníci nebudú žiadnym spôsobom reprodukovat', distribuovať, modifikovať, dekompilovať, rozkladať, dešifrovať, extrahovať, uplatňovať praktiky reverzného inžinierstva, poskytovať formou lízingu, postupovať ani ďalej licencovať spomínaný softvér ani hardvér, pokiaľ takéto obmedzenia nie sú zo zákona zakázané alebo takéto konanie nebolo schválené príslušnými držiteľmi autorských práv na licenčnom základe.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie takýchto značiek spoločnosťou Bullitt Group sa vykonáva v rámci licencie. Všetky ostatné ochranné známky a obchodné názvy tretích strán sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

OZNÁMENIE

Niektoré funkcie produktu a príslušenstva charakterizované v tomto dokumente závisia od nainštalovaného softvéru, kapacity a nastavení lokálnej siete a nemusia byť aktivované alebo môžu byť obmedzené prevádzkovateľmi lokálnej siete alebo poskytovateľmi sieťových služieb. Z uvedeného dôvodu charakteristiky uvedené v tejto príručke nemusia presne zodpovedať zakúpenému produktu alebo jeho príslušenstvu.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu informácií alebo špecifikácií obsiahnutých v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia a iných záväzkov.

Výrobca nenesie zodpovednosť za legitímnosť ani kvalitu produktov, ktoré nahráte alebo si prevezmete prostredníctvom tohto zariadenia vrátane textu, obrázkov, hudby, filmov a nezabudovaného softvéru s ochranou autorských práv. Akékoľvek dôsledky vyvstávajúce z inštalácie alebo používania vyššie uvedených produktov na tomto zariadení budete znášať vy sami.

ŽIADNA ZÁRUKA

Obsah tejto príručky sa poskytuje „v danom stave“. Okrem požiadaviek príslušnej legislatívy sa v spojitosti s presnosťou, spoľahlivosťou a obsahom tejto príručky neposkytujú záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo odvodené, okrem iného vrátane odvodených záruk na predajnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel.

V maximálnom zo zákona povolenom rozsahu nebude výrobca v žiadnom prípade niešť zodpovednosť za akékoľvek špeciálne, dôsledkové, nepriame ani náhodné škody ani ušlý zisk či stratené zákazky, výnosy, dáta, goodwill či očakávané úspory.

NARIADENIA PRE IMPORT A EXPORT

Zákazníci budú dosahovať súlad so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami pre export a import. Zákazníci si musia zaobstarat' všetky nevyhnutné vládne povolenia a licencie na export, reexport alebo import produktu uvedeného v tejto príručke, a to vrátane softvéru a technických údajov.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRED PRVÝM POUŽITÍM	2
PRÁVNA POZNÁMKA	3
OZNÁMENIE	3
ŽIADNA ZÁRUKA	3
NARIADENIA PRE IMPORT A EXPORT	3
VÍTA VÁS SMARTFÓN CAT® S41	6
ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA ZAOBCHÁDZANIA	6
OBSAH BALENIA	7
FUNKCIE TLAČIDIEL	7
ZAČÍNAME	8
INŠTALÁCIA NANO SIM KARTY	8
INŠTALÁCIA PAMÄŤOVEJ KARTY	8
NABÍJANIE BATÉRIE	8
ZDIEĽANIE BATÉRIE	9
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BUDÚCOM POUŽÍVANÍ BATÉRIE	9
ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA	9
DOTYKOVÁ OBRAZOVKA	10
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA	10
UZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE OBRAZOVKY	10
DISPLEJ	11
PANEL S OZNÁMENIAMI	12
IKONY SKRATIEK	12
MINIAPLIKÁCIE	12
PRIEČINKY	13
TAPETY	13
PRENOS MÉDIÍ Z/DO ZARIADENIA	13
POUŽÍVANIE REŽIMU LIETADLO	13
ZARIADENIE	14
USKUTOČNENIE HOVORU	14
MINIAPLIKÁCIE	14
KONTAKTY	15

WI-FI®	17
SMS A MMS	18
BLUETOOTH®	19
FOTOGRAFOVANIE A NAKRÚCANIE VIDEÍ	20
POČÚVANIE FM RÁDIA	22
SYNCHRONIZÁCIA INFORMÁCIÍ	22
POUŽÍVANIE ĎALŠÍCH APLIKÁCIÍ	23
SPRÁVA ZARIADENIA	25
OCHRANA ZARIADENIA	27
POUŽÍVANIE NFC	27
SPRÁVA APLIKÁCIÍ	28
RESETOVANIE ZARIADENIA	28
RESET HARDVÉRU	29
ZOBRAZENIE E-ŠTÍTKA	29
PRÍLOHA	30
VYHLÁSENIE ORGANIZÁCIE INDUSTRY CANADA	34
INFORMÁCIE O RÁDIOFREKVENČNEJ EXPOZÍCII (SAR)	35
PREVENCIA STRATY SLUCHU	35
SÚLAD S APAC CE SAR	35
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII	36
PRÁVNE VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI GOOGLE™	37
TECHNICKÉ ÚDAJE ZARIADENIA S41	37
VYHLÁSENIE O ZHODE (SS)	38
VYHLÁSENIE O ZHODE (DS)	39

VÍTA VÁS SMARTFÓN CAT® S41

Robustný smartfón s dlhou životnosťou batérie, ktorý pomocou funkcie zdieľania batérie dokáže dokonca nabíjať ostatné zariadenia a príslušenstvo. Je navrhnutý tak, aby zvládol extrémne podmienky, s ktorými sa každý deň stretávate pri práci a zábave. Smartfón Cat® S41 vás nesklame ani v prípade, ak spadne, namočí sa alebo ho zabudnete nabíť.

Váš smartfón disponuje certifikáciou podľa najvyššieho priemyselného štandardu pre odolnosť, MIL SPEC 810G a stupňom odolnosti voči vode a prachu IP68 a navyše sa môže pochváliť funkciami nad rámec týchto testov. Dokáže odolať pádu na betón z imponujúcej výšky 1,8 metra, je dostatočne odolný voči teplotným šokom a slanej hmle, je vodotesný po dobu až 60 minút do hĺbky až 2 metre, funguje pod vodou a pri ponorení dokáže fotografovať a snímať videá. Smartfón Cat S41 zostane pripojený bez ohľadu na to, čo život prinesie.

Cat S41 je praktický smartfón, ktorý je nabitý skutočne užitočnými funkciami, aby ste zo svojho dňa mohli vyťažiť maximum. Jeho batéria s vysokou kapacitou a kapacita pamäte s možnosťou rozšírenia na 128 GB zaručujú nekompromisný výkon pri prehliadaní webu, písaní správ, počúvaní hudby a ďalších činnostiach. Jeho veľký a jasný Full HD displej s veľkosťou 5" je čitateľný aj v priamom slnečnom svetle a môžete ho použiť dokonca aj keď je mokrý alebo máte oblečené rukavice. Dizajn s jednoduchým ovládaním obsahuje navyše multifunkčné programovateľné tlačidlo, ktoré je užitočné na komunikáciu Push to Talk (PPT) alebo spustenie baterky alebo kamery.

ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA ZAOBCHÁDZANIA

PÁD ZARIADENIA:

- Odporúčame: Zariadenie používajte do výšky max. 1,8 metra. V tomto výškovom rozsahu je odolné voči pádu.
- Neodporúčame: Silno hodiť zariadenie z výšky väčšej ako 1,8 metra. Zariadenie je odolné, ale nie nezniteľné.

ODOLNOSŤ VOČI VODE:

- Odporúčame: Zariadenie môžete používať vo vlhkých a mokrých podmienkach. Multifunkčná dotyková obrazovka s veľkosťou 5" funguje aj s mokrymi prstami. Pred použitím zariadenia vo vode sa uistite, že sú všetky komponenty a kryty správne uzatvorené. Zariadenie dokáže odolať hĺbke až 2 metre po dobu maximálne 1 hodinu.
- Neodporúčame: Zabudnúť zatvoriť komponenty a kryty zariadenia pred použitím vo vode alebo pokus o použitie zariadenie v hĺbke väčšej ako 2 metre.

ODOLNOSŤ VOČI PRACHU A POŠKRIABANIU:

- Odporúčame: Zariadenie môžete používať v špinavom a prašnom prostredí. Smartfón Cat S41 disponuje certifikáciou podľa priemyselného štandardu IP68 a jeho displej je vyrobený zo skla Corning® Gorilla® Glass 5 odolného voči poškrabaniu.

EXTRÉMNE TEPLoty:

- Odporúčame: Zariadenie používajte v teplotnom rozsahu -20° C až + 55° C. Zariadenie dokáže zvládnuť extrémne zmeny teploty: veľmi rýchlu zmenu chladu na teplo a naopak.
- Neodporúčame: Používať zariadenie mimo prevádzkového rozsahu -20° C až + 55° C. Nie je určené do mrazničky alebo rúry.

OBSAH BALENIA

- Zariadenie
- Príručka rýchleho spustenia
- Napájací kábel USB a elektrický nabíjací adaptér
- Kábel na napájanie a zdieľanie
- Továrensky namontovaný chránič obrazovky na zariadení



1. KONEKTOR PRE NÁHLAVNÚ SÚPRAVU
2. PREDNÁ KAMERA 8 MP
3. SLÚCHADLO
4. MIKROFÓNY
5. TLAČIDLO POSLEDNÉ APLIKÁCIE
6. REPRODUKTOR
7. TLAČIDLO DOMOV
8. TLAČIDLO SPÄŤ
9. PROGRAMOVATEĽNÉ TLAČIDLO
10. PRIEČINOK NA SIM KARTU
11. PRIEČINOK NA KARTU MICROSD
12. ZADNÁ KAMERA 13 MP
13. BLESK
14. PORT USB
15. TLAČIDLO ZVÝŠENIA/ ZNÍŽENIA HLASITOSTI
16. TLAČIDLO NAPÁJANIA

FUNKCIE TLAČIDIEL

TLAČIDLO NAPÁJANIA

- Stlačením zapnete zariadenie
- Stlačením a podržaním otvoríte ponuku s možnosťami telefónu
- Stlačením uzamknite alebo prebudíte obrazovku, keď je zariadenie v režime spánku

TLAČIDLO DOMOV

- Stlačením v ľubovoľnom okamihu zobrazíte domovskú obrazovku
- Stlačením a podržaním tlačidla Domov použijete asistenta Google

TLAČIDLO POSLEDNÉ APLIKÁCIE

- Stlačením v ľubovoľnom okamihu otvoríte naposledy použité aplikácie

TLAČIDLO SPÄŤ

- Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku
- Stlačením zatvoríte klávesnicu na obrazovke


TLAČIDLO ZVÝŠENIA/ZNÍŽENIA HLASITOSTI

- Hlasitosť – Stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti zvýšite hlasitosť a stlačením tlačidla zníženia hlasitosti znížite hlasitosť hovoru, zvonenia, média alebo budíka
- Snímka obrazovky – Súčasne stlačte tlačidlá Napájanie a Zníženie hlasitosti
- Keď sa nachádzate v aplikácii kamery, stlačením tlačidla zvýšenia/zníženia hlasitosti nasnímate fotografiu

ZAČÍNAME

INŠTALÁCIA NANO SIM KARTY

1. Zariadenie položte na rovný povrch, s displejom smerujúcim nadol. Potom otvorte bočné dverka.
2. Pomocou končeku prsta vytiahnite vložku na SIM kartu.
3. Nano SIM kartu vložte do vložky na SIM kartu podľa znázornenia na vodidle vložky tak, aby zlaté kolíky smerovali nahor.
4. Vložku so SIM kartou zasuňte späť do priečinka na SIM kartu.

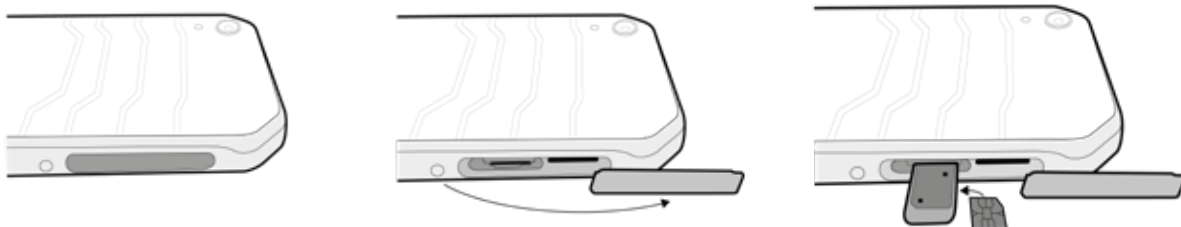


POZNÁMKA:

- Uistite sa, že je SIM karta pevne upevnená vo vložke na SIM kartu.
- Zatlačte zásobník na SIM kartu, kým sa úplne nezasunie do priečinka.
- Ak chcete odstrániť nano SIM kartu, pomocou končeku prsta vytiahnite vložku. Potom odstráňte nano SIM kartu.

INŠTALÁCIA PAMÄŤOVEJ KARTY

1. Zariadenie položte na rovný povrch, s displejom smerujúcim nadol. Potom otvorte bočné dverka.
2. Do priečinku na pamäťovú kartu vložte kartu microSD, a to so zlatými kolíkmi smerujúcimi nahor.

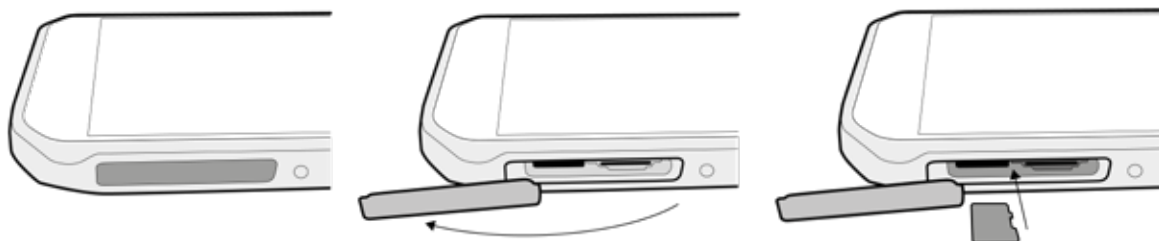

POZNÁMKA:

- Zatlačte pamäťovú kartu, kým nebudete počuť zvuk zaistenia.
- Ak chcete odstrániť kartu microSD, zatlačte okraj pamäťovej karty a potom uvoľnite.
- Na kartu microSD nepôsobte nadmernou silou, aby nedošlo k poškodeniu karty alebo priečinka.

NABÍJANIE BATÉRIE

Pred prvým použitím zariadenia nabite batériu.

1. Napájací kábel USB pripojte k elektrickému napájacímu adaptéru.

POZNÁMKA:

- Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Cat. Neschválené zariadenia môžu spôsobiť poškodenie zariadenia a výbuch batérií.

2. Otvorte kryt portu USB a následne pripojte napájací kábel USB k portu USB.



POZNÁMKA:

- Pri pripájaní kábla USB dávajte pozor, aby ste nevyvíjali nadmernú silu a dbajte na správnu orientáciu zástrčky.
 - Pokus o nesprávne vloženie konektora môže spôsobiť poškodenie, ktoré nebude kryté zárukou.
3. Zapojte nabíjačku do príslušnej sieťovej zásuvky so striedavým prúdom.
 4. Keď sa na LED indikátore rozsvieti zelená kontrolka, zariadenie je úplne nabité. Najprv odpojte kábel USB zo zariadenia a následne odpojte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

ZDIEĽANIE BATÉRIE

Smartfón Cat S41 obsahuje batériu s veľmi veľkou kapacitou 5 000 mAh, čo je dostatočná kapacita na to, aby zabezpečila až 44 dní pohotovostného režimu 3G alebo 38 hodín 3G hovorov. Pomocou funkcie zdieľania batérie tiež dokáže nabíjať aj iné zariadenia a príslušenstvo.

Pomocou dodaného kábla USB na zdieľanie batérie sa vaše zariadenie môže zmeniť na napájaciu banku. Môžete nabiť iné zariadenie a pomocou ľahko ovládateľného posúvača aplikácie si môžete vybrať úroveň batérie, ktorú si chcete ponechať pre seba.

POZNÁMKA:

- Ak pripojíte kábel na zdieľanie batérie alebo otvoríte aplikáciu na zdieľanie batérie, keď má vaše zariadenie menej ako 20 % úrovne batérie, zobrazí sa správa s textom „Úroveň batérie je príliš nízka na používanie zdieľania batérie“. Výberom položky OK nabijete zariadenie bez nastavenia limitu zdieľania.

Keď je zariadenie, ktoré nabíjate, úplne nabité, prípadne sa dosiahne nastavená minimálna úroveň nabitia batérie, jednoducho sa prestane nabíjať, čo znamená, že môžete pokračovať v tom, čo robíte a nie je potrebný žiadny dohľad.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O BUDÚCOM POUŽÍVANÍ BATÉRIE

Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nemusí zapnúť ihneď po začiatku nabíjania. Pred pokusom o zapnutie zariadenia nechajte niekoľko minút nabíjať batériu. Počas tohto obdobia sa na obrazovke nemusí zobrazovať animácia nabíjania.

Keď je úroveň nabitia batérie nízka, zo zariadenia zaznie výstraha, zobrazí sa kontextová výzva a v LED indikátore sa zobrazí červená kontrolka. Keď je batéria takmer úplne vybitá, zariadenie sa automaticky vypne.

Poznámka: Čas nevyhnutný na nabitie batérie závisí od teploty prostredia a veku batérie.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

ZAPNUTIE

1. Stlačte tlačidlo napájania .

Ak zariadenie zapínate prvýkrát, zobrazí sa uvítacia obrazovka. Najprv vyberte preferovaný jazyk a ťuknutím na ikonu ZACÍNAME pokračujte v procese nastavenia.

POZNÁMKA:

- Vyžaduje sa pripojenie Wi-Fi alebo dátové pripojenie. Proces nastavenia môžete preskočiť a dokončiť ho inokedy. Ak však chcete v tomto zariadení so systémom Android používať určité služby Google, musíte mať konto Google.

VYPNUTIE

1. Stlačením a podržaním tlačidla Napájanie otvorte ponuku s možnosťami telefónu.
2. Ťuknite na položku Vypnúť.

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

ČINNOSTI DOTYKOVEJ OBRAZOVKY

- **Ťuknutie:** Pomocou končeka prsta môžete na obrazovke vybrať položku, potvrdiť výber alebo spustiť aplikáciu.
- **Ťuknutie a podržanie:** Ťuknite na položku končekom prsta a prst nezdvíhajte, kým zariadenie nezareaguje. Ak chcete napríklad otvoriť ponuku možností pre aktívnu obrazovku, ťuknite na obrazovku a podržte ju, kým sa nezobrazí ponuka.
- **Potiahnutie prsta:** Prst posúvajte po obrazovke vertikálnym alebo horizontálnym smerom. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava môžete napríklad prechádzať medzi fotografiami.
- **Potiahnutie:** Ak chcete presunúť položku, ťuknite a podržte ju končekom prsta. Teraz položku potiahnite na inú časť obrazovky.

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Domovská obrazovka predstavuje začiatkový bod pre prístup k funkciám zariadenia. Zobrazuje ikony aplikácií, miniaplikácie, skratky a ďalšie. Môžete ju prispôbiť pomocou rôznych tapiet a zobrazenia preferovaných položiek.

1. Ikona spúšťača aplikácií je . Ťuknutím na túto ikonu zobrazíte a spustíte nainštalované aplikácie.

POZNÁMKA:



- Dlhé stlačenie prázdneho miesta na domovskej obrazovke vyvolá spustenie skratky, ktorá vedie k tapetám, miniaplikáciám a nastaveniam.

UZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE OBRAZOVKY

UZAMKNUTIE OBRAZOVKY

1. Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla Napájanie uzamknete obrazovku. Stále môžete prijímať správy a hovory, aj keď je obrazovka uzamknutá.
2. Ak sa zariadenie ponechá určitý čas v pokoji, obrazovka sa automaticky uzamkne. Dobu trvania tejto periódy môžete upraviť v nastaveniach.

ODOMKNUTIE OBRAZOVKY

1. Stlačením tlačidla Napájanie prebudte obrazovku. Následne potiahnite ikonu uzamknutia  nahor, aby ste obrazovku odomkli. Ak je táto možnosť prednastavená, možno budete musieť zadať svoj vzor odomknutia alebo PIN kód.
2. Ak chcete spustiť aplikáciu kamery priamo z uzamknutej obrazovky, potiahnite ikonu kamery  smerom nahor.

POZNÁMKA:

- Obrazovku môžete prebudíť dvojitém ťuknutím na tlačidlo Domov. Podrobné informácie nájdete v časti „Používanie funkcie prebudenia obrazovky dvojitým ťuknutím“ na strane 26.
- Ak ste nastavili uzamykanie obrazovky, zobrazí sa výzva na odomknutie obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti „Ochrana zariadenia uzamykaním obrazovky“ na strane 27.

DISPLEJ

ROZVRHNUTIE DISPLEJA

OZNÁMENIA A STAVOVÉ INFORMÁCIE

Stavová lišta sa zobrazuje v hornej časti každej obrazovky. Zobrazuje ikony oznámení, ako napríklad zmeškaný hovor alebo prijaté správy (vľavo) a stavové ikony telefónu, ako je stav batérie (vpravo), spolu s aktuálnym časom.



Panel oznámení

Stavová ikona

STAVOVÉ IKONY

4G	Pripojenie k 4G mobilnej sieti		Žiaden signál
LTE	Pripojenie k mobilnej sieti LTE		Režim vibrovania
3G	Pripojenie k 3G mobilnej sieti		Bola určená vaša poloha
G	Pripojenie ku GPRS mobilnej sieti		Indikátor batérie, batéria je nabitá
E	Pripojenie k EDGE mobilnej sieti		Batéria sa nabíja
H	Pripojenie k HSDPA mobilnej sieti		FM rádio je zapnuté
H+	Pripojenie k HSDPA+ mobilnej sieti		Režim lietadla
R	Prebieha roaming		Pripojenie k Wi-Fi sieti
	Intenzita signálu mobilnej siete		Pripojenie k Bluetooth zariadeniu

IKONY OZNÁMENÍ

	Nová e-mailová správa		Zmeškaný hovor
	Nová textová správa		Hlasitý odposluch je aktivovaný
	Blížiaca sa udalosť		Mikrofón telefónu je stlmený
	Budík je nastavený		Preberajú sa údaje
	Synchronizujú sa údaje		Slúchadlá sú pripojené
	Problém s prihlásením alebo synchronizáciou		Nasnímaná bola snímka obrazovky

PANEL S OZNÁMENIAMI

Keď prijmete nové správy, máte zmeškaný hovor, ak sa blíži nadchádzajúca udalosť a pod., zariadenie vás upozorní. Ak chcete zobraziť oznámenia, otvorte panel s oznámeniami.

OTVORENIE PANELA S OZNÁMENIAMI


1. Keď sa na paneli s oznámeniami zobrazí ikona nového oznámenia, ťuknite na panel s oznámeniami a potom potiahnutím nadol otvorte panel s oznámeniami.
2. Oznámenie otvoríte ťuknutím.
3. Ak chcete zavrieť oznámenie (bez zobrazenia), jednoducho ťuknite na oznámenie, podržte ho a potiahnite k ľavému alebo pravému okraju obrazovky.

ZATVORENIE PANELA S OZNÁMENIAMI

1. Ak chcete zavrieť panel s oznámeniami, posuňte spodný okraj panela nahor.

IKONY SKRATIEK

PRIDANIE NOVEJ POLOŽKY NA DOMOVSKÚ OBRAZOVKU

1. Na domovskej obrazovke ťuknutím na ikonu  zobrazte všetky aplikácie.
2. Ikonu aplikácie potiahnite na špecifickú domovskú obrazovku.

PRESUNUTIE POLOŽKY NA DOMOVskej OBRAZOVKE

1. Ťuknite na ikonu aplikácie na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa ikona nezväčší.
2. Bez toho, aby ste zdvihli prst, ťahajte ikonu na požadované miesto na obrazovke a potom prst uvoľnite.

POZNÁMKA:

- Na paneli domovskej obrazovky musí byť dostatok miesta na príslušnú ikonu.

ODSTRÁNENIE POLOŽKY Z DOMOVskej OBRAZOVKY

1. Ťuknite na ikonu aplikácie na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa ikona nezväčší.
2. Prst nedvíhajte, položku ťahajte na ikonu Odstrániť a následne položku pustite.
3. Aplikácie môžete tiež odinštalovať postupovaním podľa krokov 1 a 2 a potiahnutím aplikácie na položku Odinštalovať v hornej časti obrazovky.

MINIAPLIKÁCIE

Miniaplikácia vám umožňuje zobraziť náhľad alebo používať aplikáciu. Miniaplikácie môžete na domovskú obrazovku umiestniť v podobe ikon alebo náhľadových okien.

V predvolenom nastavení je v zariadení nainštalovaných niekoľko miniaplikácií. Ďalšie miniaplikácie si môže prevziať z obchodu Google Play.

PRIDANIE MINIAPLIKÁCIE

1. Ťuknite a podržte domovskú obrazovku.
2. Ťuknutím na miniaplikácie zobrazte dostupné miniaplikácie.
3. Potiahnite požadovanú miniaplikáciu na domovskú obrazovku.

ODSTRÁNENIE MINIAPLIKÁCIE

1. Ťuknite na ikonu miniaplikácie na domovskej obrazovke a podržte ju, kým sa ikona nezväčší.
2. Prst nedvíhajte, položku ťahajte na ikonu Odstrániť a následne položku pustite.

PRIEČINKY

VYTVORENIE PRIEČINKA

Potiahnite ikonu alebo skratku aplikácie a pustite ju na iné aplikácie.

PREMENOVANIE PRIEČINKA

1. Ťuknutím otvorte priečinok.
2. V paneli záhlavia priečinka zadajte názov priečinka.
3. Následne stlačte tlačidlo Späť.

TAPETY

ZMENA TAPETY

1. Ťuknite a podržte domovskú obrazovku.
2. Ťuknite na položku Tapety.
3. Prejdite dostupnými možnosťami.
4. Ťuknite na obľúbený obrázok a následne stlačte položku Nastaviť tapetu.
5. Teraz môžete vybrať, či sa má nastaviť ako tapeta uzamknutej obrazovky, tapeta domovskej obrazovky alebo oboje.

PRENOS MÉDIÍ Z/DO ZARIADENIA

Prenášajte svoju obľúbenú hudbu a obrázky medzi zariadením a PC v režime MTP mediálneho zariadenia.

1. Najprv pripojte zariadenie k PC pomocou napájacieho kábla USB.
2. Následne otvorte panel s oznámeniami a ťuknite na možnosti pripojenia USB. Ťuknutím na položku Prenosy súborov aktivujete režim MTP.
3. Zariadenie by sa malo zobrazíť ako vymeniteľné zariadenie a mala by sa zobrazíť interná kapacita úložiska telefónu. Ak je vložená pamäťová karta, zobrazí sa aj karta microSD. Skopírujte požadované súbory do zariadenia.

POZNÁMKA:

- Ak používate počítač MAC, musíte si prevziať ovládače z lokality: <http://www.android.com/filetransfer/>

POUŽÍVANIE REŽIMU LIETADLO

Na niektorých miestach sa od vás môže vyžadovať, aby ste vypli bezdrôtové pripojenia. Namiesto vypnutia zariadenia ho môžete nastaviť do režimu lietadla.

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania.
2. Ťuknite na položku Režim lietadlo.
3. Alebo pomocou ponuky Nastavenia vyberte ponuku Ďalšie možnosti a posuňte prepínač režimu lietadla smerom doprava .

POZNÁMKA:

- K režimu lietadla sa môžete dostať aj z domovskej obrazovky potiahnutím panela s oznámeniami smerom nadol.

USKUTOČNENIE HOVORU



Hovor môžete uskutočniť rôznymi spôsobmi.

1. Vytočíte číslo pomocou klávesnice.
2. Alebo vyberte číslo zo zoznamu kontaktov, z webovej stránky alebo z dokumentu, ktorý obsahuje telefónne číslo.


POZNÁMKA:

- Keď telefonujete, prichádzajúce telefónne hovory môžete prijať alebo odoslať do hlasovej schránky. Taktiež môžete zriadiť konferenčné hovory s niekoľkými účastníkmi.

USKUTOČNENIE HOVORU POMOCOU KLÁVESNICE

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku . Potom ťuknutím na položku  zobrazte klávesnicu.
2. Vytočíte telefónne číslo ťuknutím na tlačidlá s číslami.





Tip: Zariadenie podporuje funkciu SmartDial. Keď zadávate číslo pomocou klávesnice, funkcia SmartDial automaticky prehľadá váš zoznam kontaktov a zobrazí predpovede pre kontakt, ktorý zodpovedá číslu. Ak chcete zobrazíť viac možných zhôd, môžete zatvoriť klávesnicu.

3. Po zadaní čísla alebo výbere kontaktu ťuknite na položku .

USKUTOČNENIE HOVORU POMOCOU POLOŽKY KONTAKTY

1. Na domovskej obrazovke ťuknutím na položku  > Kontakty  zobrazte zoznam kontaktov. Na klávesnici ťuknutím na kartu  zobrazte zoznam kontaktov.
2. Vyberte kontakt v zozname.
3. Ťuknutím na telefónne číslo zavolajte príslušnému kontaktu.

USKUTOČNENIE HOVORU Z DENNÍKA HOVOROV

1. Ťuknite na kartu  > Telefón  > . Denník hovorov zobrazuje posledné uskutočnené a prijaté hovory.
2. Vyberte kontakt zo zoznamu a ťuknutím na položku  uskutočnite hovor.

MINIAPLIKÁCIE

Miniaplikácia vám umožňuje zobrazíť náhľad alebo používať aplikáciu. Miniaplikácie môžete na domovskú obrazovku umiestniť v podobe ikon alebo náhľadových okien.







V predvolenom nastavení je v zariadení nainštalovaných niekoľko miniaplikácií. Ďalšie miniaplikácie si môže prevziať z obchodu Google Play.

PRIDANIE MINIAPLIKÁCIE

1. Ťuknite a podržte domovskú obrazovku.
2. Ťuknutím na miniaplikácie zobrazte dostupné miniaplikácie.
3. Potiahnite požadovanú miniaplikáciu na domovskú obrazovku.

PRIJATIE A ODMIETNUTIE HOVORU

Keď prijmete telefonický hovor, obrazovka prichádzajúceho hovoru zobrazí identifikačné údaje volajúceho.

1. Ak chcete prijať hovor, ťuknite na položku  a potiahnite ju doprava .
2. Ak chcete odmietnuť hovor, ťuknite na položku  a potiahnite ju doľava .
3. Ak chcete odmietnuť hovor a namiesto toho poslať správu priamo volajúcemu, ťuknite na položku  a potiahnite ju smerom nahor . Následne vyberte jednu z dostupných možností šablón správ alebo ťuknutím na položku Napísať vlastnú vytvorte vlastnú správu.

POZNÁMKA:

- Keď ťuknete na položku , zmizne z obrazovky.

UKONČENIE HOVORU

Ak chcete zavesiť, počas hovoru sa dotknite položky .







ĎALŠIE ČINNOSTI POČAS HOVORU

USKUTOČNENIE KONFERENČNÉHO HOVORU

Vo funkcii konferenčného hovoru môžete nastaviť hovor s viacerými účastníkmi.

POZNÁMKA:

- U sieťového operátora sa informujte, či paušál vášho zariadenia podporuje konferenčné hovory a koľkých účastníkov môžete pridať.

1. Ak chcete iniciovať konferenčný hovor, vytočte číslo prvého účastníka a ťuknutím na položku  uskutočnite hovor.
2. Počas hovoru s prvým účastníkom ťuknite na položku  > Pridať hovor a zadajte telefónne číslo ďalšieho účastníka.
3. Ťuknite na položku  alebo vyberte kontakt z denníka hovorov alebo kontaktov. Prvý hovor sa automaticky podrží na linke.
4. Po pripojení dodatočného hovoru ťuknite na položku  >. Zlúčiť hovory.
5. Ak chcete pridať ďalších účastníkov, ťuknite na položku  a zopakujte kroky 2 až 4.
6. Ak chcete ukončiť konferenčný hovor a všetkých odpojiť, ťuknite na položku .

POZNÁMKA:

- Nezabudnite sa informovať u sieťového operátora, či váš paušál podporuje konferenčné hovory a koľkých účastníkov môžete pridať.

PREPÍNANIE MEDZI HOVORMI

Ak vám niekto zavolá počas prebiehajúceho telefonického hovoru, medzi týmito dvomi hovormi môžete prepínať.

1. Keď prebiehajú oba hovory, ťuknite na meno kontaktu alebo telefónne číslo v ľavom dolnom rohu obrazovky.
2. Aktuálny hovor sa podrží na linke a budete prepojený(-á) na druhý hovor.





KONTAKTY

Aplikácia kontakty umožňuje ukladať a spravovať informácie o kontaktoch.

SPUSTENIE APLIKÁCIE KONTAKTY

Keď nastavujete zariadenie, aplikácia Kontakty zobrazí správu o spôsobe pridávania kontaktov.

Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:


- Ťuknite na položku  a následne na položku Kontakty . Následne ťuknite na položku Všetky.
- Ťuknite na položku  na domovskej obrazovke. Ťuknutím na kartu  zobrazte zoznam kontaktov.

POZNÁMKA:

- Vaše kontakty sa zobrazia v abecednom poradí v rolovacom zozname.

KOPÍROVANIE KONTAKTOV


Môžete skopírovať kontakty uložené v konte Google alebo zo SIM karty, interného úložiska alebo pamäťovej karty.

1. V zozname kontaktov ťuknite na položku  > Import/export.
2. Vykonať jednu z nasledujúcich činností:

1. Postup importu kontaktov uložených v konte Google:
 - Vyberte osobné konto a ťuknite na položku Ďalej. Určte miesto importu kontaktov a ťuknite na položku Ďalej. Následne vyberte požadovaný kontakt(-y) a ťuknite na položku OK.
2. Postup importu kontaktov zo SIM karty:
 - Ťuknite na položku USIM a ťuknite na položku Ďalej. Určte miesto importu kontaktov a ťuknite na položku Ďalej. Následne vyberte požadovaný kontakt(-y) a ťuknite na položku OK.
3. Postup importu kontaktov z interného úložiska alebo pamäťovej karty:
 - Ťuknite na položku Interné zdieľané úložisko alebo Karta SD. Určte miesto importu kontaktov a ťuknite na položku Ďalej. Ak existuje viac ako jeden súbor vCard, budete mať k dispozícii možnosti na importovanie jedného súboru vCard, viacerých súborov vCard alebo všetkých súborov vCard.

ZÁLOHOVANIE KONTAKTOV

Kontakty môžete skopírovať na SIM kartu, interné úložisko zariadenia alebo pamäťovú kartu.

1. V zozname kontaktov ťuknite na položku  > Import/export.
2. Teraz vykonajte jednu z nasledujúcich činností:



1. Postup importu/exportu kontaktov na SIM kartu:

Vyberte osobné konto alebo ťuknite na položku Telefónny kontakt. Ťuknite na položku Ďalej > USIM. Následne vyberte požadovaný kontakt(-y) a ťuknite na položku OK.



2. Postup exportu kontaktov do interného úložiska alebo na pamäťovú kartu:

Vyberte osobné konto alebo ťuknite na položku Telefónny kontakt. Ťuknite na položku Interné zdieľané úložisko alebo Karta SD > Ďalej. Následne vyberte požadovaný kontakt(-y) a ťuknite na položku OK. Zobrazí sa potvrdzovacia správa. Ťuknutím na položku OK potvrdíte výber.


PRIDANIE NOVÉHO KONTAKTU

1. V zozname kontaktov ťuknutím na položku  pridajte nový kontakt.
2. Určte miesto uloženia kontaktu. Teraz zadajte názov kontaktu a potom pridajte podrobné informácie, ako je telefónne číslo alebo adresa.
3. Keď skončíte, ťuknutím na položku  uložte kontaktné údaje.

PRIDANIE KONTAKTU MEDZI OBLÚBENÉ POLOŽKY



1. Ťuknite na kontakt, ktorý chcete pridať medzi obľúbené položky.
2. Ťuknite na ikonu  vedľa mena vybraného kontaktu a ikona zmení farbu na bielu . Kontakt sa pridal medzi obľúbené položky.

VYHĽADANIE KONTAKTU

1. V zozname kontaktov ťuknutím na položku  vyhľadáte kontakt.
2. Zadajte meno kontaktu a v poli vyhľadávania sa zobrazia kontakty so zodpovedajúcimi menami.

ÚPRAVA KONTAKTU


Uložené informácie kontaktu môžete kedykoľvek zmeniť.

1. V zozname kontaktov ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť.
2. Ťuknite na položku .
3. Vykonajte zmeny kontaktných údajov a ťuknite na položku . Ak chcete zrušiť vykonané zmeny, stlačte tlačidlo Späť.


KOMUNIKÁCIA S VAŠIMI KONTAKTMI

S kontaktom sa môžete spojiť prostredníctvom telefonického hovoru, textovej (SMS) alebo multimediálnej (MMS) správy z karty Kontakty alebo Obľúbené položky.

1. V zozname kontaktov kliknite na kontakt, s ktorým chcete komunikovať.
2. Môžete vykonať jednu z nasledujúcich činností:

- Ťuknutím na telefónne číslo uskutočnite hovor.
- Alebo ťuknutím na položku  odošlite správu.

ODSTRÁNENIE KONTAKTU

1. V zozname kontaktov ťuknite na kontakt, ktorý chcete odstrániť.
2. Ťuknite na položku  > Odstrániť.
3. Potvrďte opätovným ťuknutím na položku Odstrániť.

POUŽÍVANIE KLÁVESNICE NA OBRAZOVKE



ZOBRAZENIE PANELU KLÁVESNICE

Niektoré aplikácie otvoria klávesnicu automaticky. V iných môžete klávesnicu otvoriť ťuknutím na textové pole. Stlačením tlačidla Späť skryjete klávesnicu.

POUŽÍVANIE KLÁVESNICE V ZOBRAZENÍ NA ŠÍRKU

Ak máte ťažkosti s používaním klávesnice v zobrazení na výšku, jednoducho otočte zariadenie na šírku. Obrazovka teraz zobrazí klávesnicu orientovanú na šírku, vďaka čomu získate širšie rozloženie klávesnice.

PRISPŮSOBENIE NASTAVENÍ KLÁVESNICE

1. Ťuknite na položku  > Nastavenia  > Jazyk a vstup.
2. Môžete vykonať jednu z nasledujúcich činností:
 - Ťuknutím na položku Virtuálna klávesnica nakonfigurujte nastavenia klávesnice.
 - Alebo ťuknutím na položku Fyzická klávesnica ponechajte virtuálnu klávesnicu na obrazovke. Tento režim zobrazí aj dostupné klávesové skratky.

REGISTRÁCIA




Zaregistrujte si svoj nový telefón Cat, staňte sa súčasťou komunity používateľov telefónov Cat a získajte najnovšie správy, aktualizácie a ponuky.

Ťuknite na aplikáciu Registrácia a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

WI-FI®

Aby mohlo zariadenie využívať sieť Wi-Fi, je nutný prístup k bezdrôtovým bodom prístupu (hotspotom).

ZAPNUTIE WI-FI A PRIPOJENIE K BEZDRÔTOVEJ SIETI

1. Ťuknite na položku  > Nastavenia .
2. V časti Bezdrôtové siete ťuknite na položku Wi-Fi a posuňte prepínač smerom doprava . Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.
3. Ak vyberiete otvorenú sieť, zariadenie sa pripojí automaticky. Ak sa však pokúšate prvýkrát pripojiť k zabezpečenej sieti, musíte zadať heslo a následne ťuknúť na položku Pripojiť.

POZNÁMKA:

- Ak ste sa k zabezpečenej sieti pripojili už predtým, nemusíte znova zadávať heslo, okrem prípadu, ak sa obnovili predvolené nastavenia zariadenia alebo sa zmenilo heslo siete Wi-Fi.
- Prekážky, ktoré bránia v šírení Wi-Fi signálu, budú znižovať jeho intenzitu.

Tip: Na obrazovke Wi-Fi nastavení ťuknutím na položku Pridať sieť pridajte novú sieť Wi-Fi.

SMS A MMS



OTVORENIE APLIKÁCIE SPRÁVY

Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:

- Ťuknite na položku  na domovskej obrazovke.
- Ťuknite na položku  > Správy .

VYTVORENIE A ODOSLANIE TEXTOVEJ SPRÁVY






Môžete vytvoriť novú textovú správu alebo otvoriť aktívne vlákno správ.

1. Ťuknutím na položku , vytvorte novú textovú alebo multimediálnu správu.
2. Do poľa na zadanie mena alebo čísla zadajte telefónne číslo alebo názov kontaktu. Počas písania sa funkcia SmartDial pokúsi o nájdenie zhody s kontaktami zariadenia. Ťuknite na navrhovaného príjemcu alebo pokračujte v písaní. Ak chcete otvoriť existujúce vlákno správ, jednoducho naň ťuknite.
3. Ťuknutím do textového poľa napíšte správu. Ak stlačíte tlačidlo Späť počas písania správy, správa sa uloží ako koncept v zozname správ. Ťuknutím na správu môžete pokračovať.
4. Keď je správa pripravená na odoslanie, ťuknite na položku .


POZNÁMKA:

- Keď zobrazíte alebo odošlete ďalšie správy, vytvorí sa vlákno správ.


VYTVORENIE A ODOSLANIE MULTIMEDIÁLNEJ SPRÁVY

1. Na obrazovke správ ťuknite na položku .
2. Do poľa na zadanie mena alebo čísla zadajte telefónne číslo alebo názov kontaktu, alebo ťuknutím na položku  pridajte telefónne číslo zo zoznamu kontaktov.
3. Ťuknutím do textového poľa napíšte správu.
4. Ťuknite na položku  > Pridať predmet a pridajte predmet správy.
5. Po zadaní predmetu sa zariadenie bude nachádzať v režime multimediálnych správ.
6. Ťuknite na položku  a vyberte typ súboru médií, ktorý chcete pripojiť k správe.
7. Keď skončíte, ťuknite na položku .

OTVORENIE SPRÁVY A ODPOVEDANIE NA ňU

1. V zozname správ ťuknutím otvorte vlákno textovej alebo multimediálnej správy.
2. Ťuknutím do textového poľa napíšte správu.
3. Keď skončíte, ťuknite na položku .

PRISPÔSOBENIE NASTAVENÍ SPRÁV

V zozname správ ťuknutím na položku  > Nastavenia prispôbte nastavenia správ. Vyberte si spomedzi nasledujúcich možností:

- SMS povolené: Špecifikujte predvolenú aplikáciu pre SMS.
- Textová správa (SMS): Konfigurácia nastavení textových správ.
- Vyžiadanie hlásenia o doručení: Ak si chcete vyžiadať hlásenie o doručení pre každú správu, ktorú odošlete, začiarknite toto políčko.
- Správa správ na SIM karte: Správy uložené na SIM karte.
- Úprava rýchleho textu: Upravte šablónu správ.
- Servisné stredisko SMS: Zadajte telefónne číslo servisného strediska SMS.
- Lokality úložiska SMS: Určte miesto uloženia textovej správy.

MULTIMEDIÁLNA SPRÁVA (MMS): KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ MULTIMEDIÁLNYCH SPRÁV

- Skupinové správy: Ak chcete pomocou MMS odoslať jednu správu niekoľkým príjemcom, začiarknite toto políčko.
- Vyžiadanie hlásenia o doručení: Ak si chcete vyžiadať hlásenie o doručení pre správu, ktorú odošlete, začiarknite toto políčko.
- Vyžiadanie hlásení o prečítaní: Ak si chcete vyžiadať hlásenie o prečítaní pre každú správu, ktorú odošlete, začiarknite toto políčko.

- Odosielanie správ o prečítaní: Ak chcete odoslať správu o prečítaní (ak to požaduje odosielateľ MMS), začiarknite toto políčko.
- Automatické prevzatie: Ak chcete automaticky prebrať správy, začiarknite toto políčko.
- Automatické prevzatie pri roamingu: Ak chcete automaticky prebrať správy pri roamingu, začiarknite toto políčko.
- Limit veľkosti: Nastavte maximálny limit multimediálnych správ na jednu konverzáciu.

OZNÁMENIA: KONFIGURÁCIA NASTAVENÍ OZNÁMENÍ

- Oznámenia správ: Ak chcete na stavovej lište zobrazíť oznámenie o nových správach, začiarknite toto políčko.
- Stlmiť: Dočasné zablokovanie SMS a MMS.
- Zvuk: Nastavte zvonenie pre nové správy.
- Vibrovať: Ak chcete aktivovať vibrovanie zariadenia pri prijatí nových správ, začiarknite toto políčko.
- Automaticky otvárané oznámenie: Ak chcete automaticky zobrazovať oznámenia, začiarknite toto políčko.

VŠEOBECNÉ: KONFIGURÁCIA VŠEOBECNÝCH NASTAVENÍ TEXTOVÝCH SPRÁV

- Veľkosť písma správy: Zadajte veľkosť písma správy.
- Odstránenie starých správ: Ak chcete odstrániť staré správy po dosiahnutí limitov, začiarknite toto políčko.
- Limit textových správ: Nastavte maximálny limit textových správ na jednu konverzáciu.
- Limit multimediálnych správ: Nastavte maximálny limit multimediálnych správ na jednu konverzáciu.
- Mobilné vysielanie: Nastavte maximálny limit multimediálnych správ na jednu konverzáciu.
- Aktivácia služby WAP PUSH: Ak chcete prijímať servisné správy, začiarknite toto políčko.

BLUETOOTH®

Smartfón Cat S41 má rozhranie Bluetooth. Umožňuje vytvoriť bezdrôtové pripojenie k ďalším zariadeniam s rozhraním Bluetooth, aby ste mohli s priateľmi zdieľať súbory, komunikovať bez pomoci rúk s náhlavnou súpravou Bluetooth alebo dokonca prenášať fotografie zo zariadenia do PC.

Ak používate rozhranie Bluetooth, zostaňte v dosahu 10 metrov od iných zariadení Bluetooth, ku ktorým sa chcete pripojiť. Uvedomte si, že prekážky, ako napríklad steny alebo iné elektronické vybavenie môžu rušiť pripojenie Bluetooth.

ZAPNUTIE ROZHRAVIA BLUETOOTH

1. Ťuknite na položku  > Nastavenia .
2. V časti Bezdrôtové siete ťuknite na položku Bluetooth a posuňte prepínač smerom doprava .


Keď je rozhranie Bluetooth zapnuté, na paneli s oznámeniami sa zobrazí ikona Bluetooth.

PÁROVANIE A PRIPOJENIE ZARIADENIA BLUETOOTH

Technológia Bluetooth sa bežne používa nasledujúcim spôsobom:

- Používanie hands-free zariadenia Bluetooth.
- Používanie mono alebo stereo náhlavnej súpravy Bluetooth.
- Diaľkové ovládanie obsahu prehrávaného cez náhlavnú súpravu Bluetooth.

Kým začnete používať rozhranie Bluetooth, musíte spárovať zariadenie s iným zariadením Bluetooth nasledovne:


1. Overte si, či máte na zariadení povolenú funkciu Bluetooth.
2. Smartfón Cat S41 následne vyhľadá zariadenia Bluetooth v dosahu. Alebo ťuknite na položku  > Obnoviť.
3. Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete spárovať.
4. Podľa pokynov na obrazovke nadviažte spojenie.

POZNÁMKA:




- Po vytvorení partnerstva už nebudete musieť zadať heslo, ak sa znova pripojíte k tomuto zariadeniu Bluetooth.

ODOSIELANIE SÚBOROV CEZ ROZHRAVIA BLUETOOTH

Pomocou rozhrania Bluetooth môžete zdieľať obrázky, videá alebo hudobné súbory s rodinou a priateľmi. Odosielanie súborov cez rozhranie Bluetooth:

1. Ťuknite na súbor, ktorý chcete odoslať.
2. Ťuknite na položku  > Bluetooth a následne vyberte spárované zariadenie.

ODPOJENIE ALEBO ZRUŠENIE SPÁROVANIA ZARIADENIA BLUETOOTH

1. Ťuknite na položku  > Nastavenia .
2. V časti Bezdrôtové siete ťuknite na položku Bluetooth.
3. V možnosti pripojeného zariadenia ťuknite na položku  a následne ťuknutím na položku Zabudnúť potvrdíte odpojenie.

FOTOGRAFOVANIE A NAKRÚCANIE VIDEA

Smartfón CAT S41 môžete použiť na snímanie a zdieľanie fotografií a videí.




SPUSTENIE KAMERY

Ak chcete spustiť túto aplikáciu, postupujte takto:





- Ťuknite na položku  na domovskej obrazovke.
- Ťuknite na položku  > Kamera .

Stlačením tlačidla Späť alebo Domov zavriete kameru.

NASNÍMANIE FOTOGRAFIE

1. Ťuknite na položku  > Kamera .
- Predvolene sa otvorí v režime kamery. Ak sa tak nestane, posuňte obrazovku doprava, kým sa v spodnej časti obrazovky nezobrazí ikona kamery .
- Ak chcete, aby ste sa nachádzali na fotografii, ťuknite na položku A v ľavom hornom rohu a výberom položky PIP aktivujte obe kamery súčasne.

POZNÁMKA:

- Ťuknutím na položku  prepnete medzi prednou 8 MP a zadnou 13 MP kamerou.
2. Pred nasnímaním obrázku vytvorte fotografiu na obrazovke snímania fotografií.
 - Ťuknutím na obrazovku zaostríte na konkrétnu oblasť.
 - Priblížením/oddialením prstov priblížite/oddialte objekt.
 - Ťuknutím na položku  zmeňte nastavenia kamery. Vyberte režim scény, nastavte samospúšť, upravte vyváženie bielej, upravte ISO, nastavte ochranu proti blikaniu alebo upravte vlastnosti obrázka.
 - Ťuknutím na položku  použijete efekt filtra.
3. Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.

POZNÁMKA:



- V aplikácii Kamera môžete fotografovať aj stlačením klávesov Zvýšenie hlasitosti a zníženie hlasitosti.

PREHLIADANIE FOTOGRAFÍ

Ak chcete prehliadať svoje fotografie, vykonajte jednu z nasledujúcich činností:





- Ak sa nachádzate v aplikácii Kamera, ťuknite na miniatúru najnovšej nasnímanej fotografie vedľa položky .

POZNÁMKA:


- Ak sa chcete vrátiť k zobrazeniu kamery, stlačte tlačidlo **Späť** alebo ťahajte prst doprava, kým sa znovu nezobrazí obrazovka snímania.
- Ťuknutím na položku  > Fotografie  zobrazíte všetky fotografie a videá.

ÚPRAVY A ZDIELANIE FOTOGRAFÍ








Pri prehliadaní vašich fotografií sa vám sprístupnia nasledujúce možnosti:

- Upraviť: Ťknite na položku  a upravte svoje fotografie pomocou širokého spektra dostupných možností.
- Zdieľať: Ťknutím na položku  zdieľajte fotografie prostredníctvom rôznych aplikácií dostupných vo vašom zariadení.
- Vymazať: Ťknutím na položku  odstráňte fotografie, ktoré nechcete.
- Zobrazit informácie: Ťknutím na položku  zobrazíte informácie o obrázku.

NAKRÚCANIE VIDEA

1. Ťknite na položku  > Kamera .
2. Posuňte obrazovku doľava, kým sa v spodnej časti obrazovky nezobrazí ikona videa .

POZNÁMKA:





- Ťknutím na položku  prepnete medzi prednou 8 MP a zadnou 13 MP kamerou.
 - Ťknutím na položku  použijete efekt pozadia.
3. Ťknutím na položku  spustíte nahrávanie.
 4. Počas nahrávania postupujte takto:
 - Priblížením/oddialením prstov priblížite/oddialte objekt.
 - Ťknutím na položku  pozastavíte nahrávanie. Ak chcete pokračovať, ťknite na položku .
 - Ťknutím na položku  nasnímate fotografiu.
 - Ťknutím na položku  zastavíte nahrávanie.

PREHLIADANIE VIDEÍ

Ak chcete po nahratí pozrieť video, ťknite na miniatúru posledného nahraného videa v ľavom dolnom rohu obrazovky. Následne ťknutím prehráte video.

- Ťknutím na položku  > Fotografie  zobrazíte všetky fotografie a videá.

NASNÍMANIE PANORAMATICKEJ FOTOGRAFIE



1. Ťknite na položku  > Kamera .
2. Ťknutím na oranžovú ikonu A v hornej časti obrazovky vstúpte do ponuky Režimy a vyberte položku Panoráma.
3. Ťknite na položku  a začnite snímať fotografiu.
4. Vyberte smer, ktorý chcete nasnímať. Potom pomaly posúvajte zariadenie smerom k požadovanému smeru.
5. Keď sprievodca snímaním dosiahne koncový bod, snímanie sa ukončí. Ak chcete snímanie manuálne zastaviť, ťknite na položku .

Tip: Ak chcete snímanie zrušiť, jednoducho ťknite na položku .

POUŽÍVANIE FOTOGRAFIÍ

Aplikácia Fotografie automaticky vyhľadá obrázky a videá uložené v zariadení alebo na pamäťovej karte. Vyberte album/priečinok a prehrajte ho formou prezentácie alebo vyberte položky na zdieľanie s inými aplikáciami.

OTVORENIE FOTOGRAFIÍ



Ťknutím na položku  > Fotografie  otvorte aplikáciu. Aplikácia Google Photos kategorizuje obrázky a videá podľa miesta uloženia a tieto súbory kategorizuje do priečinkov. Ak chcete zobrazit obrázky alebo videá v priečinku, ťknite na priečinok.

ZOBRAZENIE FOTOGRAFIE

1. V aplikácii Fotografie ťknutím na priečinok zobrazíte fotografie vo vnútri.
2. Ťknutím zobrazte obrázok v režime na celú obrazovku. Pri prehliadaní obrázka v režime na celú obrazovku môžete rýchlym potiahnutím prsta doľava alebo doprava prejsť na predchádzajúci alebo nasledujúci obrázok.
3. Ak chcete priblížiť zobrazenie obrázka, umiestnite dva prsty od seba na mieste obrazovky, kde chcete priblížiť. V režime priblíženia ťahajte prst nahor alebo nadol a doľava alebo doprava.

Tip: Prehliadač obrázkov podporuje funkciu automatického otáčania. Keď otočíte zariadenie, obrázok sa prispôbí príslušnému otočeniu.

VYTVORENIE VÝREZU OBRÁZKA V APLIKÁCIÍ FOTOGRAFIE

1. Keď je zobrazený obrázok, z ktorého chcete vytvoriť výrez, ťuknite na položku .
2. Následne ťuknite na položku Výrez a pomocou nástroja na tvorbu výrezu vyberte časť obrázka, ktorú chcete vyrezať.
 - Ťahaním vnútornej časti posúvajte nástroj na tvorbu výrezu.
 - Ťahaním okraja alebo rohu nástroja na tvorbu výrezu môžete zmeniť veľkosť obrázka.
3. Ťuknite na položku Hotovo > Uložiť a uložte výrez obrázka.
 - Ak chcete zrušiť zmeny, ťuknite na položku  > Zrušiť.

POČÚVANIE HUDBY

Hudobné súbory môžete preniesť z PC do svojho smartfónu Cat S41, aby ste mohli počúvať hudbu kdekoľvek sa nachádzate.



KOPÍROVANIE HUDBY DO ZARIADENIA











1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou napájacieho kábla USB.
2. V PC prejdite na USB jednotku a otvorte ju.
3. Vytvorte priečinok v koreňovom adresári zariadenia (napr. Hudba).
4. Skopírujte hudbu z PC do nového priečinka.
5. Ak chcete zariadenie bezpečne odstrániť z počítača, počkajte, kým sa nedokončí kopírovanie hudby, a potom vyberte jednotku podľa požiadaviek operačného systému PC.

POČÚVANIE FM RÁDIA

V aplikácii FM rádio môžete počúvať stanice FM rádia.


LADENIE FM RÁDIA

Pred spustením aplikácie najprv pripojte náhlavnú súpravu k audio konektoru. Následne ťuknite na položku  > FM Rádio . Vyberte si z nasledujúcich možností:

- Ak chcete začať počúvať stanicu FM rádia, ťuknite na položku .
- Ak chcete vybrať rádio stanicu, ťuknite na položku  alebo .
- Ak chcete manuálne naladiť frekvenciu, ťuknite na položku  alebo .
- Ak chcete pridať aktuálnu rádio stanicu do zoznamu obľúbených položiek, ťuknite na položku .
- Ak chcete FM rádio stlmiť, ťuknite na položku . Pokračujte ťuknutím na položku .
- Ak chcete prehrávať zvuk z reproduktorov, ťuknite na položku  > Reproduktor.
- Ak chcete vyhľadať dostupné kanály, ťuknite na položku  > > Obnoviť.
- Ak chcete vypnúť rádio, odpojte náhlavnú súpravu.

NAHRÁVANIE FM RÁDIA

Ak chcete nahrávať rádio, postupujte takto:

- Ak chcete spustiť nahrávanie, ťuknite na položku  > Spustiť nahrávanie.
- Ak chcete zastaviť nahrávanie, ťuknite na položku Zastaviť nahrávanie. Následne zadajte názov súboru a ťuknutím na tlačidlo Uložiť uložte nahraný súbor.

SYNCHRONIZÁCIA INFORMÁCIÍ

Niektoré aplikácie (napr. Gmail) vo vašom smartfóne Cat S41 poskytujú prístup k rovnakým informáciám, aké môžete pridať, zobraziť a upravovať v PC. Ak pridáte, zmeníte alebo odstránite informácie v ľubovoľnej z týchto aplikácií v PC, aktualizované informácie sa zobrazia na zariadení.

To sa uskutočňuje pomocou bezdrôtovej synchronizácie údajov, ale tento proces nebude rušiť zariadenie.



Keď sa zariadenie synchronizuje, na paneli s oznámeniami sa bude zobrazovať ikona synchronizácie údajov.

SPRÁVA KONT

Kontakty, e-mail a iné informácie v zariadení môžete synchronizovať s viacerými kontami Google alebo inými druhmi kont v závislosti od nainštalovaných aplikácií.

Napríklad pridanie konta Google zabezpečí, že váš osobný e-mail, kontakty a záznamy v kalendári budú vždy k dispozícii. Môžete pridať aj pracovné konto, aby pracovné e-maily, kontakty a záznamy v kalendári ostali oddelené.

PRIDANIE KONTA

1. Ťuknite na položku  > Nastavenia .
2. Ťuknite na položku Kontá > Pridať konto. Na obrazovke sa zobrazia nastavenia synchronizácie a zoznam aktuálnych kont.


POZNÁMKA:

- V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby ste si zaobstarali údaje o konte od správcu siete. Môžete byť napríklad potrebné, aby ste poznali doménu konta alebo adresu servera.
3. Ťuknite na typ konta a pridajte svoje konto.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a zadajte požadované informácie o konte. Väčšina kont vyžaduje používateľské meno a heslo, ale podrobnosti závisia od typu konta a konfigurácie služby, ku ktorej sa pripájate.
 5. Keď skončíte, konto sa pridá do zoznamu na obrazovke nastavení Kontá.

ODSTRÁNENIE KONTA

Konto a všetky s ním súvisiace informácie vrátane e-mailov, kontaktov, nastavení a pod. môžete odstrániť zo zariadenia. Niektoré kontá sa však nedajú odstrániť, ako napríklad prvé konto, pomocou ktorého ste sa prihlásili na zariadení.

Ak sa pokúsite odstrániť určité kontá, upozorňujeme vás na to, že všetky osobné údaje viažuce sa na príslušné konto budú odstránené.



1. Na obrazovke nastavení Kontá ťuknite na typ konta.
2. Ťuknite na konto, ktoré chcete odstrániť.
3. Ťuknite na položku  > Odstrániť konto.
4. Potvrďte ťuknutím na položku Odstrániť konto.

PRISPŮSOBENIE SYNCHRONIZÁCIE KONTA

Pre všetky aplikácie v zariadení môžete nakonfigurovať používanie údajov na pozadí a možnosti synchronizácie. Taktiež môžete nakonfigurovať, aký druh údajov sa bude synchronizovať pre jednotlivé kontá. Niektoré aplikácie, ako napr. Kontakty a Gmail, dokážu synchronizovať údaje z rôznych aplikácií.

Synchronizácia je v prípade niektorých kont obojsmerná a zmeny informácií v zariadení sa vykonávajú na kópii daných informácií na webe. Niektoré kontá podporujú len jednosmernú synchronizáciu, informácie v zariadení sú určené len na čítanie.

ZMENA NASTAVENÍ SYNCHRONIZÁCIE KONTA




1. Na obrazovke nastavení Kontá ťuknite na typ konta.
2. Ťuknutím na konto zmeňte nastavenia synchronizácie. Zobrazí sa obrazovka údajov a synchronizácie so zoznamom informácií, ktoré konto dokáže synchronizovať.
3. Ak chcete aktivovať synchronizáciu niektorých položiek, posuňte príslušný dátový prepínač doprava . Ak chcete deaktivovať automatickú synchronizáciu údajov, príslušný dátový prepínač posuňte doľava .

POUŽÍVANIE INÝCH APLIKÁCIÍ



POUŽÍVANIE KALENDÁRA

Pomocou aplikácie Kalendár vytvorte a spravujte udalosti, stretnutia a schôdzky. V závislosti od nastavení synchronizácie kalendár v zariadení zostane synchronizovaný s kalendárom na webe.



SPUSTENIE KALENDÁRA

Ťuknutím na položku  > Kalendár  otvorte aplikáciu. Ak chcete zobraziť rôzne možnosti zobrazenia a nastavení, ťuknite na položku .

VYTVORENIE UDALOSTI

1. V ľubovoľnom zobrazení kalendára ťuknutím na položku  > Udalosť začnite pridávať udalosti.
2. Zadaťte názov, lokalitu alebo kontakty udalosti.
 - Ak má udalosť časový rámec, ťuknite na dátum začiatku a konca.
 - Pokiaľ ide o špeciálnu príležitosť, ako napríklad narodeniny alebo dlhodobú udalosť, prepínač Celý deň posuňte doprava .
3. Nastavte čas pripomenutia pre udalosť, pozvite ľudí, nastavte farbu a pridajte poznámky alebo prílohy.
4. Po zadaní všetkých informácií o udalosti ťuknite na položku Uložiť.

NASTAVENIE PRIPOMENUTIA UDALOSTI

1. V zobrazení kalendára ťuknutím na udalosť zobrazte jej podrobnosti.
2. Ťuknite na položku  a začnite upravovať udalosť.
3. Ťuknutím na sekciu pripomenutia  nastavte pripomenutie udalosti.

POZNÁMKA:

- Ťuknutím na položku Žiadne oznámenie odstránite pripomenku pre príslušnú udalosť.
- 4. Ťuknutím na položku Uložiť uložte zmeny.



POUŽÍVANIE BUDÍKA

Môžete nastaviť nový budík alebo upraviť existujúci budík.

SPUSTENIE APLIKÁCIE BUDÍK

Ťuknutím na položku  > Hodiny  >  použijete budík.

ADDING AN ALARM

1. Na obrazovke zoznamu budíkov ťuknutím na položku  pridajte budík.
2. Ak chcete nastaviť budík, postupujte takto:
 - Navigovaním po ciferníku a ťuknutím na položku OK nakonfigurujte hodiny a minúty.
 - Ak chcete nastaviť režim opakovania, začiarknite políčko Opakovať. Ťuknite na jednu alebo viacero možností.
 - Ak chcete nastaviť zvonenie, ťuknite na položku  a vyberte možnosť.
 - Ak chcete, aby zariadenie pri zvonení budíka vibrovalo, označte políčko Vibrovať.
 - Ak chcete pridať označenie budíka, ťuknite na položku Budík. Zadaťte označenie a ťuknite na položku OK.

POZNÁMKA:

- Budík sa predvolene aktivuje automaticky.

KALKULAČKA

Smartfón S41 je vybavený kalkulačkou so štandardným a rozšíreným režimom.

SPUSTENIE APLIKÁCIE KALKULAČKA

Ťuknutím na položku  > Kalkulačka  otvorte aplikáciu.

- Zariadenie otočte do režimu na šírku, aby ste prešli do režimu rozšírenej kalkulačky.
- Uistite sa, že funkcia automatického otáčania je povolená (pozrite si časť: Nastavenie displeja).

SPRÁVA ZARIADENIA

Ak chcete konfigurovať zariadenie, ťuknite na položku  > Nastavenia .


NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU

Keď prvýkrát zapnete zariadenie, k dispozícii je možnosť automatickej aktualizácie dátumu a času, a to pomocou času poskytnutého sieťou.

POZNÁMKA:

- Ak používate automatickú možnosť, nemôžete manuálne zmeniť dátum, čas a časové pásmo.

Ak chcete manuálne upraviť nastavenie dátumu a času, postupujte takto:




1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Dátum a čas.
2. Upravte nastavenie Automatické nastavenie dátumu a času na Vyp.
3. Posuňte prepínač Automatické časové pásmo doľava .
4. Ťuknite na položku Nastaviť dátum. Následne zadajte dátum a po dokončení konfigurácie ťuknite na položku OK.
5. Ťuknite na položku Nastaviť čas. Na obrazovke nastavenia času ťuknite na pole hodín alebo minút a navigovaním po ciferníku nastavte čas. Po dokončení konfigurácie ťuknite na položku OK.
6. Ťuknite na položku Vyberte časové pásmo a potom vyberte časové pásmo v zozname.
7. Funkciu Použiť 24 hodinový formát aktivujte alebo deaktivujte podľa toho, či čas chcete zobraziť v 24 hodinovom alebo 12 hodinovom formáte.

PERSONALIZÁCIA DISPLEJA

NASTAVENIE JASU OBRAZOVKY

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Displej > Úroveň jasu.
2. Ťahaním jazdca doprava znižujete jas obrazovky. Ťahaním jazdca doľava zvyšujete jas obrazovky.
3. Keď zdvihnete prst z jazdca, nastavenie sa automaticky uloží.

ADAPTÍVNY JAS

Ak chcete automaticky prispôbovať jas obrazovky svetlu okolo vás, použite adaptívny jas. Ťuknite na položku  > Nastavenia  > Displej > Adaptívny jas a prepínač posuňte doprava . Úroveň jasu môžete upraviť aj keď je zapnutá funkcia adaptívneho jasu.

AUTOMATICKÉ OTÁČANIE OBRAZOVKY

Ak chcete, aby sa displej otáčal pri otáčaní zariadenia na šírku a na výšku, ťuknite na položku Displej > Keď sa zariadenie otáča > Otočiť obsah obrazovky.

NASTAVENIE INTERVALU PRED VYPNUTÍM OBRAZOVKY


Pokiaľ sa zariadenie určitý čas nepoužíva, obrazovka sa vypne, aby sa šetrila energia batérie. Ak chcete nastaviť dlhší alebo kratší čas pohotovostného režimu, postupujte takto:

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Displej > Spánok.
2. Zvoľte dobu trvania rozsvietenia obrazovky pred jej vypnutím.

POUŽÍVANIE REŽIMU RUKAVICA

Kapacitná dotyková obrazovka môže byť optimalizovaná na použitie s rukavicami. Keď je zapnutý režim Rukavica, obrazovka citlivejšie reaguje na dotyky s rukavicami. Keď nemáte oblečené rukavice, vypnite režim, aby sa zabránilo náhodným aktiváciám.

AKTIVÁCIA REŽIMU RUKAVICA:

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Displej > Režim Rukavica.
2. Posuňte prepínač režimu Rukavica doprava .

POUŽÍVANIE REŽIMU POD VODOU


Smartfón Cat S41 je vodotesný a dokáže odolať hĺbke až 2 metre po dobu maximálne 1 hodinu. Funguje aj pod vodou pomocou nastavenia režimu Pod vodou, ktorý zamkne obrazovku, ale umožňuje snímanie obrázkov pod vodou pomocou tlačidiel hlasitosti.

Posunutím z hornej časti obrazovky otvorte ponuku skratiek. Ťuknite na ikonu Pod vodou.

Tento režim automaticky spustí aplikáciu Kamera. V režime pod vodou je obrazovka zamknutá. Ak chcete obrazovku opustiť, ťuknite na obrazovku a posuňte odomykáciu lištu.


POUŽÍVANIE FUNKCIE PREBUDENIA OBRAZOVKY DVOJITÝM ŤUKNUTÍM

Keď je zariadenie v režime spánku, okrem použitia tlačidla napájania môžete na prebudenie obrazovky dvakrát stlačiť tlačidlo Domov alebo dvakrát ťuknúť na obrazovku.

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Displej > Tlačidlo Domov alebo Prebudenie dvojitým ťuknutím.
2. Posunutím prepínača doprava  aktivujete funkciu.

NASTAVENIE ZVONENIA TELEFÓNU

ZAPNUTIE TICHÉHO REŽIMU

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania.
2. Ťuknutím na položku  aktivujete tichý režim. Stlmíte tým všetky zvuky okrem médií a budíkov.

NASTAVENIE HLASITOSTI ZVONENIA


Hlasitosť zvonenia môžete nastaviť z domovskej obrazovky alebo akejkoľvek aplikácie (okrem prebiehajúceho hovoru, prehrávania hudby alebo pozerania videí). Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia na požadovanú úroveň, stláčajte tlačidlo zvýšenia/zníženia hlasitosti. V obrazovke nastavení môžete tiež upraviť hlasitosť zvonenia.

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuk.
2. V položke Hlasitosť zvonenia ťahaním jazdca nastavte úroveň hlasitosti.

ZMENA TÓNU ZVONENIA

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuk.
2. Ťuknite na položku Tón zvonenia telefónu.
3. Vyberte požadovaný tón zvonenia. Keď vyberiete tón zvonenia, prehrá sa jeho ukážka.
4. Ťuknite na položku OK.

NASTAVENIE ZARIADENIA NA VIBROVANIE PRI PRICHÁDZAJÚCICH HOVOROCH


Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zvuk a prepínač Vibrovať aj pre hovory posuňte doprava .


POZNÁMKA:

- Túto funkciu môžete aktivovať aj tlačidlom zníženia hlasitosti.

KONFIGURÁCIA PROGRAMOVATEĽNÉHO TLAČIDLA

Programovateľné tlačidlo môžete priradiť na vykonávanie rôznych kľúčových a užitočných funkcií, za určitých okolností aj vtedy, keď je obrazovka zamknutá. Pozrite si stranu 7.

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Programovateľné tlačidlo.
2. Vyberte dostupnú funkciu na priradenie k tlačidlu:
 - Push To Talk: Posuňte prepínač režimu PPT doprava .
 - Vyberte spôsob stlačenia tlačidla.
 - Krátke stlačenie – viacero možností vrátane spustenia vyhľadávacieho prehliadača Google, baterky alebo správy prichádzajúcich hovorov.
 - Dlhé stlačenie – viacero možností vrátane prebudenia zariadenia, spustenia vyhľadávacieho prehliadača Google, baterky alebo správy prichádzajúcich hovorov.


- Ťuknutím na položku **OK** potvrdíte.
- Režim Pod vodou: Posuňte prepínač režimu Pod vodou doprava .

POZNÁMKA:

- V režime Pod vodou budú všetky funkcie dotykovej obrazovky deaktivované, takže nebudete môcť odpovedať na prichádzajúce hovory. Pozrite si stranu 26.

NASTAVENIE SLUŽIEB TELEFÓNU

ZAPNUTIE DÁTOVÉHO ROAMINGU

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Ďalšie > Mobilné siete.
2. Posuňte prepínač dátového roamingu doprava .

POZNÁMKA:

- Nezabudnite, že prístup k dátovým službám počas roamingu môže spôsobiť, že vám operátor naúčtuje vysoké dodatočné poplatky. Ohľadom poplatkov za dátový roaming sa informujte u poskytovateľa sieťových služieb.

DEAKTIVÁCIA DÁTOVEJ SLUŽBY

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Spotreba dát a posuňte spínač Mobilné dáta smerom doľava .

OCHRANA ZARIADENIA

OCHRANA ZARIADENIA UZAMYKANÍM OBRAZOVKY

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky.

Vyberte jednu z dostupných metód uzamknutia obrazovky na odomknutie zariadenia:

1. Select one of the available screen lock methods to unlock your device:
 - Potiahnutie prsta: Potiahnutím prsta po ikone zámky odomknete obrazovku.
 - Vzor: Načrtnite správny vzor odomknutia na odomknutie obrazovky.
 - PIN: Obrazovka sa odomkne po zadaní PIN kódu.
 - Heslo: Obrazovku odomknete zadaním hesla.
2. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte vybranú metódu uzamknutia obrazovky.

POUŽÍVANIE NFC


NFC umožňuje realizovať výmenu dát medzi dvomi zariadeniami s podporou NFC, keď sa tieto zariadenia dotýkajú alebo sú od seba vzdialené nie viac ako niekoľko centimetrov.

AKTIVÁCIA FUNKCIE NFC

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Viac.
2. Posuňte prepínač režimu NFC doprava . Funkcia Android Beam sa tiež automaticky zapne.




PRENOS OBSAHU CEZ NFC

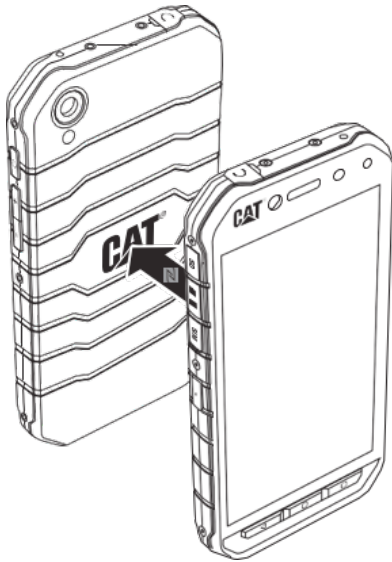1. Povoľte funkciu NFC a Android Beam.
2. Otvorte obsah, ktorý chcete zdieľať. Zdieľať môžete obsah webových stránok, YouTube videá, kontakty a pod.
3. Umiestnite zadnú stranu oboch zariadení proti sebe a potom ťuknite na obrazovku svojho zariadenia. Postupujte podľa pokynov aplikácie.



SPRÁVA APLIKÁCIÍ

ZOBRAZENIE NAINŠTALOVANEJ APLIKÁCIE

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
2. V zozname aplikácií môžete vykonať ktorúkoľvek z nasledujúcich činností:
 - Ťuknutím na položku  nakonfigurujete nastavenia aplikácií.
 - Ťuknutím na položku  > Zobrazíť systém zobrazíte systémové aplikácie.
 - Ťuknutím na položky  > Resetovať preferencie aplikácií > Resetovať aplikácie obnovíte predvolené nastavenia preferencií aplikácií.
 - Ťuknutím na aplikáciu zobrazíte priamo podrobnosti o danej aplikácii.

ODSTRÁNENIE NAINŠTALOVANEJ APLIKÁCIE

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Aplikácie.
2. Ťuknite na aplikáciu a následne na položky Odinštalovať > OK a odstráňte aplikáciu zo zariadenia.


POZNÁMKA:

- Predinštalované aplikácie sa nedajú odstrániť.

RESETOVANIE ZARIADENIA

ZÁLOHOVANIE OSOBNÝCH NASTAVENÍ

Svoje osobné nastavenia môžete zálohovať na servery Google pomocou konta Google. Ak zariadenie vymeníte, zálohované nastavenia sa po prvom prihlásení do zariadenia z konta Google prenesú do nového zariadenia.

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku Zálohovanie a resetovanie.
2. Ťuknite na položku Zálohovať moje údaje. Následne posuňte prepínač Zálohovať moje údaje doprava .

OBNOVENIE PREDVOLENÝCH ÚDAJOV

Ak obnovíte továrenské nastavenia, zariadenie sa resetuje na nastavenia nakonfigurované v továrni. Vymažú sa všetky osobné údaje z interného úložiska zariadenia vrátane informácií o konte, systéme, nastaveniach aplikácií a všetky prevzaté aplikácie. Pri resetovaní zariadenia sa nevymažú žiadne prevzaté aktualizácie systémového softvéru ani súbory na karte microSD, ako sú hudba a fotografie.

1. Na obrazovke nastavení ťuknite na položky Zálohovanie a resetovanie > Obnovenie predvolených údajov.
2. Po zobrazení výzvy ťuknite na položku Resetovať telefón a potom ťuknite na položku Vymazať všetko. Zariadenie obnoví nastavenia na predvolené z výroby a potom sa reštartuje.



RESET HARDVÉRU


Toto zariadenie obsahuje internú batériu, a preto sa hardvér nedá resetovať jednoduchým vybratím batérie. Pokiaľ ho potrebujete resetovať, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Upozorňujeme, že ak sa zariadenie po pripojení do elektrickej zásuvky nenabíja, možno budete musieť resetovať hardvér zariadenia.

Tlačidlá Zvýšenie hlasitosti a Napájanie držte stlačené dovedy, kým sa zariadenie nevyhne. Zariadenie sa po resetovaní automaticky reštartuje.

ZOBRAZENIE E-ŠTÍTKA

Ak chcete zobraziť regulačné informácie o tomto zariadení, postupujte takto:

1. Na domovskej obrazovke ťuknite na položku  > Nastavenia .
2. Na obrazovke nastavení ťuknite na položku O telefóne > Regulačné informácie.

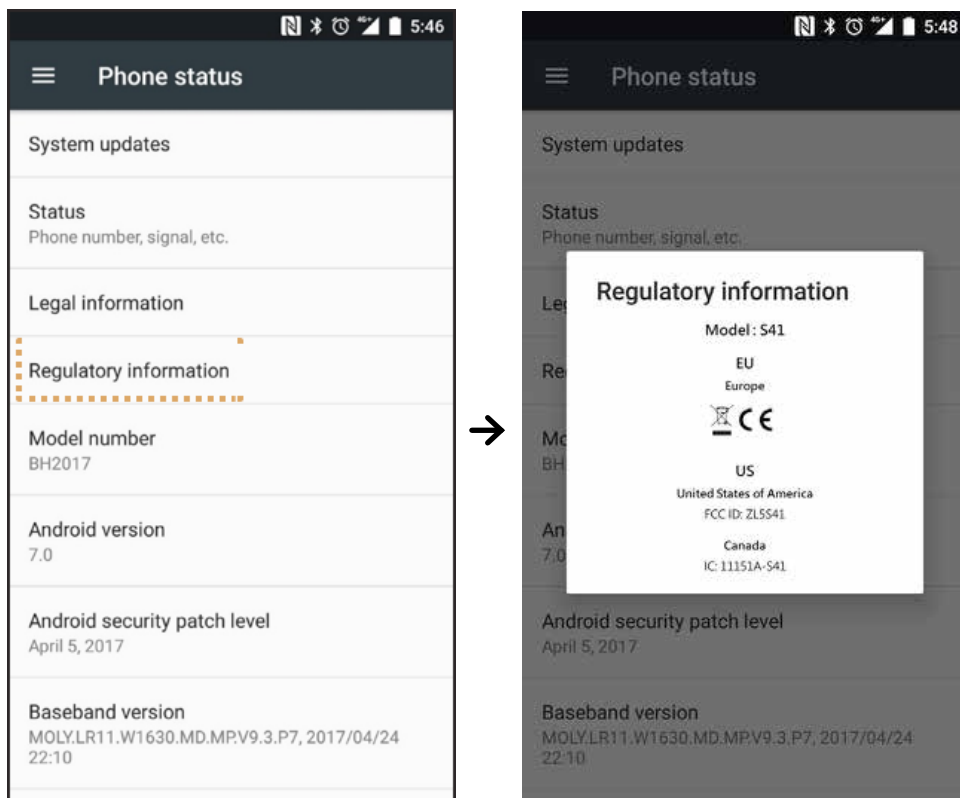

PRÍLOHA

VÝSTRAHY A PREVENTÍVNE OPATRENIA

Táto časť obsahuje dôležité informácie týkajúce sa prevádzkových pokynov k tomuto zariadeniu. Taktiež obsahuje informácie o bezpečnom používaní vášho zariadenia. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto informácie o bezpečnosti.

VODOTESNÉ PUZDRO

Aby sa zabezpečila vodotesnosť zariadenia, kryty USB a konektora náhlavnej súpravy musia byť na svojom mieste.

ELEKTRONICKÉ ZARIADENIE

Ak sa nachádzate v situácii, keď je používanie zariadenia zakázané, vypnite ho. Zariadenie nepoužívajte, ak by mohlo spôsobiť poškodenie alebo rušenie elektronických zariadení.

LEKÁRSKE ZARIADENIE

Dodržiavajte predpisy a pravidlá stanovené nemocnicami a zdravotníckymi zariadeniami. Ak je zakázané používať zariadenie, nepoužívajte ho.

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi zariadením a kardiostimulátorom, aby sa tak predišlo prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Ak máte kardiostimulátor, zariadenie používajte na opačnej strane ako kardiostimulátor a zariadenie nenoste v prednom vrecku.

POTENCIÁLNE VÝBUŠNÁ ATMOSFÉRA

V oblastiach s potenciálne výbušnou atmosférou vypnite zariadenie a dodržiavajte všetky značenia a pokyny. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou zahŕňajú oblasti, kde sa odporúča vypnúť motor automobilu. Vznik iskier v takýchto oblastiach môže spôsobiť výbuch alebo požiar, čoho dôsledkom môže byť ublíženie na zdraví alebo dokonca usmrtenie. Zariadenie nezapínajte na miestach, kde sa tankuje palivo, ako sú čerpacie stanice. Dodržiavajte obmedzenia pre používanie zariadení šíriacich rádiové vlnenie v palivových depách, skladoch, distribučných oblastiach a chemických závodoch. Okrem toho dodržiavajte obmedzenia v oblastiach, kde dochádza k explozívnym odstreľom. Kým začnete používať zariadenie, overte si, či sa oblasť, kde sa nachádzate, nevyznačuje potenciálne výbušnou atmosférou, ktorá často (nie však vždy) býva zreteľne vyznačená. Takéto lokality zahŕňajú oblasti v podpalubí lodí, zariadeniach na prenos alebo uchovávanie chemických látok a oblasti, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice ako obilie, prach alebo kovový prášok. Výrobcom vozidiel využívajúcich skvapalnený plyn (ako propán alebo bután) sa spýtajte, či sa toto zariadenie môže bezpečne používať v ich blízkosti.

BEZPEČNOSŤ V PREMÁVKE

- Pri používaní tohto zariadenia dodržiavajte miestne zákony a nariadenia. Navyše, ak potrebujete používať zariadenie počas jazdy, dodržiavajte nasledujúce zásady:
- Sústreďte sa na šoférovanie. Prvoradou zodpovednosťou je bezpečnosť jazdy.
- Počas jazdy nekomunikujte pomocou zariadenia. Používajte hands-free príslušenstvo.
- Ak chcete uskutočniť alebo prijať hovor, pred použitím zariadenia vozidlo zaparkujte na krajnici.
- Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť elektronické systémy motorových vozidiel. Viac informácií žiadajte od výrobcu vozidla.
- V motorovom vozidle zariadenie neumiestňujte na airbag ani do oblasti nafukovania airbagu.
- Ak by sa airbag nafúkol, intenzívna sila v kombinácii so zariadením na hornej strane môže spôsobiť vážne zranenie.
- Ak cestujete lietadlom, prepnite zariadenie do režimu lietadla. Používanie bezdrôtových zariadení v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla a rušiť bezdrôtovú telefónnu sieť. Taktiež sa to môže považovať za protiprávne konanie.

- Ak cestujete lietadlom, prepnite zariadenie do režimu lietadla. Používanie bezdrôtových zariadení v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla a rušiť bezdrôtovú telefónnu sieť. Taktiež sa to môže považovať za protiprávne konanie.

PREVÁDZKOVÉ PROSTREDIE

- Toto zariadenie nepoužívajte ani nenabíjajte na prašných, vlhkých a znečistených miestach, ani miestach s magnetickými poľami. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche obvodu.
- Toto zariadenie spĺňa technické parametre pre vysokofrekvenčné zariadenia, ak sa používa v blízkosti uší alebo zo vzdialenosti 1,0 cm od vášho tela. Uistite sa, že príslušenstvo zariadenia (napr. puzdro alebo držiak na opasok) neobsahuje kovové časti. Zariadenie držte 1,0 cm od tela, aby bola splnená vyššie uvedená požiadavka.
- Keď počas búrky hrmí, zariadenie nepoužívajte počas nabíjania, aby vás nemohol ohroziť blesk.
- Počas hovoru sa nedotýkajte antény. Dotýkanie sa antény má vplyv na kvalitu hovoru a vedie k zvýšenej spotrebe energie. V dôsledku toho dochádza k skráteniu doby hovoru a pohotovostného režimu.
- Počas používania zariadenia dodržiavajte miestne zákony a nariadenia a rešpektujte súkromie a práva iných.
- Kým sa zariadenie nabíja, teplotu prostredia uchovávajte v rozsahu od 0 °C do 40 °C. Pri používaní zariadenia napájaného z batérie teplotu prostredia udržiavajte v rozsahu od -25 °C do 50 °C.

PREVENIA POŠKODENIA SLUCHU

Používanie náhlavnej súpravy pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Ak sa má znížiť riziko poškodenia sluchu, znížte úroveň hlasitosti na bezpečnú a komfortnú úroveň.

BEZPEČNOSŤ DETÍ

Dodržiavajte všetky bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k bezpečnosti detí. Nechať dieťa hrať sa s týmto zariadením alebo jeho príslušenstvom, kedy môže dôjsť k oddeleniu dielov od zariadenia, môže byť nebezpečné, pretože hrozí riziko zadusenia. Zaisťte, aby malé deti nemali prístup k zariadeniu ani jeho príslušenstvu.

PRÍSLUŠENSTVO

Vyberajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré výrobca zariadenia schválil na použitie s týmto modelom. Používanie ľubovoľného iného typu nabíjačky alebo príslušenstva môže spôsobiť stratu platnosti záruky na zariadenie, môže byť v rozpore s miestnymi predpismi alebo zákonmi a môže byť nebezpečné. Od lokálneho predajcu zariadenia žiadajte informácie o dostupnosti schválených batérií, nabíjačiek a príslušenstva.

BATÉRIA A NABÍJAČKA

- Keď sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od elektrickej zásuvky a zariadenia.
- Batéria sa dá nabiť a opotrebuje sa až po stovkách nabití a vybití.
- Používajte napájací zdroj so striedavým prúdom definovaný v špecifikáciách nabíjačky. Nesprávne napätie napájania môže spôsobiť požiar alebo poruchu nabíjačky.
- Pokiaľ z batérie vytečie elektrolyt, dávajte pozor, aby sa vám nedostal na pokožku a do očí. Keď sa elektrolyt dostane do styku s pokožkou alebo vyšplechne do očí, okamžite si oči umyte čistou vodou a poraďte sa s lekárom.
- Pokiaľ dôjde k deformácii, zmene farby alebo abnormálnemu zahrievaniu batérie počas nabíjania, zariadenie okamžite prestaňte používať. V opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu batérie, prehriatiu, výbuchu alebo požiaru.
- Ak je napájací kábel USB poškodený (napríklad je odizolovaný alebo zlomený vodič), prípadne sa uvoľní zástrčka, kábel okamžite prestaňte používať. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, skratu nabíjačky alebo požiaru.
- Toto zariadenie nevhadzujte do ohňa, pretože by mohlo vybuchnúť. Batérie môžu v prípade poškodenia tiež vybuchnúť.

- Nepokúšajte sa o úpravu ani prestavbu zariadenia, vkladanie cudzích predmetov do zariadenia, ponáranie či vystavenie zariadenia pôsobeniu vody alebo iných kvapalín, ohňu, výbuchu ani iným rizikovým faktorom.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem. Ak zariadenie spadne na zem, najmä na tvrdý podklad, a máte podozrenie, že došlo k poškodeniu, odneste ho do kvalifikovaného servisného strediska a nechajte si ho skontrolovať. Nenáležité použitie môže vyústiť do požiaru, výbuchu alebo iného nebezpečenstva.
- Použité zariadenia likvidujte náležitým spôsobom v súlade s miestnymi nariadeniami.
- Zariadenie by sa malo pripájať len k produktom, ktoré sú nositeľom loga ISB-IF alebo úspešne absolvovali program súladu USB-IF.
- Počas nabíjania sa uistite, že je nabíjačka zapojená do sieťovej zásuvky, ktorá je v blízkosti zariadenia. Nabíjačka musí byť ľahko prístupná.
- Napájací kábel USB sa považuje za samostatné zariadenie k nabíjacímu adaptéru.
- Výstupný výkon nabíjačky 5 V ~ 8 V:2 A/8,5 V~10 V: 1,7 A/10,5 V~12 V 1,5 A.

UPOZORNENIE – AK BATÉRIU VYMENÍTE ZA NESPRÁVNY TYP, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNNAMI.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Nabíjačka nie je vodotesná. Uchovávajte v suchu. Nabíjačku chráňte pred vodou a parami. Nabíjačky sa nedotýkajte mokrými rukami, pretože v opačnom prípade môže dôjsť k skratu, poruche zariadenia a môže vás zasiahnuť elektrický prúd.
- Zariadenie a nabíjačku nekladte na miesta, kde by mohlo dôjsť k ich poškodeniu účinkom nárazu. V opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu batérie, poruche zariadenia, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- Do blízkosti zariadenia neumiestňujte magnetické ukladacie médiá ako magnetické karty alebo diskety.
- Vlnenie zo zariadenia môže vymazať údaje, ktoré sú na nich uložené.
- Toto zariadenie a nabíjačku neponechávajte na miestach s extrémne vysokou alebo nízkou teplotou. V opačnom prípade nemusia správne fungovať a môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. Keď teplota klesne pod 0 °C, bude to mať vplyv na výkon batérie.
- Do blízkosti slúchadla nekladte ostré kovové predmety. Slúchadlo môže pritiahnúť tieto predmety a ublížiť vám.
- Pred čistením alebo údržbou zariadenie vypnite a odpojte od nabíjačky.
- Na čistenie zariadenia a nabíjačky nepoužívajte žiadne chemické detergenty, prášky ani iné chemické látky (ako alkohol a benzén). V opačnom prípade sa časti zariadenia môžu poškodiť alebo môže vzniknúť požiar. Zariadenie je možné vyčistiť jemnou antistatickou handričkou.
- Zariadenie ani jeho príslušenstvo nerozoberajte. V opačnom prípade môže záruka na zariadenie a príslušenstvo stratiť platnosť a výrobca nebude mať povinnosť vás odškodniť.
- Ak došlo k rozbitiu obrazovky zariadenia po náraze do tvrdého predmetu, rozbitého dielu sa nedotýkajte ani sa ho nepokúšajte odstrániť. V tomto prípade zariadenie okamžite prestaňte používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

KOMPATIBILITA S POMÔCKAMI PRE OSOBY SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM (HAC)

NARIADENIA PRE BEZDRÔTOVÉ ZARIADENIA

Toto zariadenie bolo v súvislosti s niektorými bezdrôtovými technológiami, ktoré využíva, testované a navrhnuté na použitie s pomôckami pre osoby so sluchovým postihnutím.

Zariadenie však môže obsahovať aj určité novšie bezdrôtové technológie, ktoré zatiaľ neboli testované na použitie s pomôckami

pre osoby so sluchovým postihnutím. Je dôležité dôkladne vyskúšať funkcie tohto zariadenia na rôznych miestach s použitím načúvacej pomôcky alebo kochleárneho implantátu, aby ste si overili, či nepočujete rušivé zvuky. Informácie o kompatibilitě s načúvacími pomôckami žiadajte od poskytovateľa služby alebo výrobcu tohto zariadenia. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom zásad pre potenciálne vrátenie alebo výmenu výrobku, obráťte sa na poskytovateľa služby alebo predajcu telefónu.

- Americká federálna komisia pre telekomunikácie (FCC) ustanovila požiadavky pre digitálne bezdrôtové mobilné zariadenia, aby bola zaručená ich kompatibilita s načúvacími pomôckami a inými zariadeniami, ktoré uľahčujú život osobám so sluchovým postihnutím.
- Odvetvie bezdrôtových telefónov vyvinulo systém hodnotenia, ktorý pomáha používateľom načúvacích pomôcok, aby preskúmali kompatibilitu mobilných zariadení s načúvacími pomôckami.
- Tieto ratingy nie sú vyjadrením záruky. Výsledky sa budú líšiť v závislosti od sluchovej pomôcky používateľa a jeho poškodenia sluchu. Pokiaľ sú načúvacie pomôcky používateľa náchylné na rušenie, nemusí byť pre používateľa možné úspešne používať telefón aj napriek udelenému hodnoteniu. Vyskúšanie si mobilného zariadenia s načúvacou pomôckou je pravdepodobne najlepší spôsob, ako zistiť, či bude vyhovovať osobným potrebám používateľa.
- Organizácia FCC si osvojila HAC pravidlá pre digitálne bezdrôtové telefóny. Tieto pravidlá si vyžadujú, aby sa určité zariadenia testovali a vyhodnocovali podľa štandardov pre kompatibilitu so sluchovými pomôckami Amerického štandardizačného inštitútu (ANSI) C63.19-201. ANSI štandard pre kompatibilitu so sluchovými pomôckami obsahuje dva typy ratingu:
- Ratingy M: Telefóny s ratingom M3 alebo M4 spĺňajú požiadavky FCC a je vysoko pravdepodobné, že budú spôsobovať menšie rušenie načúvacích pomôcok ako mobilné telefóny bez tohto označenia. Rating M4 je lepší/vyšší z uvedených dvoch hodnotení.
- Ratingy T: Telefóny s ratingom T3 alebo T4 spĺňajú požiadavky FCC a je vysoko pravdepodobné, že budú lepšie fungovať s telecievkou načúvacej pomôcky („T spínač“ alebo „Telefónny spínač“) ako telefóny bez ratingu. Rating T4 je lepší/vyšší z uvedených dvoch hodnotení. (Upozorňujeme, že nie všetky načúvacie pomôcky obsahujú telecievky.)
 - Testovaný rating M a rating T pre toto zariadenie (FCC ID: ZL5S41), M3 a T4.
 - Testovaný rating M a rating T pre toto zariadenie (FCC ID: ZL5S41A), M3 a T4.

TIESŇOVÉ VOLANIE

Toto zariadenie môžete použiť na tiesňové hovory v oblasti so sieťovým pokrytím. Pripojenie však nie je možné garantovať za každých podmienok. Nespoliehajte sa na zariadenie ako na výlučný komunikačný prostriedok pre tiesňové stavy.

VYHLÁSENIE FCC

- Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Obsluha je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie vrátane rušenia, ktoré môže vyvolávať nežiaducu prevádzku.
- Antény používané v rámci tohto vysielača nesmú byť spoločne alokované ani prevádzkované v súčinnosti so žiadnou inou anténou či vysielačom.

POZNÁMKA:

- Výber kódu krajiny je určený len pre neamerický model a nie je dostupný na všetkých amerických modeloch. Wi-Fi produkty predávané v USA musia byť podľa nariadenia FCC fixované výlučne na americké prevádzkové kanály.
- Testovanie preukázalo, že toto zariadenie dosahuje súlad s limitmi pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 Pravidiel FCC. Tieto limity majú za účel zabezpečiť primeranú ochranu pred škodlivým rušením v rezidenčných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a ak sa nenainštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie komunikácie na rádiových frekvenciách. Zároveň sa však negarantuje, že počas konkrétneho typu inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasového alebo televízneho signálu, čo sa dá overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame pokúsiť sa o nápravu rušenia vykonaním jedného z nasledujúcich opatrení:
 - Zmeniť orientáciu prijímacej antény alebo zmeniť jej umiestnenie.
 - Zväčšiť odstup medzi zariadením a prijímačom.
 - Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom okruhu ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.

- Poradiť sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom a požiadať ho o pomoc.
- Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené subjektom zodpovedným za súlad vás môžu zbaviť oprávnenia na prevádzku zariadenia.

VYHLÁSENIE ORGANIZÁCIE INDUSTRY CANADA

Toto zariadenie je v súlade s RSS štandardmi organizácie Industry Canada s licenčnou výlukou. Obsluha je podmienená nasledujúcimi dvomi podmienkami:

1. zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
2. zariadenie musí byť schopné akceptovať akékoľvek rušenie, ktoré môže spôsobovať nežiaducu prevádzku zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Tento digitálny prístroj triedy B dosahuje súlad s kanadským štandardom ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
 - Zariadenie môže automaticky prerušiť prenos v prípade neprítomnosti informácií na prenos alebo poruchy prevádzky. Upozorňujeme, že to nie je určené na obmedzenie prenosu riadiacich alebo signalizačných informácií alebo použitia opakujúcich sa kódov vyžadovaných touto technológiou.
 - Pre prevádzku v pásme 5150 – 5250 MHz je zariadenie určené len na použitie v interiéri, aby sa znížil potenciál škodlivého rušenia spoločných kanálov mobilných satelitných systémov.

VYHLÁSENIE O RÁDIOFREKVENČNEJ EXPOZÍCII:

Tento produkt dosahuje súlad s kanadským limitom rádiofrekvenčnej expozície pre prenosné zariadenia definovaným pre neregulované prostredie a je bezpečný na cieľové použitie charakterizované v tejto príručke. Ďalšie zníženie rádiofrekvenčnej expozície sa dá dosiahnuť, pokiaľ sa produkt uchová čo najďalej od ľudského tela, prípadne sa zariadenie nastaví na nižší výstupný výkon (ak je takáto funkcia dostupná).

Pokiaľ ide o prevádzku pri nosení na tele, zariadenie bolo testované a spĺňa smernice pre rádiofrekvenčné pôsobenie IC pri použití s príslušenstvom, ktoré neobsahuje žiadny kov a umiestnení náhlavnej súpravy minimálne 1 cm od tela. Používanie iného príslušenstva nemusí zaručiť súlad so smernicami pre vystavenie pôsobeniu rádiovým frekvenciám IC.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS:

- Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats- Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
- Toto zariadenie a jeho antény nesmú byť spoločne umiestnené ani prevádzkované v súčinnosti so žiadnou inou anténou ani vysielateľom okrem testovaných vstavaných rádii. Funkcia výberu kódu krajiny je deaktivovaná na produktoch predávaných v USA a Kanade.
- Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

INFORMÁCIE O RÁDIOFREKVENČNEJ EXPOZÍCII (SAR)

- Smartfón Cat S41 spĺňa vládne požiadavky na vystavenie pôsobeniu rádiovým vlnám.
- Toto zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo emisné limity pre vystavenie pôsobeniu rádiových frekvencií (RF) energii ustanovené Federálnou komisiou pre komunikáciu vlády USA.
- Pokiaľ ide o prevádzku pri nosení na tele, zariadenie bolo testované a spĺňa smernice pre rádiové pôsobenie FCC pri použití s príslušenstvom, ktoré neobsahuje žiadny kov a umiestnení náhlavnej súpravy minimálne 1 cm od tela. Používanie iného príslušenstva nemusí zaručiť súlad so smernicami pre vystavenie pôsobeniu rádiovým frekvenciám FCC.
- Limit SAR, ktorý ustanovilo FCC, je 1,6 W/kg.
- Najvyššie hlásené hodnoty SAR pre telefón podľa nariadení FCC sú uvedené nižšie:

US SKU (FCC ID: ZL5S41):

SAR v oblasti hlavy: 1,19 W/kg, SAR v oblasti tela: 0,97 W/kg, SAR bezdrôtového smerovača: 0,97 W/kg

APAC SKU (FCC ID: ZL5S41A):

SAR v oblasti hlavy: 0,97 W/kg, SAR v oblasti tela: 1,11 W/kg, SAR bezdrôtového smerovača: 1,11 W/kg

Ak sa má znížiť hladina vystavenia pôsobeniu vlnenia, vykonajte nasledujúce kroky:

- mobilný telefón používajte v podmienkach s dobrým príjmom,
- používajte hands-free súpravu,
- tehotné ženy by mali držať mobilný telefón ďaleko od brucha,
- mobilný telefón používajte ďaleko od oblasti genitálií.

PREVENIA STRATY SLUCHU



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhý čas pri vysokých úrovniach hlasitosti.

SÚLAD S APAC CE SAR

Toto zariadenie je v súlade s nariadeniami EÚ (1999/519/ES) o obmedzení vystavenia širokej verejnosti pôsobeniu elektromagnetických polí v záujme ochrany zdravia.

Tieto obmedzenia sú súčasťou rozsiahlych odporúčaní pre ochranu všeobecnej verejnosti. Tieto odporúčania vyvinuli a skontrolovali nezávislé vedecké organizácie prostredníctvom pravidelných a detailných vyhodnotení vedeckých štúdií. Jednotka merania pre odporúčaný limit Európskou radou pre mobilné zariadenia je „Špecifická absorpčná rýchlosť“ (SAR) a limit SAR je priemerne 2,0 W/kg v rámci 10 gramov tkaniva. Vyhovuje požiadavkám Medzinárodnej komisie o ochrane pred neionizujúcou radiáciou (ICNIRP).

Pri prevádzke s nosením na tele sa toto zariadenie testovalo a vyhovuje smerniciam vystavenia sa ICNIRP a európskej norme EN 62209-2 pre používanie s určeným príslušenstvom. Používanie iného príslušenstva, ktoré obsahuje kovy, nemusí zaručiť súlad so smernicami vystavenia sa ICNIRP.

SAR sa meria so zariadením s odstupom 5 mm od tela, zatiaľ čo vysiela pri najvyššom certifikovanom výstupnom výkone vo všetkých frekvenčných pásmach zariadenia.

Najvyššie hlásené hodnoty SAR podľa nariadení CE pre telefón sú uvedené nižšie:

EU SKU:

SAR v oblasti hlavy: 0,547 W/kg

SAR v oblasti tela: 1,080 W/kg

APAC SKU:

SAR v oblasti hlavy: 0,443 W/kg

SAR v oblasti tela: 1,280 W/kg

Na zníženie expozície rádiových frekvencií používajte hands-free príslušenstvo alebo iné podobné alternatívy, ktoré vám umožnia zachovať odstup tohto zariadenia od hlavy a tela. Toto zariadenie sa musí nosiť najmenej 5 mm od tela, aby ste mali istotu, že úroveň expozície zostane zachovaná na úrovni alebo pod úrovňou ustanovenou pri testovaní.

Na podporu tejto prevádzky si zaobstarajte sponky na opasok, držiaky a iné na tele nosené príslušenstvo, ktoré neobsahuje kovové súčasti. Puzdrá s kovovými súčastami môžu rádiové frekvencie pôsobiť tohto zariadenia, vrátane súladu so smernicami pre expozíciu rádiových frekvencií žiareniu, zmeniť spôsobom, ktorý nebol testovaný ani certifikovaný. Z tohto dôvodu by sa takéto príslušenstvo nemalo používať.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII



Tento symbol na zariadení (a priložených batériách) vypovedá o tom, že tieto položky sa nesmú likvidovať ako bežná súčasť komunálneho odpadu. Zariadenie ani batérie nelikvidujte ako súčasť neseparovaného komunálneho odpadu. Toto zariadenie (a prípadné batérie) by sa na konci životnosti mali odovzdať na certifikovanom zbernom mieste za účelom recyklácie alebo náležitej likvidácie.

Podrobnejšie informácie o recyklácii zariadení alebo batérií žiadajte na miestnom úrade, prípadne od pracovníka služby na likvidáciu komunálneho odpadu alebo v maloobchodnej predajni, kde ste zariadenie zakúpili.

Likvidácia tohto zariadenia podlieha Smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) Európskej únie. Cieľom separácie WEEE a batérií od iných druhov odpadu je minimalizovať potenciálne negatívne environmentálne dopady všetkých potenciálne prítomných nebezpečných látok na ľudské zdravie.

ZNÍŽENIE MNOŽSTVA NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Toto zariadenie je v súlade s Nariadením EÚ o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Nariadenie č. 1907/2006/ES Európskeho parlamentu a Rady) a Smernicou EÚ o znižovaní množstva nebezpečných látok (RoHS) (Smernica 2011/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady). Viac informácií o súlade zariadenia s nariadením REACH nájdete na webovej stránke www.catphones.com/certification. Túto webovú stránku odporúčame navštevovať pravidelne, pretože na nej nájdete najaktuálnejšie informácie.

SÚLAD S PREDPISMI EÚ

Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode je uvedené na nasledujúcej webovej lokalite:

www.catphones.com/support/s41-smartphone.

POZNÁMKA:

- Dodržiavajte miestne príslušné nariadenia platné v lokalite, kde sa zariadenie bude používať. Toto zariadenie môže byť obmedzené na použitie vo vybraných alebo všetkých členských štátoch Európskej únie (EÚ).

POZNÁMKA:

- Toto zariadenie sa môže prevádzkovať vo všetkých členských štátoch EÚ.

EU COMPLIANCE STATEMENT

Obmedzenia v nasledujúcich krajinách: Belgicko (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Írsko (IE), Grécko (EL), Španielsko (ES), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Taliansko (IT), Cyprus (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Luxembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Holandsko (NL), Rakúsko (AT), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Fínsko (FI), Švédsko (SE), Veľká Británia (UK), Švajčiarsko (CH), Nórsko (NO), Island (IS), Lichtenštajnsko (LI) a Turecko (TR).

EÚ: SPEKTRUM A VÝKON

SPEKTRUM	PREVÁDZKOVÝ VÝKON (dBm)
GSM 900	33.11
GSM 1800	29.47
WCMA B1	23
WCMA B5	22.99
WCMA B8	23.24
FDD-LTE B1	22.97
FDD-LTE B3	22.79
FDD-LTE B7	22.84
FDD-LTE B8	22.9
FDD-LTE B20	23.16
BT/EDR	7.5
BLE	6.1
WLAN 2.4G	17.1
WLAN 5G	15.68
NFC 13.56MHz	-8,86 (dBuA/m pri 10 m)

APAC: SPEKTRUM A VÝKON

SPEKTRUM	PREVÁDZKOVÝ VÝKON (dBm)
GSM 900	33.13
GSM 1800	29.87
WCMA B1	22.92
WCMA B5	23.35
WCMA B8	24.47
FDD-LTE B1	22.9
FDD-LTE B3	22.81
FDD-LTE B5	23.28
FDD-LTE B7	22.63
FDD-LTE B8	23
FDD-LTE B28	24.43
FDD-LTE B38	22.93
BT/EDR	6.8
BLE	5.1
WLAN 2.4G	16.4
WLAN 5G	13.81
NFC 13.56MHz	-12,05 (dBuA/m pri 10 m)

PRÁVNE VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI GOOGLE™

Google, Android, Google Play a ďalšie známky sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

TECHNICKÉ ÚDAJE ZARIADENIA S41

POLOŽKA	TECHNICKÉ ÚDAJE
OPERAČNÝ SYSTÉM	Android™ 7.0
PLATFORMA	MTK 6757 OctaCore 2.3GHz
PAMÄŤ	<ul style="list-style-type: none"> Interná pamäť (ROM/FLASH): 32 GB eMMCv5.1 Interná pamäť (RAM): 3 GB RAM LPDDR3 Externá pamäť: SDXC. Trieda 10/ultra vysoká rýchlosť/128 GB
MOBILNÁ SIET'	<ul style="list-style-type: none"> Pásmo 2G: GSM, GPRS, EDGE (trieda 33) Pásmo 3G: HSPA, R9 Pásmo 4G: LTE Cat6
DISPLEJ	5,0" HD s kapacitným 4 bodovým dotykom
KAMERA	<ul style="list-style-type: none"> Zadná kamera: 13 MP AF s LED bleskom Predná kamera: 8 MP FF
SNÍMAČ	Snímač priblíženia a svetla, akcelerometer, elektronický kompas
MOŽNOSŤ PRIPOJENIA	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth: BT 4.2 Wi-Fi: 802.11 a (5 GHz), 802.11 b/g (2,4 GHz), 802.11 n (2.4G/5G) Podpora GPS: GPS, AGPS, Glonass Iné: E911, FM RX, WiFi Direct, NFC
BATÉRIA	<ul style="list-style-type: none"> Typ: Nedemontovateľná Veľkosť: 5 000 mAh
INÉ	<ul style="list-style-type: none"> Ochrana pred vniknutím: IP68 Skúška pádu: 1,8 m
ROZMERY	152 x 75 x 12.85 mm
HMOTNOSŤ	218g

* Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

VYHLÁSENIE O ZHODE (SS)

VÝROBCA:

Názov: Bullitt Mobile Limited
Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

RÁDIOVÉ ZARIADENIE:

Model: S41
Popis: Robustný smartfón
Verzia softvéru: LTE S0201121.I S41
Dodávané príslušenstvo a komponenty: adaptér, kábel USB, slúchadlá, kábel OTG

My, spoločnosť Bullitt Mobile Limited, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že vyššie opísaný produkt je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

SMERNICA RE (2014/53/EÚ), SMERNICA ROHS (2011/65/EÚ)

Boli použité nasledujúce harmonizované normy a/alebo iné príslušné normy:

1. ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ (ČLÁNOK 3.1(A) SMERNICE RE)

- EN 62311:2008, EN 62479:2010
- EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006,
- EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
- EN 60950-1:2006/A1:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
- EN50332-1 :2013
- EN50332-2 :2013

2. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (ČLÁNOK 3.1 (B) SMERNICE RE)

- EN 301 489-1 V2.1.1, konečný návrh EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 301 489-17 V3.1.1, návrh EN 301 489-19 V2.1.0, návrh EN 301 489-52 VI.LO
- EN 55032: 2015/AC: 2016 trieda B
- EN55024: 2010/A1: 2015

3. POUŽITIE SPEKTRA RÁDIOVEJ FREKVENCIE (ČLÁNOK 3.2 SMERNICE RE)

- EN 301 511 V12.5.1
- EN 301 908-1 VII.1.1, EN 301 908-2 VII.1.1, EN 301 908-13 VII.1.1
- EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
- EN 303 413 VI.LO, EN 300 330 V2.1.1
- Konečný návrh EN 303 345 VI.1.7

4. SMERNICA ROHS (2011/65/EÚ)

- EN 50581:2012

Notifikovaný orgán (Názov: PHOENIX TESTLAB GMBH, ID: 0700) vykonal posúdenie zhody podľa prílohy III smernice RE a vydal osvedčenie o typovej skúške EÚ (ref. č.: 17-212188).

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: Bullitt Mobile Limited
Miesto: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG 1 1AR, dátum: 24. júl 2017
Meno: Wayne Huang, funkcia: Riaditeľ ODM Management,

Podpis:



VYHLÁSENIE O ZHODE (DS)

VÝROBCA:

Názov: Bullitt Mobile Limited
Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

RÁDIOVÉ ZARIADENIE:

Model: S41
Popis: Robustný smartfón
Verzia softvéru: LTE S0201121.I S41
Dodávané príslušenstvo a komponenty: adaptér, kábel USB, slúchadlá, kábel OTG

My, spoločnosť Bullitt Mobile Limited, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že vyššie opísaný produkt je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

SMERNICA RE (2014/53/EÚ), SMERNICA ROHS (2011/65/EÚ)

Boli použité nasledujúce harmonizované normy a/alebo iné príslušné normy:

1. ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ (ČLÁNOK 3.1(A) SMERNICE RE)

a EN 62311 :2008, EN 62479:2010
• EN 50360:2001/AI:2012, EN 62209-1:2006,
• EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
a EN 60950-1 :2006/AI 1:2009+AI :2010+A12:2011 +A2:2013
a EN 50332-1 :2013
• EN 50332-2 :2013

2. ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (ČLÁNOK 3.1 (B) SMERNICE RE)

• EN 301 489-1 V2.1.1, konečný návrh EN 301 489-3 V2.1.1
a EN 301 489-17 V3.1.1, návrh EN 301 489-19 V2.1.0, návrh EN 301 489-52 VI.LO
• EN 55032:2015/AC:2016 trieda B
a EN 55024: 2010/AI:2015

3. POUŽITIE SPEKTRA RÁDIOVEJ FREKVENCIE (ČLÁNOK 3.2 SMERNICE RE)

• EN 301 511 VI.2.5.I
a EN 301 908-1 V11.I.1, EN 301 908-2 VI1.I.1, EN 301 908-13 VII.1.1
• EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
a EN 303 413 VI.LO, EN 300 330 V2.1.1
• Konečný návrh EN 303 345 VI.1.7

4. SMERNICA ROHS (2011/65/EÚ)

• EN 50581:2012

Notifikovaný orgán (Názov: PHOENIX TESTLAB GMBH, ID: 0700) vykonal posúdenie zhody podľa prílohy III smernice RE a vydal osvedčenie o typovej skúške EÚ (ref. č.: 17-212340).

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: Bullitt Mobile Limited

Miesto: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG 1 1AR, dátum: 24. júl 2017

Meno: Wayne Huang, funkcia: Riaditeľ ODM Management,

Podpis:





© 2017 Caterpillar. Všetky práva vyhradené. Označenia CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT a ich príslušné logá, dizajn „Caterpillar Yellow“ a „Power Edge“ a korporátna a produktová identita použité v tomto dokumente sú ochranné známky spoločnosti Caterpillar a nesmú byť použité bez povolenia.

Bullitt Mobile Ltd je nadobúdateľom licencie od Caterpillar Inc.