


„Cat[®] S40“ išmanusis telefonas

Naudotojo vadovas

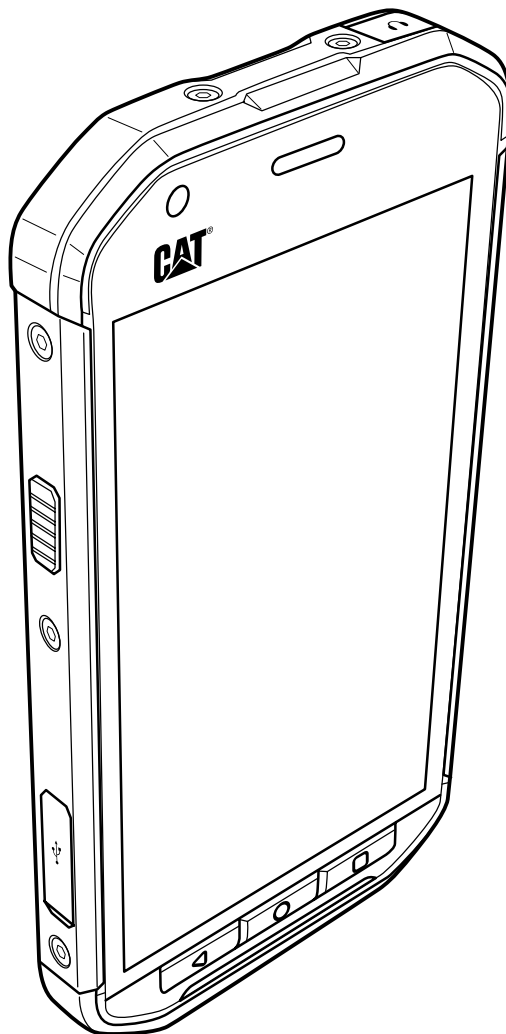

Prašome perskaityti prieš pradėdant naudotis

Saugos ir atsargumo priemonės

Prašome atidžiai perskaityti saugos ir atsargumo priemones, kad užtikrintumėte saugų naudojimąsi mobiliuoju telefonu.

Nors šis įrenginys patvarus ir tvirtas, savo mobiliojo telefono nedaužykite, nemėtykite, saugokite, kad neiškristų, nespauskite, nelenkite ir nebodykite.

Stenkitės nesinaudoti mobiliuoju telefonu drėgnoje aplinkoje, pvz., vonios kambaryje. Savo mobiliojo telefono tyčia nemirkykite ir neplaukite skystyje.

Mobiliojo telefono neįjunkite ten, kur telefonais draudžiama naudotis, arba kai telefonas gali kelti trukdžių ar pavojų.

Savo mobiliuoju telefonu nesinaudokite vairuodami.

Laikykitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų nustatytų reikalavimų ir taisyklių. Mobilųjį telefoną išjunkite, kai esate netoli medicininės įrangos.

Išjunkite mobilųjį telefoną orlaiviuose. Telefonas gali trikdyti orlaivio valdymo įrangos veikimą.

Mobilųjį telefoną išjunkite, kai esate netoli tikslųjų elektroninių prietaisų. Telefonas gali turėti įtakos šių prietaisų veikimui.

Mobiliojo telefono ar jo priedų nebandykite ardyti. Telefono techninę priežiūrą ar remontą atlikti gali tik kvalifikuotas personalas.

Mobiliojo telefono ar jo priedų nedėkite į talpyklas su stipriais elektromagnetiniais laukais.

Magnetinių laikmenų nelaikykite arti mobiliojo telefono. Telefono sklaidžiama radiacija gali ištrinti juose saugomus duomenis.

Mobiliojo telefono nelaikykite ten, kur aukšta temperatūra, ir jo nenaudokite vietoje, kur yra degiųjų dujų, pvz., degalinėse.

Savo mobilųjį telefoną ir visus jo priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Mobiliuoju telefonu vaikams neleiskite naudotis be priežiūros.

Kad išvengtumėte sprogo pavojaus, naudokite tik patvirtintus akumulatorius ir įkroviklius.

Laikykitės visų belaidžių įrenginių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir taisyklių. Naudodamiesi belaidžiu įrenginiu gerbkite kitų privatumą ir įstatymuose numatytas teises.

Mobiliojo telefono nenaudokite lėktuvuose, ligoninėse, degalinėse arba profesionaliuose autoservisuose.

Pacientai, kuriems buvo įsodintas implantas (širdies, insulino ir t. t.), telefoną turėtų laikyti bent 15 cm atstumu nuo implanto, o skambindami telefoną laikyti priešingoje pusėje.

Kai naudojate USB kabeliu, griežtai laikykitės šiame vadove pateikiamų atitinkamų nurodymų. Kitaip galite sugadinti savo mobilųjį telefoną arba AK.

Teisinis pranešimas

© „Caterpillar“, 2015. Visos teisės saugomos.

Užrašai CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT ir jų atitinkami logotipai, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ apipavidalinimas bei įmonės ir gaminių tapatybė yra „Caterpillar“ prekių ženklai, kurių negalima naudoti be leidimo.

„Bullitt Mobile Ltd.“ turi „Caterpillar Inc.“ licenciją.

„Bullitt Mobile Ltd.“ ir trečiųjų šalių prekių ženklai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Nė viena šio dokumento dalis negali būti atgaminama ar siunčiama bet kokia forma ar priemonėmis be išankstinio rašytinio „Caterpillar Inc.“ sutikimo.

Šiame vadove aprašytas gaminys gali apimti autorių teisių saugomą programinę įrangą ir galimus licencijų išdavėjus. Klientai negali kokiu nors būtu minėtos programinės ar aparatinės įrangos atgaminti, platinti, modifikuoti, dekompiliuoti, išmontuoti, iššifruoti, ištraukti, inžinerijos būdu apdoroti, išnuomoti, perduoti ar išduoti jai licencijas, išskyrus atvejus, kai galiojantys įstatymai tokius apribojimus draudžia arba tokius veiksmus pagal licencijas patvirtina atitinkami autorių teisių turėtojai.

Pranešimas

Kai kurios čia aprašytos gaminio ir jo priedų funkcijos priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos ir nuo vietinio tinklo gebos, todėl vietinių tinklų operatoriai arba tinklo paslaugos teikėjai jų gali nesuaktyvinti arba jas apriboti. Todėl čia pateikiami aprašymai gali ne visiškai atitikti jūsų įsigytą gaminį ir jo priedus.

Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo ar įsipareigojimo keisti ar modifikuoti bet kokią šiame vadove pateikiamą informaciją ar specifikacijas.

Gamintojas nėra atsakingas už bet kokių gaminių, kuriuos naudodamiesi šiuo mobiliuoju telefonu išsiunčiate ar patsiunčiate (įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) tekstus, nuotraukas, muzikos kūrinius, filmus ir autorių teisių saugomą įtaisytą programinę įrangą) teisėtumą ar kokybę. Jūs turite prisiimti atsakomybę už bet kokias pasekmes, kylančias iš pirmiau minėtų gaminių įdiegimo ar naudojimo šiame mobiliajame telefone.

GARANTIJOS NEBUVIMAS

Šio vadovo turinys pateikiamas „toks, koks yra“. Išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys įstatymai, nėra suteikiamos jokios aiškiai išreikštos ar numanomos garantijos, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) numanomas tinkamumo parduoti ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantijas, susijusias su šio vadovo ar jo turinio tikslumu ir patikimumu.

Tiek, kiek tai leidžia galiojantys įstatymai, gamintojas jokių atveju nebus atsakingas už bet kokią ypatingą, atsitiktinę, netiesioginę ar šalutinę žalą arba už prarastą pelną, verslą, pajamas, duomenis, prestižą ar numatomas santaupas.

Importo ir eksporto taisyklės

Klientai privalo laikytis visų galiojančių eksporto ir importo įstatymų ir taisyklių ir gauti visus būtinus vyriausybės leidimus ir licencijas, kad galėtų eksportuoti, reeksportuoti ar importuoti šiame vadove minimą gaminį, įskaitant jame panaudotą programinę įrangą ir techninius duomenis.

Turinys

Sveikiname įsigijus „Cat® S40“ išmanųjį telefoną	1
Susipažinkite su savo mobiliuoju telefonu	1
Svarbiausios funkcijos visada po ranka	1
Kaip pradėti naudotis mobiliuoju telefonu.....	2
Mobiliojo telefono įjungimas ar išjungimas	4
Susipažinkite su pradžios ekranu	4
Jutiklinio ekrano naudojimas	4
Ekranu užrakiniimas ir atrakiniimas	5
Ekranas	6
Ekranu išdėstymas	6
Pranešimų skydelis	7
Nuorodų piktogramos.....	7
Aplankai.....	8
Ekranu fonai.....	8
Failų perkėlimas į jūsų mobiliųjį telefoną ir iš jo	8
Lėktuvo režimo naudojimas	9
Telefonas.....	9
Skambinimas.....	9
Atsiliepiamas į skambutį ir skambučio atmetimas	10
Kiti veiksmai skambučio metu.....	10
Skambučių žurnalo naudojimas.....	11
Adresatai.....	12
Ryšys su jūsų adresatais.....	13
Ekraninės klaviatūros naudojimas	14
Žinutės	14
SMS ir MMS.....	14
El. paštas	16
„Wi-Fi“	18
„Bluetooth“	18
Pramogos	20
Fotografavimas ir filmavimas.....	20
Mėgavimasis muzika.....	22
FM radijo klausymasis	23
„Google“ paslaugos.....	24

Naudojimasis „Google Maps™“	26
Naudojimasis „YouTube™“	27
Naudojimasis „Google Play“	27
Sinchronizavimo informacija	29
Paskyrų valdymas.....	29
Jūsų paskyros sinchronizavimo tinkinimas	30
Naudojimasis kitomis programomis	30
Kalendoriaus naudojimas	30
Žadintuvo naudojimas	31
Skaičiuotuvas.....	32
Mobiliojo telefono tvarkymas	32
Datos ir laiko nustatymas	32
Ekrano nustatymas.....	33
Telefono skambėjimo tono nustatymas	33
Programuojamojo mygtuko konfigūravimas	34
Telefono paslaugų nustatymas	34
Mobiliojo telefono apsauga.....	35
Naudojimasis NFC.....	35
Programų tvarkymas.....	36
Būdai, padėsiantys atlaisvinti mobiliojo telefono atminties.....	36
Mobiliojo telefono pradinės mobiliojo būsenos atkūrimas	36
Jūsų įrenginio aparatinis duomenų atkūrimas	37
„E“ etiketės peržiūra	37
Duomenys	38
Priedas	39
Įspėjimai ir atsargumo priemonės.....	39
Priedai.....	40
Valymas ir techninė priežiūra	41
Skubios pagalbos skambutis.....	42
FCC pareiškimas	42
Kanados pramonės ministerijos pareiškimas.....	43
Informacija apie radijo dažnių ekspoziciją (SAR).....	44
Klausos praradimo prevencija	45
Atitikties deklaracija	45
Atitiktis CE SAR.....	46
Informacija apie išmetimą ir perdirbimą	46

Sveikiname įsigijus „Cat® S40“ išmanųjį telefoną


„S40 4G“ išmanusis telefonas skirtas naudoti lauko sąlygoms, ten, kur nuolat susiduriama su įvairiais iššūkiais. Jis yra sertifikuotas pagal IP68, griežčiausius šios pramonės srities standartus, todėl atsparus vandeniui ir jo ekraną galima valdyti net ir šlapiais pirštais. Jo ekranas pagamintas iš puikaus, įbrėžimams atsparaus stiklo, o korpusas atsparus dulksmoms ir atlaiko kritimą iš 1,8 m aukščio. Dėl keturių branduolių (1,1 Ghz) procesoriaus, naujausios „Android™“ 5.1 „Lollipop“ versijos ir prieigos prie „Google Play™“, šis puikiai apsaugotas telefonas taip pat pasižymi ir dideliu našumu. Patvarią S40 konstrukciją papildė didelės talpos akumuliatorius ir iki 64 GB praplečiama atmintinė, todėl galėsite naudotis darbui skirtomis programomis, naršyti internete, siųsti pranešimus, klausytis muzikos įrašų ir mėgautis kitomis pramogomis.

Susipažinkite su savo mobiliuoju telefonu


Telefono apžvalga

1. Priekinis fotoaparatas
2. Telefono ragelis
3. Ausinių prievadas
4. Šviesos diodų blykstė
5. Galinis fotoaparatas
6. Mikrofonas
7. „MicroSD“ kortelės lizdas
8. SIM kortelės lizdas:
9. Garso reguliavimo / fotoaparato mygtukai
10. Maitinimo mygtukas
11. Mikrofonas / garsiakalbis
12. Paskiausių programų mygtukas
13. Pradžios mygtukas
14. Grįžties mygtukas
15. USB prievadas
16. Programuojamasis mygtukas

PRIEKINIS VAIZDAS

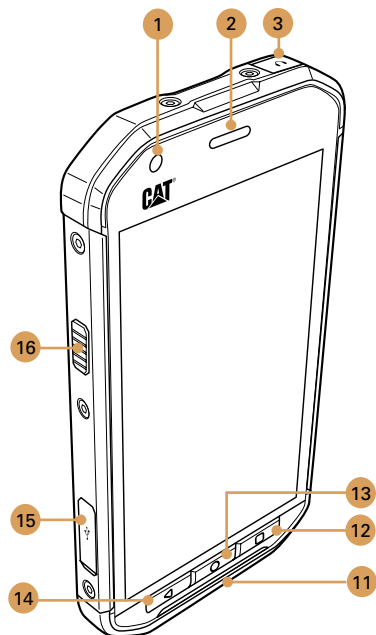

VAIZDAS IŠ GALO

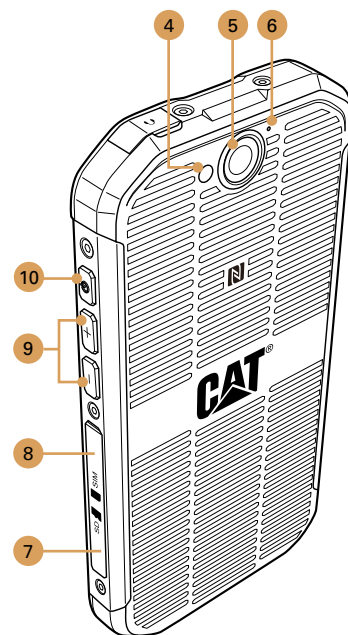

Svarbiausios funkcijos visada po ranka

Maitinimo mygtukas

- Paspauskite, kad mobilųjį telefoną įjungtumėte.
- Palaikykite paspaustą, kad atidarytumėte telefono parinkčių meniu.
- Paspauskite, jei esant įjungtam telefonui norite užrakinti arba pažadinti ekraną.

Pradžios mygtukas

- Paspauskite bet kada, kad būtų rodomas pradžios ekranas.
- Jei pradžios mygtuką palaikysite paspaustą, bus rodoma „Google™“ piktograma. Norėdami paleisti „Google“ paiešką arba „Google Now™“, ekrane palieskite piktogramą.

Paskiausių programų mygtukas

Paspauskite, jei norite atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą.

Grįžties mygtukas

- Paspauskite, kad būtų rodomas ankstesnis ekranas, kuriame dirbate.
- Naudokite ekraninei klaviatūrai užverti.

Garso reguliavimo / fotoaparato mygtukai


Jei norite tučtuojau fotografuoti, esant atidarytai fotoaparato programai paspauskite **garsumo / fotoaparato** mygtukus. Kai fotoaparato programa nėra naudojama, **garsumo / fotoaparato** mygtukais taip pat galima įjungti kitas funkcijas.

- Garsumas – paspauskite **garsumo didinimo** mygtuką (+), jei garsumą norite padidinti, arba **garsumo mažinimo** mygtuką (–), jei garsumą norite sumažinti.
- Ekranų kopija – kartu paspauskite **maitinimo + garsumo mažinimo** mygtukus (⏻+–).


Kaip pradėti naudotis mobiliuoju telefonu

Atminties kortelės įdėjimas

1. Atidarykite šoninį dangtelį.

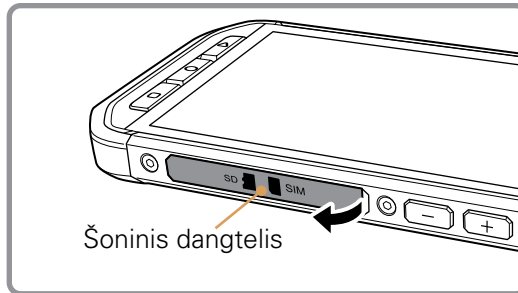

2. Įdėkite „microSD“ kortelę, kaip parodyta.

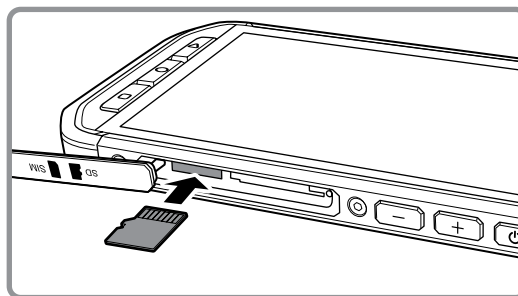


Pastaba:

- „microSD“ kortelę įdėkite taip, kad auksiniai kontaktai būtų viršuje. Kortelę įstumkite iki galo, kol pasigirs spragtelėjimas.
- Norėdami „microSD“ kortelę išimti, paspauskite atminties kortelės kraštelį, kad ji atsipalaiduotų;
- Dirbdami su „microSD“ kortele nenaudokite jėgos, nes taip galite pažeisti atminties kortelę arba lizdą.

„Nano SIM“ kortelės (-ių) įdėjimas

1. Ištraukite SIM dėkliuką.

2. „Nano SIM“ kortelę (-es) įdėkite į SIM dėkliuką, kaip parodyta ant dėkliuko.

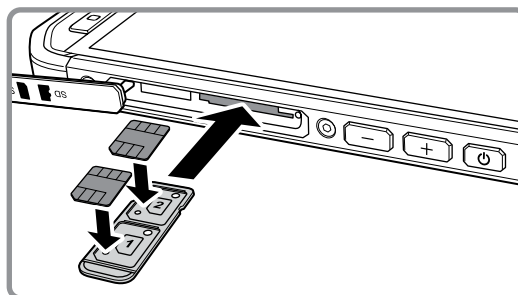

3. SIM dėkliuką įdėkite į SIM kortelės lizdą.

Pastaba:

- „nano SIM“ kortelę (-es) į SIM dėkliuką įdėkite taip, kad kortelės (-ių) auksiniai kontaktai būtų viršuje. Dėkliuką įstumkite iki galo, kol pasigirs spragtelėjimas.
- Norėdami išimti SIM kortelę (-es), dėkliuką paspauskite į vidų, tuojau pat atleiskite ir išimkite. Tada ištraukite „nano SIM“ kortelę (-es).

Akumuliatoriaus įkrovimas

S40 sumontuotas įtaisytasis akumuliatorius. Norėdami jį įkrauti:

1. USB kabelį, kuris buvo pridėtas prie Jūsų mobiliojo telefono, prijunkite prie įkroviklio.

Pastaba:


Naudokite tik „Cat“® patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Nepatvirtinta įranga gali pažeisti įrenginį ar sukelti akumuliatoriaus sproginimą.

2. Atidarykite USB prievado dangtelį. USB kabelį prijunkite prie telefono USB prievado.

Pastaba:

USB kabelį prijunkite atsargiai, nenaudodami per daug jėgos.

Patikrinkite, ar kištuką įstatėte tinkama kryptimi. Jei jungtį mėginsite kišti netinkamai, galimiems pažeidimams nebus taikoma garantija.

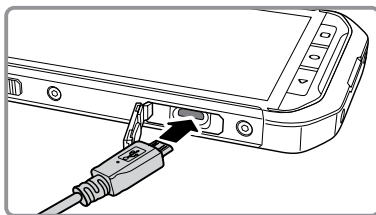

3. USB prijunkite prie tinkamo kintamosios srovės tinklo kištuko ir saugiai prijunkite prie maitinimo tinklo.

4. Baigę įkrauti, atjunkite jungtį nuo įrenginio ir tada atjunkite sieninį įkroviklį.

Pastaba:

Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, įkrovimo piktograma gali pasirodyti tik po kelių minučių.

Svarbi informacija apie akumuliatorių

Jei akumuliatorius ilgą laiką nebuvo naudojamas, mobiliojo telefono gali nepavykti įjungti iškart po to, kai akumuliatorių pradėsite įkrauti. Telefoną kelias minutes palaikykite išjungtą, kol išsekęs akumuliatorius bus įkrautas, ir tik tada bandykite įjungti. Gali būti, kad tuo metu ekrane nebus rodoma įkrovimo animacija.

Akumuliatoriui įkrauti reikiamas laikas priklauso nuo aplinkos temperatūros ir nuo akumuliatoriaus amžiaus.

Kai akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas, pasigirsta garsinis įspėjimas ir pateikiamas raginimas telefono ekrane. Kai akumuliatorius yra beveik išsikrovęs, telefonas automatiškai išsijungs.

Mobiliojo telefono įjungimas ar išjungimas

Mobiliojo telefono įjungimas

Paspauskite **maitinimo** mygtuką (⏻).

Kai telefoną įjungsite pirmą kartą, išvysite pasveikinimo ekraną. Pasirinkite pageidaujamą kalbą ir palieskite paleidimo piktogramą, kad nustatymo procesas būtų tęsiamas.

Pastaba:

Jei SIM kortelėje įjungta asmeninio identifikavimo numerio (PIN) kodo apsauga, prieš atsiveriant pasveikimo ekranui būsite prašomi įvesti savo PIN kodą. Nustatymo procesui užbaigti būtinas „Wi-Fi“ arba duomenų ryšys.

Dabar būsite paraginti prisijungti prie esamos „Google“ paskyros arba susikurti naują paskyrą ir nustatymo procesą užbaigti.

Pastaba:

Paskyros nustatymą galite praleisti ir užbaigti kitą kartą. Tam, kad galėtumėte naudotis kai kuriomis jūsų įrenginyje siūlomomis „Google“ paslaugomis, būtina „Google“ paskyra.

Mobiliojo telefono išjungimas

1. Palaikykite paspaustą **maitinimo** mygtuką, kad atidarytumėte telefono parinkčių meniu.
2. Palieskite **Išjungti maitinimą**.

Susipažinkite su pradžios ekranu

Kai prisijungsite arba telefoną įjungsite, bus atidarytas pradžios ekranas. Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas telefono funkcijas. Jame rodomos programų piktogramos, valdikliai, nuorodos ir kitos funkcijos. Pradžios ekraną galite tinkinti keisdami jo ekrano fonus arba pridėdami norimų elementų.

Pradžios ekrane yra paleidyklės piktograma (⋮). Ją palieskite, jei norite peržiūrėti ir paleisti įdiegtas programas.

Pastaba:

Ilgai paspaudus tuščioje pradžios ekrano vietoje, bus paleista ekrano fonų, valdiklių ir nustatymų nuoroda.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Veiksmai su jutikliniu ekranu

Palieskite: palieskite piršto galiuku, jei norite pasirinkti elementą, parinktį patvirtinti arba paleisti programą.

Palieskite ir neatleiskite: elementą palieskite piršto galiuku ir neatleiskite tol, kol mobilusis telefonas sureaguos. Pavyzdžiui, norėdami atidaryti aktyviojo ekrano parinkčių meniu, ekraną palieskite ir laikykite, kol meniu bus rodomas ekrane.

Braukite: pirštu perbraukite ekraną vertikaliai arba horizontaliai. Pavyzdžiui, braukite kairėn arba dešinėn, kad atidarytumėte kitą paveikslėlį.

Vilkite: pageidaujamą elementą pirštu palieskite ir laikykite. Elementą nuvilkite į bet kurią ekrano vietą. Piktogramą galite vilkdami perkelti į kitą vietą arba pašalinti.

Mobiliojo telefono ekrano pasukimas

Jei statmenai laikomą telefoną paversite šonu ir vėl atgal, daugelis ekranų pasisuks kartu su telefonu. Žr. 33 psl.

Ekranų užrakinimas ir atrakinimas

Ekranų užrakinimas

Kai mobilusis telefonas įjungtas, paspauskite **maitinimo** mygtuką, kad ekraną užrakintumėte. Pranešimus ir skambučius galite gauti, net jei ekranas užrakintas.

Jei mobiliojo telefono kurį laiką neliesite, ekranas užsirakins automatiškai.

Ekranų atrakinimas

Paspauskite **maitinimo** mygtuką, kad ekraną pažadintumėte. Tada spynos piktogramą (🔒) nuvilkite į ekrano vidurį, kad ekraną atrakintumėte.

Fotoaparato funkcija norėdami naudotis tiesiogiai užrakintame ekrane, fotoaparato piktogramą (📷) nuvilkite į kairę, kad paleistumėte fotoaparato programą.

Telefono funkcijomis norėdami naudotis tiesiogiai iš užrakinto ekrano, telefono piktogramą (📞) nuvilkite į dešinę, kad paleistumėte telefono programą.

Pastaba:

Jei nustatėte ekranų užraktą, būsite paraginti atrakinti ekraną. Išsamios informacijos ieškokite „Mobiliojo telefono apsaugojimas ekranų užraktu“, 34-35 psl.

Ekranas

Ekranas išdėstymas

Pranešimai ir būsenos informacija

Būsenos juosta matoma kiekvieno ekrano viršuje. Joje pateikiamos pranešimų piktogramos (pvz., praleistų skambučių ar gautų žinučių (kairėje) ir telefono būsenos (akumuliatoriaus būsenos ir kt.) piktogramos (dešinėje)) bei esamas laikas.



Pranešimų piktograma

Būsenos piktogramos

Būsenos piktogramos

	Prisijungta prie 3G mobiliojo tinklo		Vibravimo režimas
	Prisijungta prie GPRS mobiliojo tinklo		Vieta rasta
	Prisijungta prie EDGE mobiliojo tinklo		Akumuliatoriaus įkrovos lygis labai žemas
	Prisijungta prie HSDPA mobiliojo tinklo		Akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas
	Prisijungta prie HSPA+ mobiliojo tinklo		Akumuliatorius iš dalies išsieikvojęs
	Prisijungta prie 4G mobiliojo tinklo		Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Naudojamas tarptinklinis ryšys		Akumuliatorius įkraunamas
	Mobiliojo tinklo signalo stiprumas		FM radijas įjungtas
	Nėra signalo		Lėktuvo režimas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo		Prisijungta prie „Bluetooth“ įtaiso

Pranešimų piktogramos

	Naujas el. laiškas		Praleistas skambutis
	Nauja multimedijos žinutė		Suaktyvintas garsiakalbis
	Nustatytas žadintuvas		Telefono mikrofonas nutildytas
	Artėjantis įvykis		Atsisiunčiami duomenys
	Duomenys sinchronizuojami		Telefonas prijungtas USB kabeliu
	Prisijungimo ar sinchronizavimo sutrikimas		Nauja tekstinė žinutė
	Padaryta ekrano kopija		

Pranešimų skydelis

Mobilusis telefonas jums praneš apie naują žinutę arba apie artėjantį įvykį. Pranešimų skydelis taip pat informuos apie signalus ir nustatymus, pvz., kai suaktyvintas žadintuvo signalas. Atidarykite pranešimų skydelį, kad sužinotumėte, prie kokio belaidžio tinklo operatoriaus esate prisijungę ar peržiūrėtumėte žinutę, priminimą ar įvykio pranešimą.

Pranešimų skydelio atidarymas

1. Kai pranešimų juostoje atsiranda nauja pranešimo piktograma, pranešimų juostą palieskite ir nuvilkite žemyn, kad atidarytumėte pranešimų skydelį.
2. Pranešimą palieskite, kad atidarytumėte susijusią programą.


Pranešimų skydelio užvėrimas

Jei pranešimą norite iškart užverti (jo neperžiūrėdami), pranešimą tiesiog palieskite ir neatleisdami nuvilkite į kairiąją / dešiniąją ekrano pusę.

Pranešimų skydelį norėdami užverti, skydelio apačią braukite aukštyn, kad pranešimų skydelis užsivertų.

Nuorodų piktogramos

Naujo ekrano elemento pridėjimas

1. Pradžios ekrane palieskite , kad ekrane būtų rodomos visos programos.
2. Norėdami pridėti elementą, programos piktogramą nuvilkite į konkretų pradžios ekraną.

Ekrano elemento perkėlimas

1. Programos piktogramą pradžios ekrane palieskite ir laikykite, kol piktograma padidės.
2. Nepakeldami piršto piktogramą nuvilkite į pageidaujamą ekrano vietą ir tada atleiskite.

Pastaba:

Atitinkamoje pradžios ekrano srityje turi būti pakankamai vietos, kad piktograma tilptų.

Ekrano elemento pašalinimas

1. Programos piktogramą pradžios ekrane palieskite ir laikykite, kol piktograma padidės.
2. Neatleisdami piršto elementą nuvilkite į **Šalinti**.
3. Kai elementas paraudonuos, pirštą atleiskite ir jį pašalinkite iš pradžios ekrano.

Valdikliai

Valdikliais galite peržiūrėti programas arba jomis naudotis. Valdikius pradžios ekrane galite pridėti kaip piktogramas arba peržiūros langus. Jūsų telefone jau yra įdiegti keli numatytieji valdikliai. Daugiau valdikių galima parsisiųsti iš „Google Play“. Norėdami į kurį nors ekraną pridėti valdikių:

1. Kai atidarytas pradžios ekranas, jį palieskite ir palaikykite.
2. Palieskite **VALDIKLIAI**, kad ekrane būtų rodomi galimi valdikliai.
3. Norėdami pridėti elementą, pageidaujamą valdiklį nuvilkite į konkretų pradžios ekraną.

Aplankai

Aplanko kūrimas

Programos piktogramą arba nuorodą nuvilkite ant panašios programos ir paleiskite.

Aplanko pavadinimo keitimas

1. Aplanką palieskite, kad jį atidarytumėte.
2. Aplanko pavadinimo juostoje įveskite naują aplanko pavadinimą.
3. Užbaigę palieskite **grįžties** mygtuką.

Ekrano fonai

Ekrano fono keitimas

1. Kai atidarytas pradžios ekranas, jį palieskite ir palaikykite.
2. Palieskite **EKRANO FONAI**.
3. Slinkdami ekraną peržiūrėkite galimas parinktis ir nustatykite norimą ekrano foną.
4. Palieskite **Nustatyti ekrano foną**, kad pageidaujamą ekrano foną nustatytumėte kaip pradžios ekrano foną.

Failų perkėlimas į jūsų mobilųjį telefoną ir iš jo

Visą savo mėgstamą muziką ir nuotraukas iš mobiliojo telefono į AK arba atvirkščiai perkelkite medijos įrenginio MTP režimu.

1. Savo mobilųjį telefoną USB kabeliu sujunkite su AK ir bus suaktyvintas MTP režimas.
2. Jūsų telefonas turėtų būti rodomas kaip keičiamasis įrenginys. Turėtumėte matyti vidinę telefono atmintį ir, jei atminties kortelė įdėta, taip pat ir SD kortelę.

Pastaba:

Jei naudojate MAC kompiuterį, reikia parsisiųsti tvarkyklę iš: <http://www.android.com/filetransfer/>

Lėktuvo režimo naudojimas

Kai kuriose vietose gali būti reikalaujama, kad išjungtumėte savo telefono belaidžio ryšio funkcijas. Kad telefono nereiktų išjungti, galite nustatyti, kad jis veiktų **Lėktuvo režimu**.

1. Paspauskite ir laikykite **maitinimo** mygtuką.
2. Parinkčių meniu palieskite **Lėktuvo režimas**.

Arba naudodamiesi programa **Nustatymai**, atverkite meniu **Belaidis ryšys ir tinklai** ir pasirinkite **Lėktuvo režimas**.

Telefonas

Skambinti galima keliais būdais. Galite rinkti numerį iš savo adresatų sąrašo, tinklalapio ar dokumento, kuriame yra telefono numeris. Skambučio metu galite atsiliepti į įeinančius skambučius arba juos nukreipti į savo balso pašto dėžutę. Be to, galite užmegzti konferencinį ryšį su keliais dalyviais.

Pastaba:

Kreipkitės į savo tinklo operatorių, kad sužinotumėte, ar jis konferencinį ryšį palaiko ir kiek dalyvių galite pridėti.

Skambinimas

Norėdami skambinti, galite naudoti telefono programą arba pasirinkti numerį iš **Adresatų** ar skambučių žurnalo.

Jei skambučio metu norite grįžti į pradžios ekraną ir naudotis kitomis funkcijomis, palieskite **pradžios** klavišą. Norėdami grįžti į skambinimo ekraną, pranešimų juostą nuvilkite žemyn ir palieskite dabartinį skambutį.

Skambinimas rinkikliu

1. Pradžios ekrane palieskite . Tada palieskite , kad rinkiklis būtų rodomas ekrane.

Pastaba:


Telefono programą taip pat galite atidaryti paliesdami  ir tada **Telefoną** ().

2. Norėdami įvesti telefono numerį, palieskite atitinkamus skaitmenų klavišus.

Patarimas: jūsų mobilusis telefonas palaiko „SmartDial“ funkciją, t. y. kai liečiate rinkiklio skaitmenis, telefonas jūsų adresatuose automatiškai atlieka paiešką ir pateikia sutampančius rezultatus, atsižvelgiant į tikslumą. Norėdami peržiūrėti kitus galimus atitikmenis, klaviatūrą uždarykite.

3. Įvedę numerį arba pasirinkę adresatą, palieskite .

Skambinimas iš adresatų

1. Pradžios ekrane palieskite , kad ekrane būtų rodomas adresatų sąrašas. Jei rinkiklis jau atidarytas, palieskite **Visi adresatai**, kad ekrane būtų rodomas adresatų sąrašas.



Pastaba:

Adresatų programą taip pat galite atidaryti paliesdami  ir tada **Adresatai** ().

2. Sąraše palieskite adresatą, kuriam norite skambinti.

3. Norėdami paskambinti adresatui, palieskite telefono numerį.

Skambinimas iš skambučių žurnalo







1. Palieskite  > **Telefoną** (). Norėdami pasiekti skirtuką **PASKIAUSI**, perbraukite ekraną. Ekrane išvysite paskiausių skambučių sąrašą. Jei pageidaujamo adresato nerandate, palieskite **Rodyti visą skambučių istoriją**, kad ekrane būtų rodoma visa skambučių istorija.

2. Sąraše palieskite adresatą ir palieskite **ATGALINIS SKAMBINIMAS**, kad paskambintumėte.


Atsiliepimas į skambutį ir skambučio atmetimas

Atsiliepimas į įeinantį skambutį arba jo atmetimas


Kai gaunate telefono skambutį, atveriamas įeinančio skambučio ekranas su skambintojo ID ir papildomais skambintojo duomenimis, kuriuos įvedėte į **Adresatus**.

- Norėdami atsilipti į skambutį, palieskite  ir nuvilkite į dešinę (.
- Norėdami skambutį atmesti, palieskite  ir nuvilkite į kairę (.
- Norėdami skambutį atmesti ir skambintojui tiesiogiai nusiųsti žinutę, paspauskite , nuvilkite aukštyn () ir pasirinkite vieną iš galimų žinučių šablonų arba palieskite **Rašyti savo...**, jei norite rašyti savo žinutę.

Pastaba:

Jums palietus , ji pradings iš ekrano.

Skambučio baigimas

Norėdami padėti ragelį, skambučio metu paspauskite .






Kiti veiksmai skambučio metu

Konferencinio ryšio užmezgimas

Jei skambučio metu jums dar kas nors paskambina, antrą skambutį galite prijungti prie esamo. Ši funkcija vadinama konferenciniu ryšiu. Konferencinį ryšį taip pat galite užmegzti su keliais skambintojais.

Pastaba:

Kreipkitės į savo tinklo operatorių, kad sužinotumėte, ar jis konferencinį ryšį palaiko ir kiek dalyvių galite pridėti.

1. Norėdami pradėti konferencinį skambutį, surinkite pirmojo į pokalbį įtraukiamo asmens numerį. Kai skambutis jau bus pradėtas, palieskite .
2. Palieskite **Įtraukti skambutį** ir įveskite asmens, kurį norite įtraukti į pokalbį, telefono numerį.
3. Palieskite  arba pasirinkite ką nors iš skambučių žurnalo ar **Adresatų**. Pirmasis skambutis automatiškai sulaikomas.
4. Kai papildomas skambutis bus prijungtas, palieskite  ir **Sujungti skambučius**.
5. Norėdami įtraukti daugiau žmonių, palieskite  ir pakartokite 2–4 žingsnius.
6. Konferencinį skambutį norėdami baigti ir visus atjungti, palieskite .

Skambučių perjungimas






Jei skambučio metu jums dar kas nors paskambina, galite perjungti iš vieno skambučio į kitą.

1. Kai esate užmezgę du skambučius, paspauskite adresato vardą arba telefono numerį apatiniame kairiajame ekrano kampe.
2. Dabartinis skambutis sulaikomas ir jūs sujungiami su kitu skambučiu.





Skambučių žurnalo naudojimas

Skambučių žurnale pateikiamas jūsų rinktų, gautų ar praleistų skambučių sąrašas. Galite skambučių žurnalą naudoti tam, kad greitai rastumėte numerį, kuriuo neseniai skambinote, arba įeinantį numerį įtraukti į savo adresatų sąrašą.




Įrašo išsaugojimas adresatų sąrašė

1. Pradžios ekrane palieskite , tada palieskite .
2. Palieskite **Skambučių istorija**.
3. Palieskite įrašo, kurį norite pridėti, piktogramą. Pavyzdžiui, .
4. Palieskite .
5. Pridėkite esamą adresatą arba palieskite **Kurti naują adresatą** ().

Įrašo šalinimas iš sąrašo

1. Pradžios ekrane palieskite , tada palieskite .
2. Palieskite **Skambučių istorija**.
3. Palieskite įrašo, kurį norite pašalinti, piktogramą. Pavyzdžiui, .
4. Palieskite .
5. Palieskite **Šalinti**.
6. Palieskite **OK**, kad patvirtintumėte, jog adresatą norite pašalinti.

Skambučių sąrašo išvalymas

1. Pradžios ekrane palieskite , tada palieskite .
2. Palieskite **Skambučių istorija**.
3. Palieskite  > **Išvalyti skambučių žurnalą**.





Adresatai

Su adresatų programa galite išsaugoti ir tvarkyti duomenis, pvz., jūsų adresatų telefono numerius ir adresus. Kai adresatų informaciją išsaugosite savo mobiliajame telefone, galėsite greitai susisiekti su norimais žmonėmis.

Adresatų programos atidarymas

Jei turite naują mobilųjį telefoną ir dar nesate pridėję jokių adresatų, adresatuose rodomas pranešimas su patarimais, kaip į mobilųjį telefoną pridėti adresatų.


Programą galite atidaryti vienu iš šių būdų:

- Pradžios ekrane palieskite .
- Palieskite , tada **Adresatai** (). Norėdami pasiekti skirtuką **VISI ADRESATAI**, perbraukite ekraną kairėn.
- Pradžios ekrane palieskite , tada perbraukite ekraną kairėn, kad galėtumėte pasiekti skirtuką **VISI ADRESATAI**.

Visi jūsų adresatai slenkančiame sąrašė rodomi abėcėlės tvarka.




Adresatų kopijavimas

Adresatus galite perkopijuoti iš SIM kortelės ar vidinės atmintinės.

1. Adresatų sąrašė palieskite  > **Importuoti / eksportuoti**.
2. Naudokite vieną iš šių būdų:
 - Norėdami importuoti adresatus iš SIM kortelės:
Palieskite **Importuoti iš SIM kortelės** ir nuspręskite, kur norite sukurti adresatus – telefono paskyroje ar „Google“ paskyroje. Tada pasirinkite adresatus, kuriuos norite importuoti.
 - Norėdami importuoti adresatus iš vidinės atmintinės:
Palieskite **Importuoti iš atmintinės** ir nuspręskite, kur norite sukurti adresatus – telefono paskyroje ar „Google“ paskyroje. Tada pasirinkite vizitinės kortelės failo parinkimo tipą > pasirinkite vizitinės kortelės failą, kurį norite importuoti > **OK**.

Atsarginis adresatų kopijavimas

Adresatus galite perkopijuoti į SIM kortelę ar vidinę atmintinę.


1. Adresatų sąrašė palieskite  > **Importuoti / eksportuoti**.
2. Naudokite vieną iš šių būdų:
 - Norėdami adresatus eksportuoti į SIM kortelę:
Palieskite **Eksportuoti į SIM kortelę**. Pasirinkite adresatus, kuriuos norite eksportuoti. Užbaigę atranką, palieskite .
Pastaba:
Norėdami pasirinkti visus adresatus, palieskite  ir varnele pažymėkite parinktį **Visi**.

- Norėdami adresatus eksportuoti į vidinę atmintinę:
Palieskite **Eksportuoti į atmintinę**. Pasirinkite adresatus, kuriuos norite eksportuoti. Užbaigę atranką, palieskite ✓. Pateikiamas patvirtinimo pranešimas. Norėdami tęsti, palieskite **OK**.



Pastaba:

Norėdami pasirinkti visus adresatus, palieskite ⋮ ir varnele pažymėkite parinktį **Visi**.


Naujo adresato pridėjimas

1. Adresatų sąrašė palieskite , kad pridėtumėte naują adresatą.
2. Įveskite adresato vardą ir tada pridėkite išsamius duomenis, pvz., telefono numerį ar adresą.
3. Baigę paspauskite **Pridėti naują adresatą**, kad adresato duomenis išsaugotumėte.

Adresato pridėjimas prie mėgstamiausių


1. Palieskite adresatą, kurį norite pridėti prie mėgstamiausių.
2. Palieskite šalia vardo esančią piktogramą  ir ji taps balta ().

Adresato paieška

1. Adresatų sąrašė palieskite , kad atliktumėte adresato paiešką.
2. Įveskite ieškomo adresato vardą. Jums spausdinant, paieškos langelio apačioje bus rodomi paiešką atitinkantys vardai.

Adresato redagavimas


Išsaugotus adresato duomenis galite bet kada keisti.

1. Adresatų sąrašė palieskite adresatą, kurio duomenis norite redaguoti.
2. Palieskite .
3. Atlikite norimus adresato duomenų pakeitimus ir tada palieskite **Redaguoti adresatą**.
Norėdami atšaukti visus jūsų padarytus adresato duomenų pakeitimus, palieskite **grįžties** mygtuką.


Ryšys su jūsų adresatais

Iš visų adresatų ar mėgstamiausių skirtuko galite greitai paskambinti ar išsiųsti tekstinę (SMS) ar multimedijos (MMS) žinutę adresato numatytuoju telefono numeriu. Galite taip pat atverti išsamius duomenis ir peržiūrėti visus būdus, kuriais galite susisiekti su tuo adresatu. Šiame skyriuje aprašoma, kaip susisiekti su adresatu, kai ekrane rodomas adresatų sąrašas.

Ryšys su adresatu

1. Adresatų sąrašė palieskite adresatą, su kuriuo norite susisiekti.
2. Adresato duomenų ekrane galite atlikti vieną iš šių veiksmų:
 - Norėdami paskambinti, palieskite telefono numerį.
 - Norėdami siųsti žinutę, paspauskite .

Adresato šalinimas

1. Adresatų sąrašė palieskite adresatą, kurį norite pašalinti.
2. Palieskite  > **Šalinti**.
3. Palieskite **OK**, kad patvirtintumėte, jog adresatą norite pašalinti.

Ekraninės klaviatūros naudojimas

Ekraninės klaviatūros rodymas ekrane



Tekstui įvesti naudokite ekraninę klaviatūrą. Kai kurios programos klaviatūrą atveria automatiškai. Kitose klaviatūra atsiveria palietus teksto laukelį.

- Norėdami atidaryti klaviatūrą, palieskite vietą, kur norite rašyti tekstą. Norėdami klaviatūrą paslėpti, palieskite **grįžties** mygtuką.

Gulsčiosios klaviatūros naudojimas

Jei klaviatūra naudotis nepatogu ar sunku, mobilųjį telefoną pakreipkite šonu. Ekrane bus rodoma gulsčioji klaviatūra, kurios klavišai išdėstyti plačiau.

Klaviatūros nustatymų tinkinimas

1. Palieskite  > **Nustatymai** () > **Kalba ir įvestis**.
2. Naudokite bet kurį iš šių būdų:
 - Palieskite **„Google“ klaviatūros** parinktį, kad „Google“ klaviatūros nustatymus pritaikytumėte sau.
 - Palieskite **„SwiftKey“ klaviatūra** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad sukonfigūruotumėte „SwiftKey“ klaviatūros nustatymus: kito žodžio numatymo, automatinio koregavimo, spausdinimo braukiant ir kitas funkcijas.




Žinutės

Su žinučių programa tekstinėmis (SMS) ir multimedijos (MMS) žinutėmis galite keistis su visais, kurie naudojami SMS ar MMS palaikančiais telefonais. Naudodamiesi el. pašto programa galite skaityti ir siųsti el. laiškus.

SMS ir MMS



Žinučių atidarymas

Programą galite atidaryti vienu iš šių būdų:

- Pradžios ekrane palieskite .
- Palieskite  > **Žinutės** ().

Tekstinės žinutės kūrimas ir siuntimas






Atveriamas langas **Žinutės**, kuriame galite sukurti naują žinutę ar atidaryti esamą žinučių giją.

1. Palieskite , kad pradėtumėte naują tekstinę ir multimedijos žinutę, arba palieskite esamą žinučių giją, kad ją atidarytumėte.
2. Laukelyje **Kam** įveskite telefono numerį. Jums įvedant telefono numerį bus rodomi atitinkantys adresatai. Galite paliesti siūlomą adresatą arba tęsti telefono numerio įvedimą.
3. Palieskite teksto kūrimo langelį, kad įvestumėte žinutę.
Jei kurdami žinutę paliesite **grįžties** mygtuką, jūsų žinučių sąrašė ji bus išsaugota kaip juodraštis. Norėdami žinutę kurti toliau, ją palieskite.
4. Kai baigsite, palieskite .

Pastaba:

Atsakymai rodomi lange. Jums peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinučių gija.


Multimedijos žinutės kūrimas ir siuntimas

1. Žinučių ekrane palieskite .
2. Laukelyje **Kam** įveskite telefono numerį arba palieskite , kad telefono numerį pridėtumėte iš sąrašo **ADRESATAI**.
3. Palieskite teksto kūrimo langelį, kad įvestumėte žinutę.
4. Norėdami pridėti žinutės temą, palieskite  > **Pridėti temą**.
5. Įveskite temą.
Nuo šiol jūsų mobilusis telefonas veikia multimedijos žinučių režimu.
6. Palieskite  ir pasirinkite, kokio tipo medijos failą norite pridėti prie žinutės.
7. Kai baigsite, palieskite .


Multimedijos žinutės atidarymas ir peržiūra

1. Žinučių sąrašė palieskite žinučių giją, kad ją atidarytumėte.
2. Palieskite multimedijos žinutę, kad ją peržiūrėtumėte.
3. Perbraukite aukštyn arba žemyn, kad peržiūrėtumėte ankstesnę ar kitą skaidrę.

Atsakymas į žinutę

1. Žinučių sąrašė palieskite tekstinių arba multimedijos žinučių giją, kad ją atidarytumėte.
2. Palieskite teksto langelį, kad sukurtumėte žinutę.
3. Palieskite .



Žinučių nustatymų tinkinimas

Žinučių sąrašė palieskite  > **Nustatymai**, kad žinučių nuostatas pritaikytumėte sau.

El. paštas

Jūsų mobiliajame telefone taip pat patogiu naudotis el. paštu. El. pašto programą galite sukonfigūruoti taip, kad galėtumėte naudotis populiariausiomis el. pašto paslaugomis: POP3, IMAP arba „Exchange“.

El. pašto atidarymas

Norėdami programą atidaryti, palieskite  > **El. paštas** ().

El. laiško paskyros pridėjimas

Pirmą kartą naudojantis el. pašto programa, reikia sukonfigūruoti savo el. pašto paskyrą. El. pašto diegimo programa jums padės nustatyti paskyrą daugeliui populiarių el. pašto sistemų, kad galėtumėte skaityti ir dirbti su tuo pačiu el. paštu, kurį naudojate kompiuterio interneto naršyklėje ar kitoje el. pašto programoje.

1. Paleiskite programą **El. paštas**. Žr. „El. pašto atidarymas“.
2. Įveskite savo **El. pašto adresą** ir palieskite **KITAS**.
3. Įveskite savo **Slaptažodį** ir palieskite **KITAS**.

Įrenginys el. pašto nuostatas parsisiųs automatiškai.

4. Nustatykite gautų laiškų dėžutės tikrinimo dažnumą ir palieskite **KITAS**.

5. Prireikus pakeiskite paskyros vardą ir rodomąjį vardą.

Pastaba:

Rodomasis vardas (**Jūsų vardas**) rodomas visuose išsiunčiamuose laiškuose.

Norėdami el. pašta nustatyti rankiniu būdu, palieskite **Rankinė sąranka**.

Pastaba:

Jei paliesite parinktį **Rankinė sąranka**, turėsite įvesti savo paskyros parametrus. Jei jų nežinote, kreipkitės į el. pašto paslaugos teikėją.

6. Pasirinkite geriausiai jūsų poreikiams tinkantį el. pašto ryšio protokolą. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais ir įveskite visus serverio duomenis, naudotojo vardą, slaptažodį, serverį, prievadą, saugumo tipą ir kitą susijusią informaciją. Norėdami tęsti, palieskite **KITAS**.

Pastaba:

Jūsų paskyros nuostatos gali skirtis, priklausomai nuo paskyrai naudojamos el. pašto paslaugos. Jei norite gauti daugiau sąrankos parametrų duomenų, konsultuokitės su paslaugų teikėju.

7. Nustatykite gautų laiškų dėžutės tikrinimo dažnumą ir palieskite **KITAS**.

8. Prireikus pakeiskite paskyros vardą ir rodomąjį vardą.


Pastaba:

Rodomasis vardas (**Jūsų vardas**) rodomas visuose išsiunčiamuose laiškuose.

9. Palieskite **KITAS**.

Kai baigsite pradinę sąranką, atsivers el. pašto programa, kurioje bus rodomas jūsų gautų laiškų dėžutės turinys.




Kitų el. laiško paskyrų pridėjimas

1. Kai baigsite kurti savo pradinę el. pašto paskyrą, palieskite  > **Nustatymai**.
2. Palieskite **Pridėti paskyrą**, kad sukurtumėte kitą el. pašto paskyrą.
3. Pakartokite „El. laiško paskyros pridėjimas“ aprašytus 2–9 žingsnius.



El. laiško peržiūra

1. Gautų laiškų dėžutės ekrane palieskite el. laišką, kad jį atidarytumėte.
2. Norėdami pasiekti el. pašto paskyros aplanką (-us), palieskite paskyros parinkimo langelį viršutiniame kairiajame ekrano kampe. Pasirinktos paskyros aplankas (-ai) bus rodomas (-i) visų aplankų skiltyje.




El. laiško kūrimas ir siuntimas

1. Gautų laiškų dėžutės ekrane palieskite .
Pastaba:
Norėdami perjungti kitą el. pašto paskyrą, palieskite paskyros parinkimo langelį viršutiniame kairiajame ekrano kampe, tada palieskite paskyrą, kurią norite peržiūrėti.
2. Laukelyje **Kam** įveskite gavėjo el. pašto adresą.
3. Įveskite temą ir parašykite el. laišką.
4. Jei kartu su laišku norite siųsti priedą, palieskite  > **Pridėti failą** ir pasirinkite failą, kurį norite pridėti.
5. Baigę paspauskite .
Jei kurdami laišką paliesite **grįžties** mygtuką, dabartinis laiškas bus išsaugotas kaip juodraštis.

Atsakymas į el. laišką


1. Palieskite el. laišką, kurį norite peržiūrėti ir į kurį norite atsakyti.
2. Palieskite  arba  > **Atsakyti į visus**, kad į el. laišką atsakytumėte.

El. laiško šalinimas

1. Palieskite **pradžios** mygtuką, kad grįžtumėte į pradžios ekraną. Palieskite  > **Nustatymai** ().
2. Palieskite **Paskyros** ir pasirinkite paskyros, kuriame yra šalintina el. pašto paskyra, tipą.
3. Palieskite  > **Šalinti paskyrą**. Pateikiamas patvirtinimo pranešimas. Norėdami tęsti, palieskite **Pašalinti paskyrą**.

El. pašto paskyros nuostatų keitimas

Galite keisti įvairias paskyros nuostatas, taip pat ir tai, kaip dažnai jūsų el. paštas turi būti tikrinamas, kaip jums turi būti pranešama apie naują el. laišką ir serverio duomenis, kuriuos paskyra naudoja el. laiškam išsiųsti ir parsisiųsti.

1. Gautų laiškų dėžutės ekrane palieskite  > **Nustatymai**, kad laiškų nuostatas pritaikytumėte sau.
2. Palieskite „**Bendrieji nustatymai**“ arba „el. pašto paskyra“, kad el. laiškų nuostatas pritaikytumėte sau.

3. Palieskite parinktį ir pakeiskite reikiamas nuostatas.



Pastaba:

Jūsų paskyros gaunamų ir išsiunčiamų laiškų nuostatos gali skirtis, priklausomai nuo paskyrai naudojamos el. pašto paslaugos: POP3, IMAP ar „Exchange“. Nors būtinus duomenis galite įvesti rankiniu būdu, paprastai teks kreiptis į savo el. pašto paslaugos teikėją, kad sužinotumėte tinkamas paskyros nuostatas,

„Wi-Fi“

„Wi-Fi“ suteikia belaidę prieigą prie plačiajuosčio interneto. Norėdami naudotis „Wi-Fi“ savo mobiliajame telefone, turite turėti prieigą prie belaidžio ryšio (viešosios interneto) prieigos taškų. Jei yra „Wi-Fi“ signalą blokuojančių kliūčių, jis bus ne toks stiprus.

„Wi-Fi“ įjungimas


1. Palieskite  > **Nustatymai** (.
2. Skiltyje **Belaidis ryšys ir tinklai**, palieskite „Wi-Fi“ ir nustatykite **ĮJUNGTAS**.

Prisijungimas prie belaidžio tinklo

1. Kai įrenginys įjungtas, palieskite „Wi-Fi“.
2. Ekrane bus rodomas aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašas. Palieskite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio norite prisijungti.
3. Jei pasirinksite atvirąjį tinklą, prie jo būsite prijungti automatiškai. Jei pasirinksite apsaugotą tinklą ir prie jo jungsitės pirmą kartą, įveskite slaptažodį ir tada palieskite **Prisijungti**.

Pastaba:

Jei jungiatės prie apsaugoto belaidžio tinklo, kurį anksčiau jau naudojote, slaptažodžio vėl įvesti nereikės, nebent būsite atkūrę numatytąsias mobiliojo telefono nuostatas.

Patarimas: „Wi-Fi“ nustatymų ekrane palieskite  > **Pridėti tinklą**, kad pridėtumėte naują „Wi-Fi“ tinklą.



„Bluetooth“

Jūsų mobiliajame telefone yra „Bluetooth“ funkcija, kuria galima užmegzti belaidį ryšį su kitais „Bluetooth“ įrenginiais, kad galėtumėte dalytis failais su savo draugais, kalbėtis per laisvų rankų „Bluetooth“ ausines ar net perkelti nuotraukas iš savo telefono į AK.

Jei naudojatės „Bluetooth“, nepamirškite, kad nuo kitų „Bluetooth“ įrenginių turite nenutolti daugiau nei per 10 m. Atsiminkite, kad dėl sienų, kitos elektroninės įrangos ar kitų kliūčių gali atsirasti

„Bluetooth“ ryšio trukdžių.

„Bluetooth“ įjungimas


1. Palieskite  > **Nustatymai** (.
2. Skiltyje **Belaidis ryšys ir tinklai** palieskite „Bluetooth“ ir nustatykite **ĮJUNGTAS**. „Bluetooth“ įjungus, pranešimų juostoje atsiras „Bluetooth“ piktograma.

Susiejimas arba „Bluetooth“ įrenginio prijungimas

Savo mobiliuoju telefonu galite:

- Laisvų rankų profilis (HFP): galite naudoti laisvų rankų „Bluetooth“ įrenginį.
- Ausinių profilis (HSP): galite naudoti monofonines „Bluetooth“ ausines.
- Objektų siuntimo profilis (OPP): galite perkelti failus per „Bluetooth“.
- Išplėstinio garso paskirstymo profilis (A2DP): galite naudoti stereofonines „Bluetooth“ ausines.
- Garso / vaizdo nuotolinio valdymo profilis (AVRCP): galite nuotoliniu būdu valdyti tai, ko klausotės per „Bluetooth“ ausines.

Prieš pradėdami naudotis „Bluetooth“, savo mobilųjį telefoną turite susieti su kitu „Bluetooth“ įrenginiu:

1. Įsitikinkite, kad jūsų mobiliajame telefone įjungta „Bluetooth“ funkcija.
2. Po to jūsų mobilusis telefonas pradės ieškoti netoli esančių „Bluetooth“ įrenginių (arba palieskite  > **Atnaujinti**).
3. Palieskite įrenginį, kurį norite susieti su savo mobiliuoju telefonu.
4. Kad sujungimą užbaigtumėte, įveskite susiejimo slaptažodį.


Pastaba:

Kai įrenginiai bus susieti, prie to paties „Bluetooth“ įrenginio vėl galėsite prisijungti neįveddami slaptažodžio.



Failų siuntimas per „Bluetooth“

Naudodamiesi „Bluetooth“, su savo šeima ar draugais galite dalytis nuotraukų, vaizdo įrašų ar muzikos failais.

Norėdami per „Bluetooth“ siųsti failus, darykite taip:

1. Palieskite failą, kurį norite siųsti.
2. Palieskite  > **„Bluetooth“** ir tada pasirinkite susietą įrenginį.

„Bluetooth“ įrenginio atjungimas arba atsiejimas

1. Palieskite  > **Nustatymai** (.
2. Skiltyje **Belaidis ryšys ir tinklai** palieskite **„Bluetooth“**.
3. Prijungto įrenginio parinktyje palieskite  ir tada palieskite **Pamiršti**, kad atjungimą patvirtintumėte.

Pramogos

Jūsų mobilusis telefonas yra ne tik ryšio įrenginys ir asmeninis pagalbininkas, bet taip pat teikia daug įvairių pramogų galimybių. Galite fotografuoti, kurti vaizdo ir garso įrašus, parsisiųsti ir klausytis muzikos.

Fotografavimas ir filmavimas

Fotoaparatas yra fotoaparato ir vaizdo įrašymo įrenginio derinys, kuriuo galite fotografuoti bei filmuoti ir dalytis nuotraukomis ar vaizdo įrašais.

Fotoaparato atidarymas


Programą galite atidaryti vienu iš šių būdų:

- Pradžios ekrane palieskite .
- Palieskite  > **Fotoaparatas** (.

Palieskite **grįžties** arba **pradžios** mygtuką, kad fotoaparatą užvertumėte.

Fotografavimas


1. Palieskite  > **Fotoaparatas** (.


Pagal numatytuosius nustatymus programa veikia fotografavimo režimu. Jei norite perjungti į filmavimo režimą, palieskite .

Pastaba:

Norėdami perjungti priekinį ar galinį fotoaparatą, atitinkamai palieskite  arba .

2. Nuotraukų fiksavimo ekrane fotografuokite nuotrauką.

- Palieskite ekraną, kad būtų fokusuota konkreti ekrano vieta.
- Dviem pirštais objektą priartinkite arba nutolinkite.
- Palieskite , kad pakeistumėte fotoaparato nuostatas. Jums keičiant nuostatas keičiasi ir peržiūra.

3. Palieskite , kad nufotografuotumėte.

Pastaba:

Kai atidaryta fotoaparato programa, fotografuoti taip pat galite paspausdami **garsumo didinimo** (+) ar **garsumo mažinimo** (–) mygtukus.





Nuotraukų peržiūra

Nuotraukas peržiūrėti galite vienu iš šių būdų:

- Fotoaparato ekrane šalia mygtuko  palieskite paskiausiai padarytos nuotraukos miniatiūrą.




Pastaba:

Norėdami grįžti į fotoaparato ekraną, paspauskite **grįžties** mygtuką.









- Palieskite  > **Nuotraukos** () , kad peržiūrėtumėte visas nuotraukas ir vaizdo įrašus.
- Paspauskite  > **Galerija** () , kad peržiūrėtumėte visas nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Nuotraukų redagavimas ir bendrinimas


Kai naršote nuotraukose, galite naudotis tokiomis parinktimis:

- Redagavimas: palieskite  ir nuotraukas redaguokite naudodamiesi įvairiomis galimomis parinktimis.
- Bendrinimas: palieskite  ir nuotraukas bendrinkite naudodamiesi įvairiomis jūsų įrenginyje įdiegtomis programomis.
- Šalinimas: palieskite  > **Šalinti**, kad pašalintumėte nuotrauką, kurios nebereikia.




Filmavimas

1. Palieskite  > **Fotoaparatas** ().
2. Palieskite , ir iš meniu pasirinkite , kad įrenginį perjungtumėte į filmavimo režimą.
Pastaba:
Norėdami perjungti priekinį ar galinį fotoaparatą, atitinkamai palieskite  arba .
3. Jei norite pradėti įrašymą, palieskite .
4. Įrašymo metu galite:
 - Dviem pirštais objektą priartinkite arba nutolinkite.
5. Filmavimą norėdami sustabdyti, palieskite .

Vaizdo įrašų peržiūra

Įrašę vaizdo įrašą, šalia mygtuko  palieskite paskiausiai padarytos nuotraukos miniatiūrą. Palieskite, jei norite leisti vaizdo įrašą.



Panoraminės nuotraukos fotografavimas

1. Palieskite , ir iš meniu pasirinkite , kad įrenginį perjungtumėte į panoraminį režimą.
2. Palieskite , kad pradėtumėte fotografuoti panoraminę nuotrauką.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad panoraminę nuotrauką baigtumėte fotografuoti.

Galerijos naudojimas

Galerijos programa gali automatiškai ieškoti telefone ar SD atmintinėje išsaugotų nuotraukų ir vaizdo įrašų. Pasirinkite albumą / aplanką ir žiūrėkite kaip skaidrių demonstravimą arba pasirinkite failus, kuriuos norite bendrinti su kitomis programomis.

Galerijos atidarymas


Palieskite  > **Galerija** () , kad programą atidarytumėte. Galerijos programa jūsų nuotraukas ir vaizdo įrašus suskirsto į kategorijas pagal saugyklos vietą ir šiuos failus saugo aplankuose. Palieskite aplanką, kad peržiūrėtumėte jame esančias nuotraukas ar vaizdo įrašus.

Nuotraukos peržiūra

1. Galerijoje palieskite aplanką, kurio nuotrauką norite peržiūrėti.
2. Nuotrauką palieskite, jei ją norite atidaryti visaekranu režimu. Kai nuotrauka atidaryta visaekranu režimu, ją perbraukite į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte ankstesnę ar tolesnę nuotrauką.
3. Jei vaizdą norite priartinti, ekrano vietoje, kurią norite priartinti, du pirštus atitraukite vieną nuo kito. Esant įjungtam mastelio keitimo režimui, pirštą braukite aukštyn arba žemyn ir į kairę arba į dešinę.

Patarimas: nuotraukų peržiūros programa palaiko automatinio pasukimo funkciją. Kai pasukate savo mobilųjį telefoną, nuotrauka automatiškai priderinama prie pasukimo judesio.

Nuotraukos apkirpimas galerijoje

1. Peržiūredami nuotrauką palieskite  > **Apkarpyti**.
2. Apkarpymo įrankiu pažymėkite nuotraukos dalį, kurią norite nukirpti.
 - Norėdami nuotrauką perkelti, ją tempkite apkarpymo įrankio viduje.
 - Norėdami keisti nuotraukos dydį, tempkite apkarpymo įrankio kraštą ar kampą.
3. Palieskite **JRAŠYTI**, kad apkarpyta nuotrauka būtų išsaugota. Norėdami pakeitimus atmesti, palieskite **grįžties** mygtuką.




Mėgavimasis muzika

Muzikos failus galite perkelti iš savo AK į „microSD“ kortelę, kad muzikos galėtumėte klausytis savo mobiliajame telefone.

Muzikos kopijavimas į „microSD“ kortelę

1. Telefoną USB kabeliu prijunkite prie savo kompiuterio ir prijunkite „microSD“ kortelę.
2. Kompiuteryje suraskite USB prievadą ir jį atverkite.
3. „MicroSD“ kortelės šakniniame kataloge sukurkite aplanką (pvz., „Muzika“).
4. Muzikos failus iš kompiuterio nukopijuokite į sukurtą aplanką.
5. Kai muzikos failus nukopijuosite, diską atjunkite pagal jūsų AK operacinės sistemos nurodymus, kad mobilųjį telefoną atjungtumėte saugiai.

„Google Play Music“ atidarymas

Norėdami matyti medijos biblioteką, palieskite  > **Groti muziką** () > viršutiniame kairiajame ekrano kampe palieskite muzikos kategorijos parinkimo langelį  > **Mano biblioteka**. Jame yra penki skirtukai: GROJARAŠČIAI, ŽANRAI, ATLIKÉJAI, ALBUMAI ir DAINOS.

Muzikos paleidimas


1. Muzikos bibliotekos ekrane palieskite kategoriją.

2. Palieskite norimą leisti dainą.

Patarimas: kai klausotės muzikos, palieskite **grįžties** mygtuką, kad galėtumėte naudotis kita programa. Muzikos įrašas ir toliau bus leidžiamas. Norėdami grįžti į muzikos valdiklius, atverkite pranešimų skydelį ir palieskite dainą.

Muzikos įtraukimas į grojaraštį

1. Muzikos bibliotekos ekrane palieskite kategoriją.

2. Palieskite  šalia dainos, kurią norite įtraukti į grojaraštį. Tada parinkčių meniu palieskite **Įtraukti į grojaraštį**.

3. Norėdami dainą įtraukti į esamą grojaraštį, pasirinkite grojaraštį arba palieskite **Naujas grojaraštis**.

Grojaraščio leidimas

1. Palieskite muzikos kategorijos parinkimo langelį viršutiniame kairiajame ekrano kampe. Tada palieskite **Grojaraščiai**.

2. Palieskite ir laikykite norimą leisti grojaraštį.

3. Palieskite norimą leisti dainą.


FM radijo klausymasis

Su FM radijo programa galite savo mobiliajame telefone klausytis FM radijo stočių. Prieš atidarydami programą, pirmiausia prie telefono garso lizdo prijunkite ausines.








Palieskite  > **FM radijas** (), kad paleistumėte programą.

FM radijo stočių nustatymas

Pastaba:



Tam, kad galėtumėte girdėti visas mėgstamas stotis, patikrinkite, ar tinkamai nustatyta vietos regiono dažnių juosta. Norėdami pakeisti regioną, palieskite  > **Nustatymai** > **Regiono dažnių juosta**, slinkite sąrašu ir pasirinkite savo regioną.

Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- Norėdami pasirinkti radijo stotį, kurios norite klausytis, palieskite  arba .
- Norėdami rankiniu būdu nustatyti dažnį, slinkite reguliavimo ratuku, kad pasirinktumėte radijo stotį.
- Norėdami esamą radijo stotį įtraukti į mėgstamiausių sąrašą, palieskite ir laikykite palietę  (ekrano apačioje). Esama radijo stotis atsiras mėgstamiausių sąrašo juostoje.
- Norėdami FM nutildyti, palieskite .
- Norėdami nuskenuoti visus galimus kanalus, palieskite  > **Skenuoti** > **Visos stotys**. Kai skenavimas bus baigtas, palieskite  > **Visi kanalai**.
- Norėdami radiją išjungti, palieskite  ir tada palieskite **grįžties** mygtuką, kad baigtumėte darbą su programa.

FM radijo įrašymas

Radijo laidas įrašyti galite tokiu būdu:

- Norėdami pradėti įrašymą, palieskite  arba palieskite  > Pradėti įrašymą.
- Norėdami stabdyti įrašymą, palieskite  arba palieskite  > **Stabdyti įrašymą**. Įrašytas failas bus automatiškai išsaugomas.

„Google“ paslaugos

Norėdami naudotis „Gmail™“, „Google Calendar™“ ir kitomis „Google Apps™“ programomis, turite prisijungti prie „Google“ paskyros. Jei iš „Google Play“ norėsite parsisiųsti programų, jums taip pat bus pateiktas raginimas prisijungti prie savo „Google“ paskyros.



Pastaba:

Jei jūsų telefone nėra SIM kortelės, negalite prisijungti prie mobiliųjų tinklų ir naudotis jų balso bei duomenų paslaugomis, tačiau galite prisijungti prie „Wi-Fi“, kad prisijungtumėte prie savo „Google“ paskyros ir naudotumėtės visomis savo telefono funkcijomis, išskyrus skambučius.

Jei pirmą kartą „Android“ telefoną įjungsite be SIM kortelės, jūsų paprašys paliesti **Prisijungti prie „Wi-Fi“**, kad prisijungtumėte prie „Wi-Fi“ tinklo (vietoje mobiliojo tinklo) ir savo telefoną nustatytumėte. Jei „Google“ paskyrą jau turite, palieskite **Prisijungti** ir įveskite savo naudotojo vardą ir slaptažodį.

„Google“ paskyros sukūrimas

Jei „Google“ paskyros neturite, ją galite susikurti:

1. Palieskite  > **Nustatymai** ().
2. Skiltyje **Paskyros**, palieskite **Pridėti paskyrą**.
3. Palieskite **„Google“**, kad sukurtumėte „Google“ paskyrą.
4. Prisijunkite prie savo esamos „Google“ paskyros arba palieskite **kurti naują paskyrą**, kad susikurtumėte naują paskyrą.
5. Įveskite savo vardą, pavardę ir palieskite **KITAS**.
6. Įveskite savo naudotojo vardą („Gmail“ el. pašto adresą) ir palieskite **KITAS**.



Mobilusis telefonas prisijungs prie „Google“ serverio ir patikrins, ar toks naudotojo vardas yra galimas. Jei jūsų įvestas naudotojo vardas jau naudojamas, jūsų paprašys pasirinkti kitą.

7. Įveskite ir patvirtinkite savo „Google“ paskyros slaptažodį. Tada palieskite **KITAS**, kad galėtumėte tęsti.
8. Nustatykite atkūrimo duomenis (pvz., telefono numerį) ir palieskite **KITAS**.
9. Perskaitykite sutartį ir palieskite **SUTINKU**, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.
10. Palieskite **KITAS**.
11. **Pažymėkite varnele „Informuoti mane“**, jei iš „Google Play“ norite gauti naujienas bei pasiūlymus ir palieskite **KITAS**.
12. Įveskite savo sąskaitos informaciją, kad galėtumėte pirkti iš „Google Play“, tada palieskite **KITAS**. Jei šį žingsnį norite praleisti, palieskite **Priminti man vėliau** ir **KITAS**.

Naudojimasis „Gmail“

„Gmail“ yra internetinė el. pašto paslauga. Gali būti, kad savo telefono sąranką atlikdami pirmą kartą, jį nustatėte naudoti esamą „Gmail“ paskyrą arba naujai sukurtą paskyrą. Kai pirmą kartą savo telefone atversite „Gmail“ programą, gautų laiškų dėžutėje rasite žinučių iš jūsų „Gmail“ paskyros žiniatinklyje.





„Gmail“ atidarymas

Palieskite  > „Gmail“ (). Bus rodomas gautų laiškų dėžutės sąrašas. Visi el. laiškai, kuriuos nuspręsite pasilikti savo mobiliajame telefone, bus perkelti į gautų laiškų aplanką.





Paskyrų perjungimas

Norėdami perjungti kitą el. pašto paskyrą, palieskite paskyros parinkimo langelį viršutiniame kairiajame ekrano kampe., tada palieskite paskyrą, kurią norite peržiūrėti.



El. laiško kūrimas ir siuntimas

1. Gautų laiškų dėžutės ekrane palieskite .
2. Laukelyje **Kam** įveskite laiško gavėjo el. pašto adresą.
 - Jei el. laišką siunčiate keliems gavėjams, el. pašto adresus atskirkite kableliais.
 - Jei el. laiško kopiją (Cc) arba nematomąją kopiją (Bcc) norite nusiųsti kitiems gavėjams, palieskite  > **Pridėti Cc / Bcc**.
3. Įveskite el. laiško temą ir parašykite el. laišką.
Jei norite pridėti nuotrauką, palieskite , kad pasirinktumėte pridedamą nuotrauką.
4. Sukūrę el. laišką, palieskite .


Atsakymas į el. laišką arba el. laiško persiuntimas

1. Gautų laiškų ekrane palieskite el. laišką, į kurį norite atsakyti ar kurį norite persiųsti.
2. Palieskite „Atsakyti“ () , „Atsakyti visiems“ ( > **Atsakyti visiems**) arba „Persiųsti“ ( > **Persiųsti**).
3. Naudokite vieną iš šių būdų:
 - Jei pasirinksite atsakyti arba atsakyti visiems, įrašykite savo žinutę.
 - Jei pasirinksite „Persiųsti“, nurodykite gavėjus ir pridėkite papildomą tekstą, kurį norite įterpti į persiunčiamą laišką.
4. Palieskite .

El. laiško paieška

1. Gautų laiškų dėžutės ekrane palieskite .
2. Langelyje įveskite paieškos reikšminius žodžius ir palieskite .

„Gmail“ nuostatų tinkinimas



1. Aplanko kategorijos ekrane palieskite  > **Nustatymai**, kad laiškų nuostatas pritaikytumėte sau.
2. Pasirinkite **Bendrieji nustatymai** arba el. pašto paskyrą.
3. Palieskite parinktį ir pakeiskite reikiamas nuostatas.

Naudojimasis „Google Maps™“

Naudodamiesi žemėlapiais galite sužinoti savo dabartinę buvimo vietą, peržiūrėti tikralaikės eismo sąlygas (jei ši paslauga teikiama jūsų vietovėje) ir gauti išsamias nuorodas į įvairias paskirties vietas palydoviniame, eismo ar kitokiame žemėlapyje.

Vietos nustatymo funkcijos įjungimas



Prieš žemėlapiuose ieškodami savo buvimo vietos ar įdomių vietų, turite įjungti **Vieta** ir nustatyti **Vietos nustatymo režimas**.

1. Palieskite  > **Nustatymai** (.
2. Palieskite **Vieta**.
3. Nuostatą **Vieta** nustatykite **ĮJUNGTI**.
4. Palieskite **Režimas** ir pasirinkite tinkamą parinktį.

Pastaba:

Tam, kad galėtumėte naudotis navigacijos funkcija, būtina pasirinkti didelio tikslumo lygio arba tik įrenginio režimą.



Žemėlapių atidarymas

Norėdami programą atidaryti, palieskite  > **Žemėlapiai** (.


Pastaba:

Programą atveriant pirmą kartą ekrane pasirodo pasveikinimo ekranas. Norėdami tęsti, palieskite **Sutikti** ir **tęsti** ir vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad sukonfigūruotumėte pradines nuostatas.

Įdomių vietų paieška

1. Į paieškos langelį žemėlapių ekrano viršuje įveskite vietą, kurią norite surasti, ir paspauskite .
- Pastaba:
Taip pat galite pasirinkti kurią nors parinktį iš pasiūlymų sąrašo.
2. Ekrane bus rodomi paieškos rezultatai. Palieskite žymeklį () ir jis parodys vietos pavadinimą.
3. Norėdami peržiūrėti vietą žemėlapyje, sužinoti kelią ir kt., palieskite ekraninius mygtukus.

Kelionės nuorodos


1. Peržiūrėdami žemėlapių palieskite .
2. Palieskite automobilio, viešojo transporto arba nuorodų kelionei pėsčiomis piktogramas.
3. Ši programa automatiškai parodo trumpiausią atstumą nuo jūsų dabartinės iki paskirties vietos.

Pastaba:

Jei dabartinę vietą ir (arba) paskirties vietą norite įvesti rankiniu būdu, palieskite savo buvimo vietą arba paskirties vietą, kad įvestumėte atitinkamus duomenis.

4. Palieskite **PRADĖTI NAVIGACIJĄ**.



Pastaba:

Ekranu apačioje palieskite , kad nutildytumėte arba vėl įjungtumėte balso komandas, peržiūrėtumėte eismo informaciją ir (arba) palydovinį žemėlapio vaizdą.



Naudojimasis „YouTube™“

„YouTube“ yra „Google“ teikiama nemokama internetinė srautinio vaizdų siuntimo paslauga, kuria galima peržiūrėti ar nusiųsti vaizdo įrašus ir jų ieškoti.

„YouTube“ atidarymas


Palieskite  > **YouTube** (). Vaizdo įrašai suskirstyti į kategorijas, pvz., Ką žiūrėti, Mano prenumeratos, Istorija, Įkelti, Žiūrėti vėliau ir kt.

Vaizdo įrašo paieška


1. „YouTube“ ekrane palieskite .
2. Įveskite paieškos žodį ir palieskite .
3. Slinkite rezultatų sąrašą ir palieskite vaizdo įrašą, kurį norite peržiūrėti.

Patarimas: taip pat galite peržiūrėti paskiausius įkeltų vaizdo įrašų paieškos rezultatus. Palieskite **Visas laikotarpis** ir pasirinkite vieną iš galimų parinkčių.

Vaizdo įrašo bendrinimas

1. Peržiūrėdami vaizdo įrašą palieskite atkūrimo ekraną ir tada palieskite .
2. Iš siūlomų programų palieskite tą, kurią norite naudoti vaizdo įrašo nuorodai bendrinti.

Vaizdo įrašo įtraukimas į grojaraštį



1. Peržiūrėdami vaizdo įrašą palieskite atkūrimo ekraną ir tada palieskite .
2. Norėdami vaizdo įrašą įtraukti į grojaraštį, palieskite **Kurti naują grojaraštį**.

Patarimas: vaizdo įrašą taip pat galite pasirinkti žiūrėti vėliau arba jį įtraukti į mėgstamiausius atitinkamai paspausdami **Žiūrėti vėliau** arba **Mėgstamiausi**.

Naudojimasis „Google Play“


„Google Play“ suteikia tiesioginę prieigą prie programų ir žaidimų, kuriuos galite parsisiųsti ir įdiegti savo telefone.

„Google Play“ atidarymas

1. Palieskite  > **„Google Play“** (.
2. Kai **„Google Play“** atversite pirmą kartą, atsidarys paslaugų teikimo sąlygų langas. Norėdami tęsti, palieskite **Priimti**.

Programų paieška


„Google Play“ pradžios ekrane programų galite ieškoti keliais skirtingais būdais, įskaitant:



- Programų sąrašas pagal kategoriją: palieskite pageidaujamą kategoriją ir paslinkite žemyn, kad peržiūrėtumėte kitas programas.
- Paieškos funkcija: palieskite .

Norėdami peržiūrėti įdiegtas programas, viršutiniame kairiajame ekrano krašte palieskite pagrindinių kategorijų parinkties laukelį ir tada palieskite **Mano programos**.

Programos įdiegimas

Pastaba:

Jei norite įdiegti ne iš parduotuvės parsisiųstą programą, palieskite **Nustatymai** () > **Sauga** ir įjunkite parinktį **Nežinomi šaltiniai**, kad būtų leidžiama diegti programą iš kitų nei „Play Store“ šaltinių.

1. Palieskite  > „Google Play“ (.

2. Palieskite kategoriją, tada palieskite elementą, kurį norite parsisiųsti.

Elementų išsamių duomenų ekrane galite apie programą pasiskaityti daugiau, įskaitant naudotojų komentarus ir bendrąjį vertinimą. Paslinkę į žemiau į kūrėjo informacijos skiltį, rasite kitų to paties kūrėjo programų arba nuorodą į kūrėjo svetainę.

3. Norėdami elementą įdiegti, palieskite **ĮDIEGTI**. Kai atsivers reikiamos prieigos sąrašas, palieskite **PRIIMTI**.

Pastaba:

Norėdami stebėti parsisiuntimo eigą, atverkite pranešimų skydelį. Diegimo trukmė priklausys nuo programos dydžio ir jūsų duomenų ryšio spartos.

Programos šalinimas

1. „Google Play“ ekrane palieskite pagrindinių kategorijų parinkties langelį, tada palieskite **Mano programos**.

2. Palieskite programą, kurią norite šalinti, tada palieskite **PAŠALINTI**.

3. Jei būsite prašomi patvirtinti, spauskite **GERAI**, kad programa būtų pašalinta iš jūsų mobiliojo telefono.

Pastaba:

Programas taip pat galima tvarkyti paliečiant **Nustatymai** () > **Programos**.

Sinchronizavimo informacija



Kai kurios jūsų mobiliajame telefone įdiegtos programos (pvz., „Gmail“) jums suteikia prieigą prie tų pačių asmeninių duomenų, kuriuos jūs galite pridėti, peržiūrėti ir redaguoti savo kompiuteryje. Jei naudodamiesi kuria nors iš šių internetinių programų pridėsite naujų duomenų arba juos pakeisite ar pašalinsite, atnaujinti duomenys atsiras ir jūsų mobiliajame telefone.

Tai tapo įmanoma dėl belaidžio duomenų sinchronizavimo. Šis procesas vykdomas fone ir neturi įtakos jūsų mobiliojo telefono naudojimui. Kai jūsų telefonas sinchronizuojamas, pranešimų juostoje bus rodoma duomenų sinchronizavimo piktograma.

Paskyrų valdymas

Galite sinchronizuoti adresatus, el. paštą ir kitus mobiliajame telefone laikomus duomenis su „Google“ ar kitokiomis paskyromis, priklausomai nuo mobiliajame telefone įdiegtų programų. Pavyzdžiui, iš pradžių galite pridėti savo asmeninę „Google“ paskyrą, kad jūsų asmeninis el. paštas, adresatai ir kalendorius būtų visada pasiekiami. Po to galite pridėti darbo paskyrą, kad su darbu susiję el. laiškai, adresatai ir kalendoriaus įrašai taip pat būtų po ranka.


Paskyros pridėjimas

1. Palieskite  > **Nustatymai** (.
2. Skyrelyje **Asmeniniai > Paskyros** palieskite **Pridėti paskyrą**. Ekrane bus rodomos dabartinės sinchronizavimo nuostatos ir jūsų esamų paskyrų sąrašas.

Pastaba:
Kai kuriais atvejais gali prireikti iš tinklo administratoriaus gauti paskyros duomenis. Pavyzdžiui, gali tekti sužinoti paskyros srities vardą arba serverio adresą.
3. Norėdami pridėti, palieskite paskyros tipą.
4. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad įvestumėte privalomus ir pasirinktinius paskyros duomenis. Daugeliui paskyrų reikia įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį, tačiau duomenys priklauso nuo paskyros tipo ir paslaugos, prie kurios jungiatės, konfigūracijos.
5. Paskyrą sukonfigūruokite. Priklausomai nuo paskyros tipo, gali tekti nurodyti, kokius duomenis norite sinchronizuoti su mobiliuoju telefonu, suteikti paskyrai pavadinimą arba įvesti kitą informaciją. Kai baigsite, paskyra bus įtraukta į skilties **Paskyros** nustatymų ekrane rodomą sąrašą.

Paskyros šalinimas

Paskyrą ir visus su ja susijusius duomenis (įskaitant el. laiškus, adresatus, nuostatas ir t. t.) iš savo mobiliojo telefono galite pašalinti. Tačiau negalite pašalinti kai kurių paskyrų, pvz., paskyros, prie kurios savo mobiliajame telefone prisijungėte pirmiausiai. Jei bandysite pašalinti tam tikras paskyras, atkreipkite dėmesį, kad visi su jomis susieti asmeniniai duomenys bus pašalinti.

1. Skilties **Paskyros** nustatymų ekrane palieskite paskyros tipą.
2. Palieskite paskyrą, kurią norite pašalinti.
3. Palieskite  > **Šalinti paskyrą**.
4. Norėdami patvirtinti, kad paskyrą norite pašalinti, palieskite **Šalinti paskyrą**.

Jūsų paskyros sinchronizavimo tinkinimas

Visoms telefone įdiegtoms programoms galite sukonfigūruoti foninių duomenų naudojimo ir sinchronizavimo parinktis. Taip pat galite sukonfigūruoti, kokio tipo duomenis kiekvienai paskyrai reikia sinchronizuoti. Kai kurios programos (pvz., Adresatai ir „Gmail“) gali sinchronizuoti duomenis iš kelių programų. Kitos (pvz., Kalendorius) sinchronizuoja tik pirmosios „Google“ paskyros, prie kurios prisijungėte savo telefone, arba konkrečiai su ta programa susietos paskyros, duomenis. Kai kuriose paskyrose sinchronizavimas yra dvikryptis, t. y. duomenų pakeitimai, kuriuos atliekate savo mobiliajame telefone, taip pat atliekami žiniatinklyje saugomoje duomenų kopijoje. Kai kurios paskyros palaiko tik vienkryptį sinchronizavimą, todėl duomenys jūsų mobiliajame telefone nėra keičiami.

Jūsų paskyros sinchronizavimo nuostatų keitimas




1. Skilties **Paskyros** nustatymų ekrane palieskite paskyros tipą.
2. Palieskite paskyrą, kurios sinchronizavimo nuostatas norite pakeisti. Atsivers duomenų ir sinchronizavimo ekranas, kuriame bus rodomas duomenų, kuriuos paskyra gali sinchronizuoti, tipų sąrašas.
3. Pažymėkite duomenų, kuriuos norite sinchronizuoti su mobiliuoju telefonu, žymimąjį langelį arba žymėjimą panaikinkite.

Naudojimasis kitomis programomis

Kalendoriaus naudojimas

Norėdami kurti ir tvarkyti įvykius, susirinkimus ir susitikimus, naudokitės programa **Kalendorius**. Priklausomai nuo sinchronizavimo nuostatų, kalendorius jūsų mobiliajame telefone sinchronizuojamas su jūsų kalendoriumi žiniatinklyje.


Kalendoriaus atidarymas

Palieskite  > **Kalendorius** () , kad programą atidarytumėte. Palieskite  , kad ekrane būtų rodomos įvairios rodymo ir nuostatų parinktys.

Pastaba:



Jei kalendoriaus funkcija naudojatės pirmą kartą, ekraną perbraukite kairėn kelis kartus, kad peržiūrėtumėte šios funkcijos savybes. Paskutiniame apžvalgos lape („Įvykiai iš „Gmail““) palieskite **SUPRATAU**.

Įvykio kūrimas

1. Bet kuriame kalendoriaus lange palieskite  , kad pradėtumėte įvykio pridėjimą.
2. Įveskite įvykio pavadinimą ir vietovę.
 - Jei įvykiui reikia priskirti laiko intervalą, palieskite pradžios ir pabaigos dienos ir laiko eilutes, kad pasirinktumėte atitinkamas įvykio dienas ir trukmę.
 - Jei tai ypatinga proga (pvz., gimtadienis ar visos dienos įvykis), suaktyvinkite **Visos dienos** parinktį.
3. Pasirinkite tinkamą laiko juostą.
4. Įveskite el. pašto adresus ir aprašymą, kad į įvykį pakviestumėte svečių.

5. Nurodykite įvykio pasikartojimus.
6. Nustatykite įvykio priminimo laiką, pakvieskite žmonių, nustatykite spalvą ir pridėkite pastabų ar priedų.
7. Kai visos nuostatos bus baigtos, palieskite **IŠSAUGOTI**.

Įvykio priminimo nustatymas

1. Bet kuriame kalendoriaus lange palieskite įvykį, kad peržiūrėtumėte jo išsamius duomenis ar santrauką.
2. Palieskite , kad įvykį pradėtumėte redaguoti.
3. Palieskite priminimo sritį () , kad nustatytumėte pageidaujama prieš įvykį pateikiamo priminimo laiką. Nustatytu laiku gausite pranešimą apie įvykį. Taip pat galite paliesti **Be pranešimo**, kad priminimą pašalintumėte.

Pastaba:

Palieskite **Be pranešimo**, jei įvykio priminimą norite pašalinti.

4. Palieskite **IŠSAUGOTI**, kad pakeitimus įrašytumėte.

Kalendoriaus nuostatų tinkinimas




Bet kuriame kalendoriaus lange palieskite  > **Nustatymai** > **Bendrieji nustatymai**. Pasirinkite iš:

- Savaitės pradžia: pasirinkite pirmą savaitės dieną.
- Naudoti įrenginio laiko juostą: pasirinkite, ar leisti įrenginiui naudoti mobiliojo telefono numatytąją laiko juostą.
- Rodyti savaitės numerį: galite rodyti ar slėpti savaitės numerį.
- Rodyti atmestus įvykius: galite slėpti ar rodyti jūsų atmestus įvykius.
- Numatytoji įvykio trukmė: pasirinkite numatytąją įvykio trukmę.
- Pranešti šiame įrenginyje: pasirinkite, ar šiame įrenginyje norite gauti įvykių pranešimus.
- Skambėjimo tonas: pasirinkite skambėjimo toną įvykio priminimui.
- Vibruoti: pasirinkite, ar įrenginys turi vibruoti, kai gausite įvykių pranešimus.
- Greiti atsakai: redaguokite numatytuosius atsakymus, kai el. paštu siunčiate informaciją apie įvykius atitinkamiems svečiams.


Žadintuvo naudojimas


Galite nustatyti naują signalą ar keisti esamą.

Žadintuvo atidarymas

Palieskite  > **Laikrodis** () > , kad galėtumėte naudotis savo mobiliojo telefono signalu. Čia matysite esamų signalų duomenų sąrašą.

Signalų pridėjimas

1. Signalų sąrašo lange palieskite , kad signalą pridėtumėte.
2. Norėdami signalą nustatyti:
 - Nustatykite valandas ir minutes pasirinkdami atitinkamą laukelį ir rodyklę stumdami į viršų arba į apačią. Kai laiką nustatysite, palieskite **GERAI**.
 - Norėdami pridėti signalo etiketę, palieskite **Etiketė**. Etiketę įveskite, tada palieskite **GERAI**.

- Jei norite, kad signalas būtų kartojamas, palieskite **Kartoti**. Palieskite vieną ar daugiau parinkčių.
- Norėdami nustatyti skambėjimo toną, palieskite . Palieskite parinktį, tada palieskite **GERAI**.
- Jei norite, kad signalui skambant įrenginys vibruotų, palieskite žymimąjį laukelį **Vibruoti**.

Pastaba:

Pagal numatytuosius nustatymus signalas būna suaktyvintas.



Skaičiuotuvus

Skaičiuotuvu spręskite paprastus aritmetinius uždavinius arba naudokitės jo išplėstinėmis parinktimis, kad galėtumėte spręsti sudėtingesnes lygtis.

Skaičiuotuvo atidarymas

Palieskite  > **Skaičiuotuvus** () , kad programą atidarytumėte.

Mobiliojo telefono tvarkymas

Norėdami savo mobilųjį telefoną sukonfigūruoti, palieskite  > **Nustatymai** ().

Datos ir laiko nustatymas

Kai telefoną įjungsite pirmą kartą, jūsų paklaus, ar laiką ir datą norite atnaujinti automatiškai, pagal tinklo nurodytą laiką.

Pastaba:

Kai automatiškai naudojamas tinklo nurodytas laikas, datos, laiko ir laiko juostos nustatyti negalite.

1. Nustatymų ekrane palieskite **Sistema** > **Data ir laikas**.
2. Išjunkite parinktį **Automatinė data ir laikas**.
3. Išjunkite parinktį **Automatinė laiko juosta**.
4. Palieskite **Nustatyti datą**. Datos nustatymo ekrane palieskite pageidaujamą datą ir baigę konfigūravimą palieskite **GERAI**.
5. Palieskite **Nustatyti laiką**. Laiko nustatymo ekrane palieskite valandų arba minučių laukelį ir rodyklę pastumkite į viršų arba į apačią, kad nustatytumėte laiką. Baigę konfigūruoti palieskite **GERAI**.
6. Palieskite **Pasirinkti laiko juostą** ir tada iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą laiko juostą. Slinkite sąrašu, kad matytumėte daugiau laiko juostų.
7. Norėdami įjungti 24 val. arba 12 val. formatą, suaktyvinkite arba išjunkite **Naudoti 24 val. formatą**.
8. Norėdami pasirinkti, kaip data bus rodoma jūsų mobiliajame telefone, palieskite **Pasirinkti datos formatą**.

Ekranu nustatymas

Ekranu šviesumo nustatymas

1. Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys > Ekranas > Šviesumas**.
2. Šliaužiklį nutempkite į kairę, kad ekranas būtų tamsesnis, arba į dešinę, kad ekranas būtų šviesesnis.
3. Kai pirštą nuo šliaužiklio pakelsite, nuostata bus automatiškai įrašyta.

Pastaba:

Jei norite, kad įrenginys ekranu šviesumą automatiškai priderintų prie aplinkos apšvietimo, suaktyvinkite **Adaptyvusis šviesumas**.

Automatinis ekranu pasukimas

Palieskite **Kai įrenginys pasukamas** laukelį, kad kai pasukate telefoną ekranas būtų pasukamas gulsčiai arba stačiai.

Laiko, po kurio ekranas išjungiamas, nustatymas

Jei jūsų mobilusis telefonas kelias minutes nebus naudojamas, ekranas automatiškai išsijungs, kad būtų taupoma akumulatoriaus energija. Ilgesnį ar trumpesnį neveikos laiką nustatyti galite šitaip:

1. Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys > Ekranas > Miegas**.
2. Pasirinkite ekranu veikimo trukmę.


Pirštinių režimo naudojimas

Jei norite, kad jutiklinis ekranas tiksliau reaguotų kai mūvite pirštines, suaktyvinkite pirštinių režimą.

1. Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys > Pirštinių režimas**.
2. Nustatykite pirštinių režimą **ĮJUNGTAS**.

Telefono skambėjimo tono nustatymas

Tyliojo režimo įjungimas

1. Paspauskite ir laikykite **maitinimo** mygtuką.
2. Norėdami įjungti tylųjį režimą, palieskite . Bus nutildyti visi garsai, išskyrus medijos ir signalų garsus.

Skambėjimo tono garsumo reguliavimas

Skambučio garsumą galite reguliuoti pradžios ar bet kurios programos ekrane (išskyrus skambučio metu arba kai leidžiama muzika arba vaizdo įrašai). Norėdami nustatyti pageidaujama skambučio garsumą, paspauskite garsumo reguliavimo mygtukus. Skambučio garsumą taip pat galite reguliuoti nustatymų ekrane.

1. Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys > Garsas ir pranešimai**.
2. Skiltyje **Garsas > Skambėjimo garsumas** šliaužiklį nutempkite taip, kad sureguliuotumėte garsumo lygį.

Telefono skambėjimo tono keitimas

1. Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys > Garsas ir pranešimai**.
2. Palieskite **Telefono skambėjimo tonas**.
3. Palieskite, kur skambėjimo toną norite naudoti, pvz., SIM 1.
4. Palieskite **Telefono skambėjimo tonas** ir palieskite skambėjimo toną, kurį norite naudoti.
5. Palieskite **GERAI**. Pasirinktas skambėjimo tonas ims groti.

Gaunamų telefono skambučių vibravimo įjungimas

Nustatymų ekrane pasirinkite **Įrenginys > Garsas ir pranešimas** ir suaktyvinkite parinktį **Taip pat vibruoti skambinant**, kad telefonas vibruotų kai gaunate skambučius.

Programuojamojo mygtuko konfigūravimas

Programuojamajam mygtukui galite priskirti įvairias funkcijas, kurios bus atliekamos jums paspaudus mygtuką. Žr. 1 psl.

1. Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys > Programuojamasis klavišas**.
2. Sąraše palieskite veiksmą, kurį **Programuojamajam** mygtukui norite priskirti.
3. Palieskite **GERAI**.

Telefono paslaugų nustatymas

Tarptinklinio duomenų ryšio įjungimas

1. Belaidžio ryšio ir tinklų skiltyje pasirinkite **Daugiau... > Mobilieji tinklai >** pasirinkite SIM kortelę, kuriai norite įjungti tarptinklinio duomenų ryšio funkciją. Pavyzdžiui, 2 KORTELE.
2. Pažymėkite žymimąjį langelį **Tarptinklinis duomenų ryšys**, kad tarptinklinis duomenų ryšys būtų įjungtas.

Pastaba:

Naudojantis tarptinklinio ryšio duomenų paslaugomis gali būti priskaičiuoti nemaži papildomi mokesčiai. Informacijos apie tarptinklinio duomenų ryšio mokesčius teiraukitės pas savo tinklo paslaugos teikėją.

Tarptinklinio ryšio duomenų paslaugos išjungimas

BEL Aidžio RYŠIO IR TINKLŲ skiltyje pasirinkite **Daugiau... > Mobilieji tinklai >** panaikinkite žymimojo langelio **Duomenys įjungti** žymėjimą.

Mobiliojo telefono apsauga

Jūsų SIM kortelės PIN kodo įjungimas

1. Nustatymų ekrane palieskite **Asmeniniai > Sauga > Nustatyti SIM kortelės užraktą**.
2. Pasirinkite SIM kortelę, kuriai norite įjungti PIN užrakto funkciją. Pavyzdžiui, 2 KORTELĖ.
3. Pažymėkite žymimąjį langelį **Užblokuoti SIM kortelę**.
4. Įveskite SIM kortelės PIN kodą, tada palieskite **GERAI**.

Norėdami SIM kortelės PIN kodą bet kada pakeisti, palieskite **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**.

Pastaba:

Savo mobiliuoju telefonu galite bet kada skambinti avarinių tarnybų numeriais.

Mobiliojo telefono apsaugojimas ekrano užraktu



Tam, kad duomenys būtų geriau apsaugoti, ekraną užrakinkite ir (arba) nustatykite, kad kiekvieną kartą, kai telefonas įjungiamas ar prabunda iš miego režimo, būtų reikalaujama įvesti atrakinimo piešinį.

1. Nustatymų meniu palieskite **Asmeniniai > Sauga > Ekrano užraktas**.
2. Pasirinkite vieną iš galimų parinkčių.
 - Braukimas: braukite link užrakto simbolio, kad atrakintumėte telefoną.
 - Piešinys: ekrane atkartokite teisingą atrakinimo piešinį, kad atrakintumėte telefoną.
 - PIN kodas: telefoną atrakinkite įvesdami PIN kodą.
 - Slaptažodis: telefoną atrakinkite įvesdami slaptažodį.
3. Telefono nustatymus užbaikite pagal pasirinkto būdo nurodymus.

Naudojimasis NFC


Su NFC galima keistis duomenimis tarp dviejų NFC palaikančių įrenginių, jei jie abu liečiasi arba yra vienas nuo kito nutolę ne daugiau kaip per kelis centimetrus.

NFC funkcijos įjungimas

1. Pradžios ekrane palieskite  > **Nustatymai** ().
2. Belaidžio ryšio ir tinklų skiltyje pasirinkite **Daugiau...** ir suaktyvinkite **NFC** funkciją. Taip pat automatiškai įsijungs „**Android Beam**“ funkcija.




Turinio transliavimas per NFC

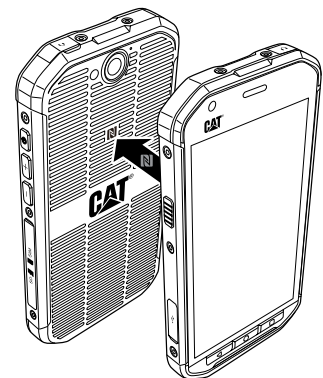1. Suaktyvinkite NFC ir „**Android Beam**“ funkcijas.
2. Atidarykite turinį, kuriuo norite dalytis. Galite dalytis svetainių turiniu, „**YouTube**“ vaizdo įrašais, adresatais ir kt.
3. Abiejų įrenginių nugarėles nukreipkite vieną priešais kitą ir palieskite savo telefono ekraną. Programa nustatys, ką transliuoti.



Programų tvarkymas

Įdiegtos programos peržiūra

1. Pradžios ekrane palieskite  > **Nustatymai** ().
2. Nustatymų ekrane palieskite **Programos**.
3. Programų sąrašė atlikite bet kurį iš šių veiksmų:
 - Palieskite  > **Rūšiuoti pagal dydį**. Tada programą palieskite, kad peržiūrėtumėte jos išsamius duomenis.
 - Ekranu viršuje pasirinkite skirtuką **ATSISIŪSTOS, VEIKIANČIOS** arba **VISOS**. Tada programą palieskite, kad peržiūrėtumėte jos išsamius duomenis.
 - Programą palieskite, kad tiesiogiai peržiūrėtumėte jos išsamius duomenis.

Įdiegtos programos šalinimas

1. Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginys > Programos**.
2. Palieskite programą, tada palieskite **PAŠALINTI > GERAI**, kad programą pašalintumėte iš savo mobiliojo telefono.

Pastaba:

Iš anksto įdiegtų programų pašalinti negalima.

Būdai, padėsiantys atlaisvinti mobiliojo telefono atminties

- Parsisiųstas programas pridėkite į „Micro SD“ kortelę. Vadovaukitės toliau pateikiamais patarimais.
- Failus ir el. laiškus priedus perkelti į „microSD“ kortelę.
- Pašalinkite parsisiųstas programas, kurių daugiau nenaudojate.
- Atkurkite pradinę mobiliojo telefono būseną.

Pastaba:

Prieš gamintojo duomenų atkūrimą padarykite visų savo svarbių duomenų atsarginę kopiją.

Patarimas:

Prašome vadovautis toliau pateikiamais nurodymais, kaip parsisiųstas programas pridėti į „Micro SD“ kortelę.

- 1) Atidarykite Nustatymų meniu ir paslinkite žemyn į PROGRAMŲ skiltį.
 - 2) Skiltyje „Atsisiųstos“ pasirinkite PROGRAMĄ, kurią norite perkelti.
 - 3) Palieskite mygtuką „Perkelti į SD kortelę“. Mygtuko pavadinimas pasikeis į „Perkeliama“.
- Kai perkėlimas bus baigtas, mygtuko pavadinimas pasikeis į „Perkelti į telefoną“.

Mobiliojo telefono pradinės mobiliojo būsenos atkūrimas

Atsarginė mano nustatymų kopija

Savo mobiliojo telefono nustatymų atsarginę kopiją galite išsaugoti „Google“ serveriuose, naudodamiesi savo „Google“ paskyra. Jei pakeisite mobilųjį telefoną, atsarginėje kopijoje jūsų išsaugotos nuostatos bus įrašytos į naują mobilųjį telefoną, kai pirmą kartą prisijungsite su „Google“ paskyros duomenimis.

1. Nustatymų meniu palieskite **Asmeniniai > Kurti atsarginę kopiją ir atkurti duomenis**.
2. Suaktyvinkite **Kurti atsarginę duomenų kopiją**.

Gamintojo duomenų atkūrimas

Jei savo telefone atkursite nustatymus, kurie buvo sukonfigūruoti gamykloje, bus ištrinti visi vidinėje telefono atmintinėje laikomi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant duomenis apie jūsų „Google“ paskyrą, kitas paskyras, jūsų sistemos ir programų nustatymus ir visas atsisiųstas programas. Pradinės būsenos atkūrimas nepašalina sistemos programinės įrangos naujinių, kuriuos atsisiuntėte, ar „microSD“ kortelėje laikomų duomenų, pvz., muzikos ar nuotraukų.

1. Nustatymų ekrane palieskite **Asmeniniai > Kurti atsarginę kopiją ir atkurti duomenis > Gamyklinių duomenų atkūrimas**.
2. Paraginti palieskite **Atkurti telefono duomenis**, tada palieskite **IŠTRINTI VISKĄ**. Atkuriami pradiniai gamykliniai mobiliojo telefono nustatymai ir telefonas paleidžiamas iš naujo.

Jūsų įrenginio aparatinis duomenų atkūrimas


Šiame įrenginyje yra vidinis akumuliatorius, todėl aparatinio duomenų atkūrimo negalima atlikti išimant akumuliatorių. Jei prireiktų atlikti aparatinį duomenų atkūrimą, atlikite toliau išvardytus veiksmus. Atkreipkite dėmesį, kad šio veiksmo gali prireikti, jei jūsų įrenginys nėra įkraunamas, nors ir yra prijungtas prie sieninio lizdo.

Paspauskite **garsumo didinimo** mygtuką ir **maitinimo** mygtuką ir jų neatleiskite 10 sekundžių. Telefonas išsijungs, tačiau pradiniam telefono nustatymams atkurti būtina, kad maitinimas būtų įjungtas.

„E“ etiketės peržiūra

Norėdami peržiūrėti savo mobiliojo telefono reglamentavimo informaciją, atlikite tokius veiksmus:

1. Pradžios ekrane palieskite **☰ > Nustatymai (⚙️)**.
2. Nustatymų ekrane palieskite **Sistema > Apie telefoną > Reglamentavimo informacija**.

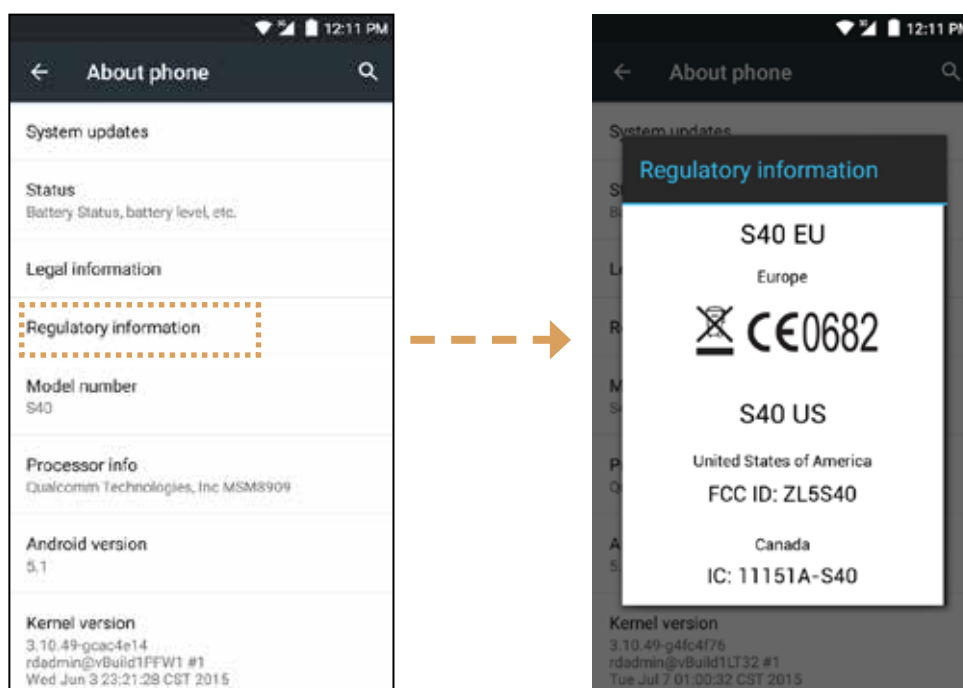

Duomenys

Elementas	Duomenys
Operacinė sistema	„Android 5.1 Lollipop“
Platforma	keturių branduolių „Qualcomm MSM8909-4“ 1,1 GHz
Atmintis	8 GB (parinktis) arba 16 GB (bazinė versija) eMMC / 1GB RAM LPDDR3 (eMCP)
Dažnių juosta – ES	LTE dažnių juosta 1/3/7/8/20/28 su atskyrimu HSDPA/WCDMA dažnių juosta 850/900/2100 GSM/GPRS/EDGE keturių diapazonų juosta 850/900/1800/1900
Dažnių juosta – netaikoma	LTE dažnių juosta 2/4/5/7/12/17 su atskyrimu HSDPA/WCDMA dažnių juosta 850/1900/AWS GSM/GPRS/EDGE keturių diapazonų juosta 850/900/1800/1900
Ekranas	LCM: 4,7" qHD, IPS tipo, įskaitomas saulės šviesoje (maž. 500 nitų), TP : TP : Talpinis jutiklinis (5 taškų), darbo šlapiais pirštais ir su pirštinėmis technologijos, GFF, „Gorilla Glass 3“, „air bonding“
Fotoaparatas	pagrindinis 8M AF su LED blykste + priekinis 2M FF
Jutiklis	P + L jutiklis, G jutiklis, E kompasas
Ryšiai	GPS/aGPS/„Glonass“, BT4.1, 802.11 b/g/n (tik 2,4), NFC, OTG
Akumulatorius	3000 mAh 3,8 V tipo, „soft-pack“, neišimamas
Kiti	HAC/TTY palaikymas, IP68, 1,8 m kritimas, MIL-STD-810G, QC 1,0 + dujų matuoklis
Matmenys	144,9 x 73,5 x 11,5 mm
Svoris	185 g
HAC vertinimai	M3/T3

* Konstrukcija ir duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.

Priedas

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Šiame skyriuje pateikiama svarbi informacija, susijusi su jūsų įrenginio naudojimo instrukcijomis. Jame taip pat pateikiama informacijos, kaip įrenginiu saugiai naudotis. Šią informaciją atidžiai perskaitykite prieš pradėdami įrenginiu naudotis.

Vandeniui atsparus korpusas

Siekiant užtikrinti, kad įrenginys atitiktų šį apsaugos lygį, USB ir ausinių prievadų dangteliai turi būti gerai uždaryti ir galinis dangtelis tinkamai uždėtas ir užfiksuotas.

Elektroninis įrenginys

Įrenginį išjungti tuo metu, kai jis yra naudojamas, draudžiama. Įrenginio nenaudokite, jei dėl jo naudojimo kils pavojus ar atsiras trukdžių kitiems elektroniniams įrenginiams.

Medicinos prietaisas

Laikykitės ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų nustatytų reikalavimų ir taisyklių. Įrenginiu nesinaudokite tais atvejais, kai juo naudotis draudžiama.

Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp įrenginio ir širdies stimulatoriaus būtų ne mažesnis nei 15 cm atstumas, kad būtų galima išvengti galimo širdies stimulatoriaus veikimo trikdyimo. Jei naudojate širdies stimuliatorių, įrenginį naudokite kitoje pusėje ir jo nenešiokite priekinėje kišenėje.

Potencialiai sprogį aplinka

Potencialiai sprogiuose aplinkoje įrenginį išjunkite ir laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Potencialiai sprogį aplinka apima vietas, kur paprastai rekomenduojama išjungti automobilio variklį. Tokioje vietoje susidarę kibirkštys gali sukelti sprogimą ar gaisrą, dėl kurio gali būti sužaloti ar net žūti žmonės. Savo įrenginio neįjunkite degalinėse ir kitose degalų pildymo vietose. Laikykitės apribojimų, kurie radijo įrangos naudojimui taikomi degalų sandėliuose, saugyklose ir paskirstymo vietose bei chemijos gamyklose. Be to, laikykitės apribojimų vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Prieš naudodamiesi įrenginiu, įsitinkite, kad nesate potencialiai sprogiuose aplinkoje, kuri dažnai, nors ne visuomet, yra aiškiai pažymėta. Tokios vietos apima žemiau laivų denių esančias zonas, cheminių medžiagų gabenimo ar sandėliavimo patalpas ir vietas, kur ore yra cheminių medžiagų ar dalelių, tokių kaip grūdai, dulkės ar metalo milteliai. Pasiteiraukite suskystintomis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių gamintojų, ar šalia tokių automobilių šį įrenginį saugu naudoti.

Eismo sauga

Naudodamiesi šiuo įrenginiu laikykitės vietos įstatymų ir taisyklių. Be to, jei įrenginiu naudojate vairuodami transporto priemonę, vadovaukitės šiomis gairėmis:

Visą dėmesį skirkite vairavimui. Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė.

Nekalbėkite telefonu vairuodami. Naudokite laisvų rankų priedus.

Jei turite paskambinti ar atsakyti į skambutį, prieš naudodamiesi savo įrenginiu transporto priemonę pastatykite pakelėje.

Radijo dažnių signalai gali paveikti transporto priemonių elektronines sistemas. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į transporto priemonės gamintoją.

Kai esate transporto priemonėje, įrenginio nedėkite virš saugos oro pagalvės arba saugos oro pagalvės išsiskleidimo srityje. Priešingu atveju įrenginys gali jus sužeisti, nes saugos oro pagalvė išsiskleidžia su didele jėga.

Nesinaudokite įrenginiu kai skrendate lėktuvu. Prieš lipdami į lėktuvą įrenginį išjunkite. Lėktuve naudojami belaidžiai įrenginiai gali kelti pavojų lėktuvui ir sutrikdyti belaidžio telefono ryšį. Tai taip pat gali būti laikoma neteisėtais veiksmais.

Veikimo aplinka

Įrenginio nenaudokite ir neįkraukite dulkėtose, drėgnose ar purvinose vietose arba magnetinio lauko veikimo zonose. Priešingu atveju gali sutrikti grandinės veikimas.

Įrenginys atitinka radijo dažnių specifikacijas, kai yra naudojamas netoli ausies arba 1,5 cm atstumu nuo kūno. Užtikrinkite, kad įrenginio priedai (pvz., įrenginio futliaras ar dėklas) nebūtų pagamintas iš metalinių dalių. Įrenginį laikykite 1,5 cm atstumu nuo kūno, kad jis atitiktų pirmiau minėtą reikalavimą.

Nesinaudokite įkraunamu įrenginiu esant audringam orui su perkūnija, kad išvengtumėte žaibo keliamo pavojaus.

Kalbėdamiesi telefonu nelieskite antenos. Liečiant anteną pablogėja skambučio kokybė ir padidėja energijos sąnaudos. Dėl to sutrumpėja pokalbių ir budėjimo trukmė.

Naudodamiesi įrenginiu laikykitės vietos įstatymų bei taisyklių ir gerbkite kitų privatumą ir įstatymuose numatytas teises.

Kai įrenginį įkraunate, palaikykite nuo 0 °C iki 40 °C aplinkos temperatūrą. Kai įrenginys veikia iš akumuliatoriaus, palaikykite nuo -10 °C iki 55 °C aplinkos temperatūrą.

Kaip nesugadinti klausos

Jei naudodamiesi ausinėmis nustatysite didelį garsumo lygį, tai gali pažeisti jūsų klausą. Siekiant sumažinti klausos pažeidimo pavojų, ausinių garsumą reikia sumažinti iki saugaus ir malonaus lygio.

Vaikų sauga

Imkitės visų saugumo priemonių vaikų saugai užtikrinti. Dėl pavojaus paspringti gali būti pavojinga vaikui leisti žaisti su įrenginiu ar jo priedais, kuriuose gali būti nuo įrenginio atsijungiančių dalių. Užtikrinkite, kad įrenginys ir priedai būtų neprieinami mažiems vaikams.

Priedai

Rinkitės tik tokius akumuliatorius, įkroviklius ir priedus, kuriuos įrenginio gamintojas patvirtino naudoti su šiuo modeliu. Jei bus naudojami bet kurio kito tipo įkrovikliai ar priedai, gali būti anuliuota bet kuri šio įrenginio garantija, tai gali pažeisti vietos taisykles bei įstatymus ir gali kelti pavojų. Prašome kreiptis į vietos prekybos atstovą, kuris jums suteiks informacijos apie galimybę įsigyti patvirtintų akumuliatorių, įkroviklių ir priedų.

Akumuliatorius ir įkroviklis

Nenaudojamą įkroviklį atjunkite nuo elektros kištuko ir įrenginio.

Akumuliatorius gali būti įkrautas ir gali išsikrauti šimtus kartų, bet galiausiai jis susidėvės.

Naudokite įkroviklio specifikacijose nurodytą kintamosios srovės maitinimo šaltinį. Dėl netinkamos maitinimo įtampos gali kilti gaisras ar sutrikti įkroviklio veikimas.

Jei iš akumuliatoriaus ištekėjo elektrolito, imkitės priemonių, kad elektrolito nepatektų ant jūsų odos ir į akis. Jei elektrolito patektų ant odos ar į akis, akis nedelsdami praplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Jei pasikeitė akumuliatoriaus forma, spalva arba įkraunamas jis pradėjo per daug kaisti, įrenginiu tuojau pat nustokite naudotis. Priešingu atveju tai gali sukelti akumuliatoriaus nuotėkį, perkaitimą, sprogamą ar gaisrą.

Jei pažeistas maitinimo kabelis (pvz., nutrūkęs ar atviras laidas) arba atsipalaidavęs kištukas, kabeliu tuojau pat nustokite naudotis. Priešingu atveju jis gali sukelti elektros šoką, įkroviklio trumpąjį jungimą arba gaisrą.

Įrenginio nemeskite į ugnį, nes jis gali sprogti. Akumulatoriai taip pat gali sprogti dėl pažeidimo.

Įrenginio nemodifikuokite ir neperdarykite, jį nelykite įstatyti pašalinių daiktų, jo nelykite panardinti į vandenį ar kitus skysčius arba nelykite ten, kur kyla gaisro, sprogo ar kitoks pavojus.

Stenkitės, kad įrenginys neiškristų. Jei įrenginys nukris, ypač ant kieto paviršiaus, ir naudotojas įtars, kad jis buvo pažeistas, jį reikia nunešti į kvalifikuotą techninės priežiūros centrą patikrai.

Dėl netinkamo naudojimosi gali kilti gaisras, sprogo ar kiti pavojai.

Senus įrenginius tuojau pat išmeskite pagal vietos reikalavimus.

Įrenginys turėtų būti jungiamas tik prie gaminių, kurie yra paženklinėti USB-IF logotipu arba kurie buvo patvirtinti pagal USB-IF atitikties programą.

Įkroviklio išėjimo galia: 5 V NS, 1 A.

PAKEITUS AKUMULIATORIŲ KITU, NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUMI, GALI KILTI SPROGIMO PAVOJUS. NAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE PAGAL NURODYMUS.

Valymas ir techninė priežiūra

Įkroviklis nėra atsparus vandeniui. Pasirūpinkite, kad jis būtų sausas. Įkroviklį apsaugokite nuo vandens ar garų. Įkroviklio nelykite šlapiomis rankomis, nes dėl to jis gali sukelti trumpąjį jungimą, įrenginio triktį ir naudotojas gali patirti elektros šoką.

Įrenginio ir įkroviklio nedėkite ten, kur jie galėtų būti pažeisti dėl susidūrimo. Priešingu atveju tai gali sukelti akumulatoriaus nuotėkį, įrenginio triktį, perkaitimą, gaisrą ar sprogo.

Magnetinių kortelių, lanksčiųjų diskelių ir kitų magnetinių laikmenų nelykite netoli įrenginio. Įrenginio sklaidžiama radiacija gali ištrinti juose saugomus duomenis.

Įrenginio ir įkroviklio nepalikite ten, kur yra itin aukšta ar žema temperatūra. Priešingu atveju jie gali neveikti tinkamai ar sukelti gaisrą ar sprogo. Žemesnė nei 0 °C temperatūra turi įtakos akumulatoriaus veikimui.

Šalia telefono ragelio nelykite aštrių metalinių daiktų, pvz., smeigių. Telefono ragelis tokius daiktus gali pritraukti ir jūs galite susižeisti kai įrenginiu naudositės.

Įrenginį išjunkite ir atjunkite nuo įkroviklio prieš valydami ir atlikdami jo techninę priežiūrą.

Įrenginiui ir įkrovikliui valyti nelykite jokių cheminių valiklių, miltelių ar kitokių cheminių medžiagų (pvz., alkoholio ar benzeno), nes jie gali pažeisti įrenginio dalis arba sukelti gaisrą. Įrenginį galite valyti švelniu antistatiniu skudurėliu.

Įrenginio ir jo priedų neišardykite. Priešingu atveju įrenginio ir priedų garantija nustos galioti ir gamintojas nebus atsakingas už žalą atlyginimą.

Jei įrenginio ekranas sudūžta dėl susidūrimo su kietais daiktais, pažeistos dalies nelykite liesti ar išimti. Tokiu atveju įrenginiu tuojau pat nustokite naudotis ir kreipkitės į įgalioją techninės priežiūros centrą.

Suderinamumas su klausos aparatu (HAC)

Belaidžių įrenginių taisyklės

Šis telefonas buvo išbandytas ir pripažintas tinkamu naudoti su klausos aparatais kai kurių jame naudojamų belaidžio ryšio technologijų atžvilgiu. Tačiau šiame telefone gali būti įdiegta naujų belaidžio ryšio technologijų, kurių naudojimas su klausos aparatais dar nebuvo išbandytas. Svarbu, kad skirtingos šio telefono funkcijos kartu su jūsų klausos aparatu ar kochleariniu implantu būtų išbandytos išsamiai ir skirtingose vietose, kad būtų galima nustatyti, ar girdite kokį nors pašalinį triukšmą. Dėl suderinamumo su klausos aparatu pasitarkite su savo paslaugų teikėju arba šio įrenginio gamintoju. Jei turite klausimų apie grąžinimo ar keitimo politiką, pasikonsultuokite su savo paslaugų teikėju arba telefonų prekiautoju.

JAV Federalinė ryšių komisija (FCC) nustatė skaitmeninių belaidžių mobiliųjų įrenginių suderinamumo su klausos aparatais ir kitais pagalbinais klausos įrenginiais reikalavimus.

Belaidžių telefonų pramonėje buvo parengta belaidžių mobiliųjų įrenginių vertinimo sistema, kuri klausos aparatų naudotojams padeda rasti mobiliuosius įrenginius, kurie gali būti suderinami su jų klausos aparatais.

Vertinimas nėra garantija. Rezultatai skirsis, priklausomai nuo naudotojo klausos aparato ir klausos likučio. Jei jūsų klausos aparatai jautrūs trukdžiams, gali būti, kad patikrinto telefono sėkmingai naudoti negalėsite. Geriausias būdas nustatyti, ar šis mobilusis įrenginys tinka jūsų reikmėms, yra jį išbandyti su jūsų naudojamu klausos aparatu.

„M“ vertinimai: M3 arba M4 kategorijos telefonai atitinka FCC reikalavimus ir paprastai sukelia mažiau trukdžių klausos įrenginiams nei nepadaryti telefonai. M4 iš šių dviejų įvertinimų yra geresnis / aukštesnis.

„T“ vertinimai: T3 arba T4 kategorijos telefonai atitinka FCC reikalavimus ir paprastai labiau tinka naudoti su klausos įrenginių indukcinėmis ritėmis („T jungiklis“ arba „telefono jungiklis“) nei neįvertinti telefonai. T4 iš šių dviejų įvertinimų yra geresnis / aukštesnis. (Atkreipkite dėmesį, kad ne visuose įrenginiuose yra indukcinės ritės.)

Šiam įrenginiui patikrintas „M“ ir „T“ vertinimas (FCC ID: ZL5S40), M3 ir T3.

Skubios pagalbos skambutis

Savo įrenginį ryšio zonoje galite naudoti skambindami pagalbos telefonais. Tačiau negalima garantuoti, kad ryšys bus esant bet kokioms sąlygoms. Neturėtumėte remtis vien šiuo įrenginiu būtinam ryšiui užtikrinti.

FCC pareiškimas

Šis mobilusis telefonas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Taikomos tokios dvi naudojimo sąlygos: 1) šis įrenginys negali skleisti kenksmingų trukdžių; 2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Šio siųstuvo antena (-os) neturi būti vienoje vietoje ar veikti kartu su bet kuria kita antena ar siųstuvu.

Pastaba: šalies kodo parinkties funkcija skirta vien tik ne JAV modeliui ir įdiegta ne visuose JAV modeliuose. Pagal FCC taisykles, visi JAV parduodami „WiFi“ gaminiai turi būti pritaikyti tik JAV veikimo kanalams.

Šis mobilusis telefonas buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeniniam įrenginiui taikomoje FCC taisyklių 15 dalyje nustatytus apribojimus. Šie apribojimai yra skirti apsaugoti nuo kenksmingų trukdžių montuojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga skleidžia, naudoja ir gali spinduliuoti energiją radijo dažniais, ir, jei yra sumontuota ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti radijo ryšiui kenksmingus trukdžius. Tačiau negarantuojama, kad konkretaus sumontavimo atveju nebus skleidžiami trukdžiai. Jei ši įranga sudaro kenksmingų trukdžių radijo ar televizijos signalų priėmimui, kuriuos galima nustatyti įrangą įjungiant ir išjungiant, naudotojui rekomenduojama trukdžius pašalinti viena ar keliomis iš šių priemonių:

- pakeisti signalus priimančios antenos kryptį arba vietą;

- padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo;
- įrangą prijungti prie kito elektros srovės lizdo nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas;
- kreiptis pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo arba televizijos techniką.

Pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktą atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojui suteiktą įgaliojimą naudoti šią įrangą.

Kanados pramonės ministerijos pareiškimas

Šis įrenginys atitinka Kanados pramonės ministerijos nelicencinį (-ius) RSS standartą (-us).
Taikomos tokios dvi naudojimo sąlygos:

- 1) šis įrenginys neturi kelti trukdžių;
- 2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos įrenginio veikimui.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

B klasės skaitmeninis aparatas, kuris atitinka Kanados CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Šis įrenginys atitinka Kanados pramonės ministerijos RSS-310 reikalavimus. Jį naudoti galima su sąlyga, kad šis įrenginys nekelia žalingų trukdžių.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-310 d'Industrie Canada. L'opération est soumise à la condition que cet appareil ne provoque aucune interférence nuisible.

Pareiškimas dėl radioaktyviosios apšvitos:

Gaminys atitinka nekontroliuojamai aplinkai nustatytas Kanados nešiojamų prietaisų radijo dažnių ekspozicijos ribas ir yra saugus, jei naudojamas šiame vadove aprašytu būdu. Radijo dažnių ekspoziciją galima dar labiau sumažinti gaminį laikant kuo toliau nuo naudotojo kūno arba sumažinant įrenginio išėjimo galią, jei tokia funkcija galima.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Šis įrenginys ir jo antena (-os) neturi būti vienoje vietoje ar veikti kartu su bet kuria kita antena ar siūstuvu, išskyrus išbandytus įtaisytuosius radijo imtuvus. JAV / Kanadoje parduodamuose gaminiuose šalies kodo parinkties funkcija išjungta.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

Informacija apie radijo dažnių ekspoziciją (SAR)

Šis įrenginys atitinka vyriausybės reikalavimus dėl radijo bangų poveikio.

Šis įrenginys sukurtas ir pagamintas taip, kad nebūtų viršijamos spinduliavimo, darančio poveikį radijo dažnių (RF) energijai, ribos, nustatytos JAV Vyriausybės Federalinės ryšių komisijos.

Šį ant kūno nešiojamą gaminį išbandžius buvo nustatyta, kad jis atitinka FCC radijo dažnių ekspozicijos gaires, kai yra naudojamas su metalo neturinčiu priedu, ir kai telefonas yra laikomas bent 1 cm atstumu nuo kūno. Kitų priedų naudojimas gali neužtikrinti atitikties FCC radijo dažnių ekspozicijos gairėms.

FCC nustatyta SAR riba yra 1,6 W/kg.

JAV SKU:

Didžiausios pagal FCC taisykles nustatytos šio telefono SAR vertės nurodytos toliau:

Galvos SAR: 0,96 W/kg

Kūno SAR: 1,33 W/kg

Norėdami sumažinti apšvitos spinduliuote lygį, imkitės tokių priemonių:

(i) mobilųjį telefoną naudokite ten, kur yra geras ryšys;

(ii) naudokite laisvų rankų komplektą;

(iii) nėščios moterys mobiliojo telefono neturėtų laikyti arti pilvo;

(iv) kai naudojate mobiliuoju telefonu, jo nelaikykite arti lyties organų.

Įrenginiams, kurie išbandomi pagal EN60950-1:2006, privaloma atlikti garso testus pagal EN50332.

Šis įrenginys buvo išbandytas siekiant patvirtinti jo atitiktį reikalavimui dėl garso slėgio lygio, apibrėžtam galiojančiuose EN 50332-1 ir (arba) EN 50332-2 standartuose. Jei įkišamosios arba apgaubiančios ausinės bus ilgą laiką naudojamos dideliu garsumu, galima negrįžtamai pažeisti klausą.

Klausos praradimo prevencija

Įspėjimas pagal EN 60950-1:A12 standarto reikalavimą.



Norėdami apsisaugoti nuo galimų klausos sutrikimų, neklausykite nustatę aukštą garso lygį ilgą laiką.

Pastaba: Prancūzijos atžvilgiu, šio įrenginio ausinės atitinka garso slėgio lygio reikalavimą, apibrėžtą galiojančiuose EN 50332-1: 2000 ir (arba) EN50332-2: 2003 standartuose, kaip reikalaujama Prancūzijos L.5232-1 str.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Atitikties deklaracija

Atitinka esminius RRTGĮ direktyvos 1999/5/EB 3 straipsnio reikalavimus, jei yra naudojamas pagal paskirtį, ir jam taikomi šių standartų reikalavimai:

1. Sveikata (RRTGĮ direktyvos 3 straipsnio 1 dalies a punktas)

- EN 62311: 2008, EN 50360:2001/A1:2012, EN 50566:2013/AC:2014
- EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010
- EN 62479:2010

2. Sauga (RRTGĮ direktyvos 3 straipsnio 1 dalies a punktas)

- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2013, 50332-2:2013

3. Elektromagnetinis suderinamumas (RRTGĮ direktyvos 3 straipsnio 1 dalies b punktas)

- EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 301 489-7 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-24 V1.5.1
- EN 55022:2010/AC:2011 B klasė, EN55024:2010

4. Radijo dažnių spektro naudojimas (RRTGĮ direktyvos 3 straipsnio 2 dalis)

- EN 301 511 V9.0.2, EN 301 908-1 V7.1.1
- EN 301 908-2 V6.2.1, EN 301 908-13 V6.2.1
- EN 300 328 V1.9.1
- EN 300 440-1 V1.6.1, EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 302 291-1 V1.1.1, EN 302 291-2 V1.1.1
- EN 300 330-1 V1.8.1, EN 300 330-2 V1.6.1

5. Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva (2011/65/ES)

- EN 50581: 2012

CE 0682

Atitiktis CE SAR

Šis įrenginys atitinka ES reikalavimus (1999/5/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai visuomenei ribojimo užtikrinant sveikatos apsaugą.

Šios ribos yra išsamių rekomendacijų, skirtų visos visuomenės apsaugai, dalis. Šias rekomendacijas parengė ir patikrino nepriklausomos mokslo organizacijos, reguliariai ir kruopščiai vertindamos mokslinių tyrimų rezultatus. Europos Vadovų Tarybos rekomenduojama riba mobiliems telefonams matuojama specifinės sugerties spartos (SAR) vienetais. SAR riba yra 2,0 W/kg, kai imamas 10 g audinio tenkantis kiekis. Tai atitinka Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) reikalavimus.

Išbandžius šį ant kūno nešiojamą gaminį buvo nustatyta, kad jis atitinka ICNIRP ekspozicijos gaires ir Europos standartus EN 62311 bei EN 62209-2, kai yra naudojamas su skirtaisiais priedais. Kitų priedų, kuriuose yra metalo, naudojimas gali neužtikrinti atitikties ICNIRP ekspozicijos gairėms.

SAR matuojamas tarp įrenginio ir kūno nustačius 1,5 cm tarpą, mobiliam įrenginiui skleidžiant didžiausią patvirtintą išėjimo galios lygį visose dažnių juostose.

Tarp kūno ir įrenginio turi būti išlaikomas 1,5 cm atstumas.

Didžiausios pagal CE taisykles nustatytos šio telefono SAR vertės nurodytos toliau:

Galvos SAR: 0,609 W/kg

Kūno SAR: 0,429 W/kg

Informacija apie išmetimą ir perdirbimą

Šis ant įrenginio (ir ant prie jo pridedamų akumuliatorių) nurodytas ženklas rodo, kad juos reikia išmesti kaip įprastas buitines šiukšles. Įrenginio ar akumuliatorių neišmeskite kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų. Kai įrenginys (ir akumuliatoriai) tampa nebetinkamas, jį reikėtų perduoti sertifikuotam surinkimo punktui perdirbti arba tinkamai šalinti.

Norėdami daugiau sužinoti apie įrenginio ar akumuliatorių perdirbimą, kreipkitės į savo miesto savivaldybę, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba mažmeninę parduotuvę, iš kurios šį įrenginį pirkote.

Šio įrenginio šalinimui taikomos Europos Sąjungos direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatos. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos bei akumuliatoriai atskiriami nuo kitų atliekų siekiant sumažinti galimą pavojingų medžiagų, kurių tokia įranga gali turėti, poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

Pavojingų medžiagų kiekio mažinimas

Šis įrenginys atitinka ES reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) ir ES pavojingų medžiagų apribojimo direktyvą (RoHS) (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/65/ES). Norėdami daugiau sužinoti apie įrenginio atitiktį REACH reglamentui, apsilankykite svetainėje www.catphones.com/certification. Šioje svetainėje rekomenduojame lankytis reguliariai, kad žinotumėte naujausią informaciją.

Atitikties ES teisės aktams

Gamintojas šiuo dokumentu pareiškia, kad šis įrenginys atitinka direktyvos 1999/5/EB esminius reikalavimus ir kitas aktualias nuostatas.

Atitikties deklaracija pateikiama svetainėje www.catphones.com/certification.

0678

Pastaba: laikykitės šalies ir vietos reikalavimų ten, kur įrenginys bus naudojamas. Gali būti, kad šį įrenginį bus galima naudoti tik kai kuriose ar visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse.

Pastaba: šį įrenginį galima naudoti visose ES valstybėse narėse.

Prancūzija: naudojant lauke taikoma 10 mW e.i.r.p. riba 2454-2483.5 MHz juostoje. Italija: privačiam naudojimui. Jei WAS/RLAN tinkluose naudojamas ne savo patalpose, reikia bendro leidimo.

Viešam naudojimui reikia gauti bendrą leidimą. Liuksemburgas: jei naudojamas tinklo paslaugoms teikti, reikia gauti bendrą leidimą.

Norvegija: šis paragrafas netaikomas geografinėje vietovėje, kuri išsidėsčiusi 20 km spinduliu apie Ny-Ålesund centrą.

V100R001B03_01

„Google“ teisinės nuostatos

„Android“, „Google“, „Google Play“ ir kiti ženklai yra „Google Inc.“ prekių ženklai.