



Cat® B26

Kasutusjuhend

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST LUGEGE LÄBI OHUTUSNÕUDED

- Palun lugege käesolevat juhendit ja soovitatavaid ettevaatusabinõusid hoolikalt, et oskaksite seda seadet õigesti kasutada.
- Kuigi tegu on vastupidava seadmega, tuleb siiski vältida selle pörutamist, loopimist, muljumist, läbitorkamist ja painutamist.
- Ärge lülitage seadet sisse kohas, kus seadmete kasutamine on keelatud või kus see võib põhjustada häireid või ohtu.
- Ärge kunagi kasutage seadet roolis olles.
- Järgige alati seadmete kasutamise eeskirju haiglates ja tervishoiuasutustes ning lülitage seade meditsiiniliste aparaatide läheduses välja.
- Lennukis lülitage seade välja või aktiveerige lennurežiim, kuna seade võib häirida lennuki juhtimisseadmeid.
- Lülitage seade täppiselektronikaseadmete läheduses välja, kuna see võib mõjutada nende tööd.
- Ärge üritage seadet ega selle tarvikuid osadeks võtta; vajadusel tohivad seda hooldada või parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistid.
- Ärge asetage seadet ega selle tarvikuid tugeva elektromagnetväljaga mahutitesse.
- Ärge asetage seadme lähedusse magnetandmekandjaid. Seadmest lähtuva kiirguse toimel võib neile salvestatud teave kustuda.
- Ärge kasutage seadet keskkonnas, kus leidub tuleohtlikku gaasi, näiteks bensiinijaamas, ja ärge hoidke seadet kõrgel temperatuuril.
- Hoidke seadet ja selle tarvikuid väljaspool väikelaste käeulatus. Ärge lubage lastel kasutada seadet järelevalveta.
- Et vältida plahvatusohtu, kasutage ainult heakskiidetud akulaadijaid.
- Järgige raadiovõrguseadmete kasutamist reguleerivaid eeskirju, austades teiste privaatsust ja seaduslikke õigusi.
- Meditsiiniliste implantaatidega (süda, liigesed jne) patsiendid peaksid hoidma seadet 15 cm kaugusel implantaadist teisel kehapoolel.
- USB-juhtme kasutamise ajal järgige täpselt käesoleva juhendi asjakohaseid juhiseid, muidu on oht oma seadet või arvutit kahjustada.

JURIIDILINE TEADAANNE

© 2019 Caterpillar.

Kõik õigused kaitstud. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, nende vastavad logod, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ ja Cati „Modern Hex“ kujundus ning siinkohal kasutatud ettevõtte- ja tootenimed on Caterpillari kaubamärgid ja neid ei tohi kasutada ilma loata.

Bullitt Mobile Ltd. kasutab ettevõtte Caterpillar Inc. litsentsi.

Ettevõtte Bullitt Mobile Ltd. ja kolmandate osapoolte kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.

Käesoleva dokumendi ühtki osa ei tohi ühelgi kujul ega viisil reprodutseerida ega edasi anda ilma ettevõtte Caterpillar Inc. eelneva kirjaliku loata.

Käesolevas juhendis kirjeldatud tootega võib kaasneda autorikaitse objektiks olev tarkvara ja litsentsiaaride huvid. Kliendid ei tohi kõnealust tark- või riistvara ühelgi viisil reprodutseerida, levitada, modifitseerida, dekompileerida, osadeks lahutada, dekrüpteerida, ekstraheerida, pöördprojekteerida, liisida, võõrandada ega all-litsentseerida, välja arvatud juhul, kui nimetatud piirangud on kehtivate seadustega keelatud või kui vastavate autoriõiguste omanikud on need toimingud litsentside alusel heaks kiitnud.

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ning Bullitt Group Ltd kasutab neid litsentsi alusel. Kõik muud kolmandate osapoolte kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende omanikele.

NB!

Mõningad toote ja selle tarvikute siinkohal kirjeldatud funktsioonid sõltuvad installitud tarkvarast, kohaliku võrgu näitajatest ja sätetest ning kohalikud võrguoperaatorid või võrguteenuste pakkujad ei pruugi neid aktiveerida või võivad kohaldada nende suhtes piiranguid. Seetõttu ei pruugi käesolevas juhendis sisalduvad kirjeldused täpselt vastata ostetud tootele või selle tarvikutele.

Tootja jätab endale õiguse toote käesolevas juhendis sisalduvat teavet või tehnilisi näitajaid muuta või modifitseerida, ilma et sellega kaasneks etteteatamis- või mõni muu kohustus.

Tootja ei vastuta ühegi käesoleva seadmega alla laaditud toote (sealhulgas teksti, piltide, muusika, filmide ja autorikaitse objektiks oleva tarkvara, mis ei kuulu seadme juurde) seaduslikkuse ja kvaliteedi eest. Kõik kahjud, mis on tingitud eespool nimetatud toodete paigaldamisest või kasutamisest selles seadmes, jäävad teie enda kanda.

IMPORDI- JA EKSPORDIEESKIRJAD

Kliendid peavad järgima kõiki kohaldatavaid ekspordi- või impordieeskirju. Kliendid peavad hankima kõik vajalikud riiklikud load ja litsentsid käesolevas juhendis nimetatud toote (sealhulgas selles sisalduva tarkvara ja tehniliste andmete) ekspordimiseks, re-eksportimiseks või importimiseks.

SISUKORD

TERE TULEMAST CAT® B26 KASUTAJATE HULKA	6
VASTUPIDAVUSE NÄITAJAD	6
PAKENDI SISU	7
PÕHIFUNKTSIOONID	7
ESIMESED SAMMUD	8
SIM-KAARDI (-KAARTIDE) PAIGALDAMINE	8
MÄLUKAARDI PAIGALDAMINE	8
AKU LAADIMINE	9
OLULINE TEAVE AKU EDASISE KASUTAMISE KOHTA	9
SEADME SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE	9
AVAKUVA	9
Põhimenüü	10
EKRAANI LUKUSTAMINE JA AVAMINE	10
EKRAANI LUKUSTAMINE	10
EKRAANI AVAMINE	10
TEAVITUSPANEEL	11
TEAVITUSED JA OLEKUTEAVE	11
MEEDIA EDASTAMINE MOBIILTELEFONI JA TEISTE SEADMETE VAHEL	11
TELEFONIGA HELISTAMINE	12
KONTAKTID	13
SMS JA MMS	14
BLUETOOTH®	16
PILDISTAMINE JA FILMIMINE	17
MUUSIKA	17
FM-RAADIO KUULAMINE	18
MUUDE RAKENDUSTE KASUTAMINE	18
KALENDER	18
ALARM	19
STOPPER	19
KALKULAATOR	19
MAAILMAKELL	19
ÜHIKUTE TEISENDAMINE	19
SEADME HALDAMINE	19
TELEFONI HELINA MÄÄRAMINE	20
TELEFONITEENUSTE SEADISTAMINE	21

SEADME KAITSMINE.....	21
SEADME LÄHTESTAMINE.....	22
LISA	23
KUULMISLANGUSE VÄLTIMINE	26
VASTAVUS EÜ SAR-i NÕUETELE	26
FCC EESKIRI	26
RF-KIIRGUSE TEAVE (SAR)	27
TEAVE KASUTUSELT KÕRVALDAMISE JA RINGLUSSEVÕTU KOHTA	28
OHTLIKE AINETE VÄHENDAMINE	28
VASTAVUS EUROOPA LIIDU EESKIRJADELE	28
B26 TEHNILISED ANDMED	29
VASTAVUSDEKLARATSIOON.....	30

TERE TULEMAST CAT® B26 KASUTAJATE HULKA

Vastupidav mobiiltelefon Cat B26 on loodud keeruliste tingimuste jaoks, millega te tööl ja puhkehetkedel iga päev silmitsi seisate. Kõige rangematele vastupidavuse nõuetele vastav ja kauakestva akuga Cat B26 ei jäta teid hätta.

Teie uue mobiiltelefoni vastupidavus, vee- ja tolmukindlus vastab tööstuslikule standardile. Tolmukindel Cat B26, mis talub korduvaid mahapillamiskatseid betoonile kuni 1,8 m (6') kõrguselt ja äärmuslikke temperatuure, peab vastu ka kõige keerulisemas keskkonnas.

Suure mahtuvusega aku, taskulambi, kuni 32 GB-ni laiendatava mälu ja muude kasulike funktsioonidega Cati telefoni abil saate kõik oma kiired tegemised tehtud.

VASTUPIDAVUSE NÄITAJAD

SEADME MAHAPILLAMINE:

- Jah! Võite oma seadet muretuks kasutada kõrgusel kuni 1,8 meetrit – kuni selle kõrguseni talub see mahapillamist.
- Ei! Ärge visake oma seadet jõuga maha ega pillake seda üle 1,8 meetri kõrguselt – see on vastupidav, kuid mitte purunematu.

VEEKINDLUS:

- Jah! Ärge kasutage seadet niiskes ega märjas keskkonnas. Enne seadme kasutamist vees veenduge, et kõik osad ja katted oleksid korralikult kinni. Seade püsib veekindlana kuni 1,2 meetri sügavusel maksimaalselt 35 minutit.
- Ei! Ärge üritage seda kasutada kauem kui 35 minutit 1,2 meetri sügavusel või sügavamal vees.

TOLMU- JA KRIIMUSTUSKINDLUS:



- Jah! Seadet tohib kasutada määdunud ja tolmuses keskkonnas. Cat B26 on sertifitseeritud tööstusliku standardi alusel vastupidavusklassi IP68.

ÄÄRMUSLIKUD TEMPERATUURID:

- Jah! Seadet tohib kasutada temperatuurivahemikus $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$. Samuti talub see äärmuslikke temperatuurikõikumisi: väga kiiret üleminekut külmast palavasse või vastupidi.
- Ei! Seadet ei tohi kasutada väljaspool selle töötemperatuuri vahemikku $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$.

PAKENDI SISU

- Seade
- Lühijuhend
- Garantii
- USB-toitejuhe ja laadimisadapter

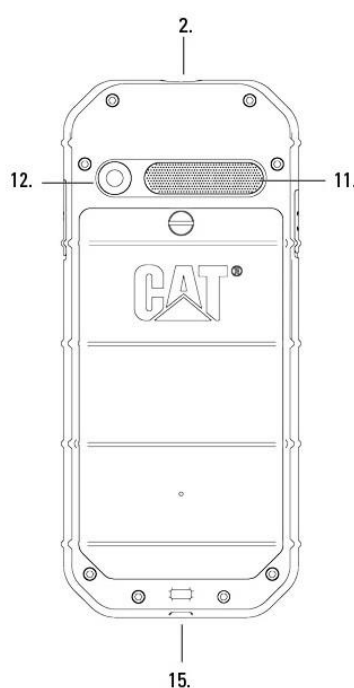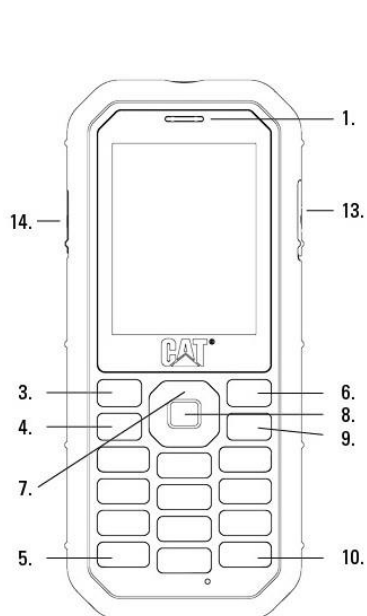

1. KÕRVAKLAPIID
2. LAMP
3. VASAKPOOLNE FUNKTSIOONIKLAHV
4. KÕNE-/VASTAMISKLAHV
5. KLAHVILUKK
6. PAREMPOOLNE FUNKTSIOONIKLAHV
7. NAVI-KLAHV / TASKULAMBI SISSE-/VÄLJALÜLITUS
8. OK-KLAHV
9. TOITE / TAGASILIIKUMISE / KÕNE LÕPETAMISE KLAHV
10. HÄÄLETU REŽIIMI / TÕSTUKLAHV
11. KÕLAR
12. KAAMERA
13. USB-PORT
14. KÕRVAKLAPIPESA
15. KAELARIHMA AVA

PÕHIFUNKTSIOONID

TOITEKLAHV

- Vajutage pikalt seadme sisselülitamiseks
- Kui seade on sisse lülitatud, vajutage pikalt, et avada väljalülitamise valikud (Väljalülitus/Taaskäivitamine).
- Vajutage üks kord ekraani aktiveerimiseks, kui seade on jõudeolekus.

NAVI-KLAHV

- Menüüdes liikumiseks kasutage mitmesuunalist Navi-klahvi.

VASAK- JA PAREMPOOLNE FUNKTSIOONIKLAHV

- Need nupud vastavad ekraani alumises servas (vasakul ja paremal) kuvatud valikutele.
- Nende nuppude funktsioon muutub sõltuvalt menüüst.

OK-KLAHV

- Vajutage valiku tegemiseks.


ESIMESED SAMMUD

SIM-KAARDI (-KAARTIDE) PAIGALDAMINE

1. Asetage seade puhtale tasasele pinnale, ekraan ülespoole.
2. Eemaldage akupesa kate, seejärel tõmmake aku sõrmeotsaga välja.
3. Asetage SIM-kaart SIM 1 / SIM 2 salve nii, et SIM-kaardi kuldsed kontaktid on suunatud SIM-ühenduse kontaktide poole (allapoole).
4. Pange kate ettevaatlikult tagasi ja kinnitage kruvidega kohale.

MÄLUKAARDI PAIGALDAMINE

1. Asetage seade puhtale tasasele pinnale, ekraan ülespoole.
2. Eemaldage akupesa kate, seejärel tõmmake aku sõrmeotsaga välja.
3. Asetage microSD-kaart mälukaardi salve.
4. Pange kate ettevaatlikult tagasi ja kinnitage kruvidega kohale.

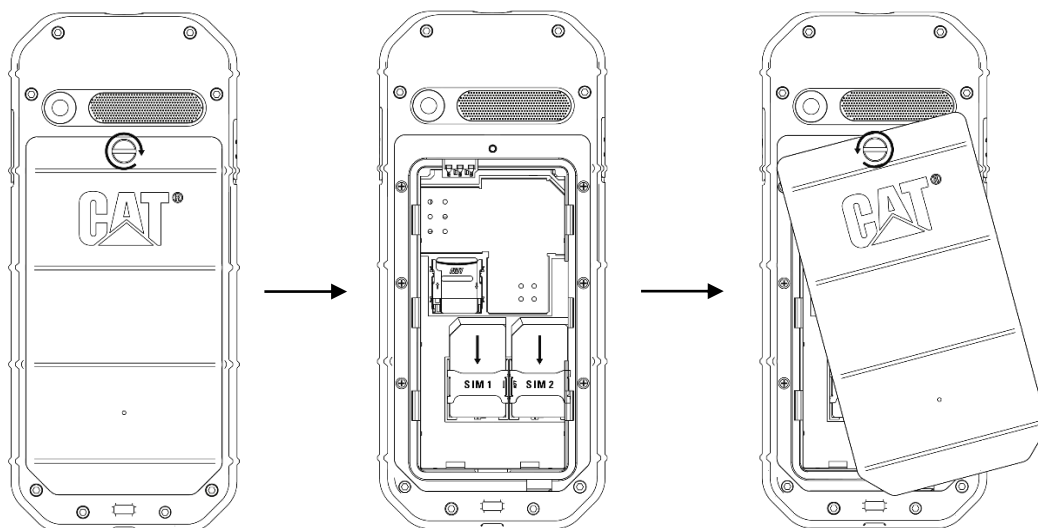

MÄRKUS!

- Ärge käsitage microSD-kaarti jõuga, et mälukaarti või kaardipesa mitte kahjustada.
- Kui sisestate microSD-kaardi või SIM-kaardi, veenduge, et telefon oleks välja lülitatud ja kõigist välistest toiteallikatest lahti ühendatud.

AKU LAADIMINE

Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb laadida akut.

1. Ühendage USB-toitejuhe laadimisvooluadapteriga.

Kasutage ainult Cat®-i poolt heaks kiidetud laadijaid ja juhtmeid. Heakskiitmata seadmete kasutamine võib lõppeda seadme ja aku kahjustustega.

2. Avage USB-pesa kate ja ühendage USB-toitejuhe USB-pesaga.

Ärge rakendage USB-kaabli ühendamisel liigset jõudu. Püüdes sisestada pistikut valet pidi, võite tekitada kahjustusi, mis ei kuulu garantii alla.

3. Ühendage laadija vahelduvvooluvõrgu kontakti.

4. Kui laadimine on lõppenud, siis aku näidiku vilkumine lakkab.

Eemaldage USB-juhe seadmest ja toiteadapter pistikupesast. Sulgege seadme USB-pesa kate.

OLULINE TEAVE AKU EDASISE KASUTAMISE KOHTA

Kui aku on täiesti tühi, ei pruugi seade kohe pärast laadimise algust sisse lülituda. Enne kui üritate telefoni sisse lülitada, laadige akut mõned minutid. Sel ajal ei pruugi ekraanil olla laadimisanimatsiooni.

Kui aku on peaaegu tühi, lülitub seade automaatselt välja. Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub aku vanusest ja keskkonnamperatuurist.


SEADME SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE

SISSELÜLITAMINE

- Vajutage pikalt **toiteklahvi** .
- Kui on vaja PIN-koodi, lugege selle juhendi vastavat jaotist.

Telefoni esmakordsel sisselülitamisel näete tervituskuva. Seadistuse jätkamiseks valige soovitud keel.


VÄLJALÜLITAMINE

1. Vajutage pikalt **toiteklahvi** .

AVAKUVA

Avakuvalt pääseb ligi kõigile seadme funktsioonidele. Siit pääsete **põhimenüüsse** ja **kontaktide loendisse**.

Avakuva näeb välja järgmine:

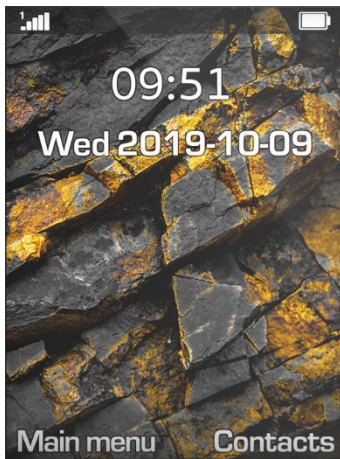

Põhimenüü

Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**. Soovitud rakenduse valimiseks kasutage mitmesuunalist **Navi-klahvi**.




EKRAANI LUKUSTAMINE JA AVAMINE

EKRAANI LUKUSTAMINE

1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ekraani lukustamiseks/avamiseks **vasakpoolset funktsiooniklahvi** ja seejärel **klahvilukk**. Sõnumid ja kõned jõuavad teieni ka lukustatud ekraaniga.

2. Kui seadet mõnda aega ei kasutata, lukustub ekraan automaatselt.

- Selle ajavahemiku muutmiseks valige **Põhimenüüs Sätted** .
- Jaotise **Sätted vahakaartide** vahel saate liikuda **Navi-klahviga** (üles) ja (alla).
- Ajavahemiku määramiseks valige **Ekraan > Automaatne klahvilukk**.

EKRAANI AVAMINE

Ekraani äratamiseks vajutage toiteklahvi.

Täpsemat teavet vt jaotisest „Seadme kaitsmine ekraanilukuga“ lk 23.

MÄRKUS!























- Kui automaatne ekraanilukustus on keelatud, vajutage ekraani avamiseks pikalt nuppu.

TEAVITUSPANEEL

TEAVITUSED JA OLEKUTEAVE


Iga kuva ülaservas näete **olekuriba**. Sellel on näha teavituskoonid, näiteks vastamata kõned või saabunud sõnumid (vasakul) ning telefoni oleku ikoonid, näiteks aku olek (paremal) ja kellaaeg.



	SIM1 mobiilsidevõrgu signaali tugevus		Aku oleku näidik, aku on täis
	SIM2 mobiilsidevõrgu signaali tugevus		Bluetooth sees
	SIM1 mobiilsidevõrgu signaal nõrk		Helistamine
	SIM2 mobiilsidevõrgu signaal nõrk		Äratus on määratud
	SIM-kaarti pole		Kõrvaklapid on ühendatud
	Vastamata kõne		Lennurežiim
	Vaikne profiil		Postkast on täis
	Koosoleku profiil		Uus sõnum
	Siseruumide profiil		Sõnumi saatmine
	Õueprofiil		Uus MMS
	Taskulamp sees		Lugemata MMS

TAUSTAPILDID

TAUSTAPILDI MUUTMINE

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.
2. **Sätted**  > **Ekraan** > **Taustapildi sätted**.
3. Taustapildi määramiseks vajutage klahvi **OK** ja valige pilte staatiliste taustapiltide hulgast või galeriist.
4. Valige pilt, seejärel vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi (OK)**.

MEEDIA EDASTAMINE MOBIILTELEFONI JA TEISTE SEADMETE VAHEL


Teil on võimalik edastada lemmikmuusikat ja pilte seadmest arvutisse ja vastupidi.

1. Ühendage oma seade USB-toitejuhtme abil arvutiga.
2. Kuvatakse teavitusaken.
3. Valige laadimine või failiedastus.

Teie seade kuvatakse kui eemaldatav seade, mille puhul näidatakse telefoni sisemälu. Kui seadmesse on paigaldatud mälukaart, siis on näha ka microSD-kaardi andmed.

LENNUREŽIIMI KASUTAMINE

Mõnes kohas võib olla vajalik andmesideühenduste väljalülitamine. Seadme väljalülitamise asemel võite selle lülitada lennurežiimile.

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.
2. Valige **Sätted**  > **Lennurežiim**.
3. Aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks vajutage **Navi-klahvi** (üles) või (alla), valimiseks vajutage **OK**.

MÄRKUS!

- Lennurežiimis katkestatakse kõik võrgu andmeside- ja muud ühendused.
- Samuti võib valida **Põhimenüü** > **Otseteed** > **Lennurežiim**.

TELEFONIGA HELISTAMINE


Helistamiseks on mitu võimalust. Võimalusi on mitu:

HELISTAMINE NUMBRILAUJA ABIL

Valige avakuval klahvistiku abil telefoninumber, seejärel valige klahvi **Helista**.

Vihje! Teie seade toetab SmartDiali funktsiooni. Numbrü sisestamise ajal otsib see automaatselt kontakte ja kuvab numbrile vastavad kirjed.


HELISTAMINE KONTAKTIDE JAOTISEST

1. Kontaktiloendi kuvamiseks valige avakuval **Kontaktid**.
1. Kontakti valimiseks kasutage Navi-klahvi (üles) ja (alla).
2. Valige kontakti telefoninumber.
3. Valige funktsioon Vali number või vajutage klahvi **Helista** .

MÄRKUS!


Kahe kaardi režiimis kasutatakse helistamiseks SIM-kaarti nr 1.

HELISTAMINE KÖNELOGIST

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü** > **Kõnelogi** .
2. Navi-klahviga (üles) ja (alla) saate vahetada vahekaarte ja kuvada viimati tehtud, vastuvõetud, tagasi lükatud ja vastamata kõnesid.
3. Loendist kontakti valimiseks kasutage Navi-klahvi (alla) ja (üles).
4. Sellele kontaktile helistamiseks valige **Helista**.

KÕNE VASTUVÕTMINE JA TAGASILÜKKAMINE

Kui keegi teile helistab, näidatakse sissetuleva kõne kuval helistaja ID-d, kui see on saadaval.

1. Kõnele vastamiseks vajutage klahvi **Vasta**  või **vasakpoolset funktsiooniklahvi (Vasta)**.
2. Kõnest keeldumiseks vajutage **kõne lõpetamise klahvi** .
3. Kõne vaigistamiseks vajutage **parempoolset funktsiooniklahvi (Hääletu)**.

MÄRKUS!

- Avakuvale naasmiseks vajutage kõne lõpetamise klahvi .

KÕNE LÕPETAMINE


Kõne lõpetamiseks vajutage kõne ajal klahvi **Lõpeta kõne** .

KONTAKTID

Kontaktide rakendus võimaldab salvestada ja hallata kontaktide teavet.

KONTAKTIDE RAKENDUSE AVAMINE

Rakenduse avamiseks avakuvalt tehke järgmist.

- **Kontaktide** avamiseks vajutage **parempoolset funktsiooniklahvi**.
- Vajutage **klahvi OK**, et avada **Põhimenüü > Kontaktid** .

MÄRKUS!

- Ilmub keritav loend, kus on tähestiku järjekorras teie kontaktid.

KONTAKTIDE IMPORTIMINE JA EKSPORTIMINE

Kontaktide importimine:

1. Avage **Kontaktid**.
2. Vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi (Valikud)**.
3. Vajutage **Navi-klahvi (alla)** ja seejärel klahvi **Impordi kontaktid**.
4. Valige allikas (mälukaart või sisemälu).

Kontaktide eksportimine:

1. Avage **Kontaktid**.
2. Vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi (Valikud)**.
3. Vajutage **Navi-klahvi (alla)** ja seejärel klahvi **Eksporti kontaktid**.
4. Valige eksporditavad kontaktid, seejärel vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi (Valikud) > OK-klahv**.
5. Valige sihtkoht (mälukaart või sisemälu)

UUE KONTAKTI LISAMINE

1. Kontaktide loendis vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Valikud) > **Uus**.
2. Valige sihtkoht.
3. Sisestage kontakti nimi, mobiiltelefoni number ja isiklik e-posti aadress (valikuline).
4. Valige **vasakpoolne funktsiooniklahv** (Salvesta).

KONTAKTI OTSIMINE

1. Otsingukasti valimiseks vajutage kontaktide loendis **Navi-klahvi (alla)**.
2. Alustage kontakti nime sisestamist – üleval kuvatakse sarnased nimed.

KONTAKTI REDIGEERIMINE

Kontakti kohta salvestatud teavet saab alati muuta.

1. Valige kontaktiloendis kontakt, kelle andmeid soovite redigeerida.
2. Vajutage **klahvi OK** (Redigeeri).
3. Muutke kontaktandmeid ja seejärel vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Salvesta). Muudatuste tühistamiseks valige vasakpoolne funktsiooniklahv (Tühista).

KONTAKTI KUSTUTAMINE

1. Valige kontaktiloendist kontakt, keda soovite kustutada.
2. **Vasakpoolne funktsiooniklahv** (Valikud) > **Kustuta** > kinnitamiseks **vasakpoolne funktsiooniklahv** (OK).

KONTAKTIDE RÜHMITAMINE


Kontaktide liigitamiseks saate luua erinevaid rühmi.

1. Rühmade loendi kuvamiseks vajutage kontaktide loendis **Navi-klahvi (paremale)**.
2. Uute rühmade lisamiseks vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Valikud).
3. Pärast kontaktiloendisse naasmist valige kontakt, keda soovite rühmitada.
4. Kontaktide rühmitamiseks vajutage **klahvi OK** (Redigeeri) ja seejärel **Navi-klahvi (alla)**.

SMS JA MMS

SÕNUMSIDE AVAMINE

Sõnumside rakenduse avamiseks valige üks järgmistest võimalustest:

- Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü** > **Sõnumside** .
- Vajutage **avakuval Navi-klahvi (vasakule)**.

TEKSTSÕNUMI KOOSTAMINE JA SAATMINE

Võite koostada uue sõnumi või avada poolelioleva sõnumilõime.

1. Valige **Sõnumside** menüüst **Kirjuta sõnum**.
2. Sisestage telefoninumber või valige kontakti nimi, vajutades **klahvi OK**. Sisestamise ajal üritab SmartDial leida vastet seadme kontaktide seast. Valige soovitud adressaat või jätkake sisestamist.
3. SMS-i väljale siirdumiseks ja sõnumi koostamiseks vajutage **Navi-klahvi** (alla).
4. Kui sõnum on saatmiseks valmis, vajutage **klahvi OK** (Saada).
5. Olemasoleva sõnumi lõime avamiseks valige **Sõnumside** menüüst lihtsalt **Postkast** või **Vestluse režiim** ja vajutage **klahvi OK**.

MÄRKUS!

- Täiendavate sõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.

MULTIMEEDIASÕNUMI KOOSTAMINE JA SAATMINE

Võite koostada uue sõnumi või avada poolelioleva sõnumilõime.

1. Valige **Sõnumside** menüüst **Kirjuta sõnum**.
2. Sisestage telefoninumber või valige kontakti nimi, vajutades **klahvi OK**. Sisestamise ajal üritab SmartDial leida vastet seadme kontaktide seast. Valige soovitud adressaat või jätkake sisestamist.
3. Teksti- ja MMS-i väljale siirdumiseks ning sõnumi ja meedia koostamiseks vajutage **Navi-klahvi** (alla).
4. Kui sõnum on saatmiseks valmis, vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Saada).
5. Kui soovite avada olemasolevat sõnumilõime, valige lihtsalt **Postkast** jaotises **Sõnumside** ja seejärel vajutage **klahvi OK**.

SÕNUMI AVAMINE JA SELLELE VASTAMINE

1. Valige **Postkastis** või **Vestluse režiimi** loendis avamiseks teksti- või multimeediasõnumite lõim.
2. Vajutage **klahvi OK** vastuse koostamiseks SMS-i väljal.
3. Kui olete valmis, vajutage **klahvi OK** (Saada).

SÕNUMI SÄTETE KOHANDAMINE

Sõnumside loendis vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Valikud) > Sätted.

Valige mõni järgmistest suvanditest.



- SMS: Määrake Kättetoimetamise raport (Sees/Väljas).
- MMS: Määrake Sõnumite automaatne vastuvõtmine (rändlusega Väljas/Sees, ilma rändluseta Sees).
- Tõukesõnumid: Määrake WAP-push (Sees/Väljas).

BLUETOOTH®

Bluetooth loob juhtmevaba ühenduse teiste Bluetooth-seadmetega, võimaldades jagada sõpradega faile, rääkida juhtmevabalt Bluetoothi peakomplekti abil või edastada fotosid seadmest arvutisse.


Bluetoothi kasutamisel peate püsima ühendatud Bluetooth-seadmest vähem kui 10 meetri kaugusel. Arvestage sellega, et teised elektroonikaseadmed, seinad või muud takistused võivad Bluetooth-ühendust häirida.

BLUETOOTHI SISSELÜLITAMINE

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü > Sätted** .
2. Vajutage **Navi-klahvi (alla)** ja seejärel valige Bluetooth.
3. Bluetoothi sisselülitamiseks vajutage **klahvi OK**. Olekuribale ilmub Bluetoothi ikoon .

BLUETOOTH-SEADME SIDUMINE JA ÜHENDAMINE


Enne Bluetoothi kasutamist peate siduma oma seadme teise Bluetooth-seadmega:

1. Veenduge, et Bluetoothi funktsioon oleks seadmes lubatud ja seatud olekusse Nähtav kõigile.
2. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü > Sätted**  **> Bluetooth**.
3. Valige **Seotud seadmed**, seejärel vajutage levialas olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Lisa).
4. Valige loendist seade, mida soovite siduda.
5. Ühenduse loomiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

MÄRKUS!


- Kui seadmed on kord juba seotud, ei pea selle seadmega uuesti ühenduse loomiseks enam parooli sisestama.

FAILIDE SAATMINE BLUETOOTHI KAUDU

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.
2. Valige **Korrastaja**  **> Fail**, seejärel valige fail, mida soovite saata.
3. **Vasakpoolne funktsiooniklahv** (Valikud) **> Saada > Bluetooth > valige seotud seade**.

BLUETOOTH-SEADME LAHTISIDUMINE VÕI ÜHENDUSE KATKESTAMINE

Bluetoothi lahtisidumine:

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü > Sätted** .
2. Vajutage **Navi-klahvi (alla)** ja seejärel valige Bluetooth.
3. Bluetoothi väljalülitamiseks vajutage **klahvi OK**.

Bluetooth-seadme lahtisidumine:

1. Avage Bluetoothi loendist seotud seadmete loend ja valige seade, mille soovite lahti siduda.

2. Seadme(te) kustutamiseks vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Valikud).

PILDISTAMINE JA FILMIMINE

Cat B26 abil saate pildistada ja filmida ning pilte ja videoid teistega jagada.


KAAMERA AVAMINE

Kaamera rakenduse avamiseks valige üks järgmistest võimalustest:

- Vajutage avakuval **klahvi OK**, et kuvada **Põhimenüü > Kaamera** .

Kaamera rakenduse sulgemiseks vajutage **parempoolset funktsiooniklahvi** (Tagasi).

PILDI TEGEMINE JA VIDEO SALVESTAMINE

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü > Kaamera** .
2. Foto- ja videorežiimi vahetamiseks vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Valikud) ja valige **Video** või **Kaamera**.
3. Sisse ja välja suumimiseks kasutage **Navi-klahvi** (üles) ja (alla).
4. Pildistamiseks või video salvestamiseks vajutage **klahvi OK**.

MÄRKUS!

Vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Valikud) ja valige kaamera ja video seadistamiseks **Sätted**.

FOTODE VAATAMINE

Fotorežiimis saate fotosid vaadata kaamera rakenduses, vajutades **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Valikud) > **Pildivaatur**.

- Valige pilt selle vaatamiseks täisekraanirežiimis. Piltide vaatamiseks kasutage Navi-klahvi (vasakule) ja (paremale).

MÄRKUS!

- **Avakuval** valige oma fotode vaatamiseks **Pilt** .

VIDEOTE VAATAMINE

Vidorežiimis saate videoid vaadata rakenduses Kaamera, vajutades **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Valikud) > **Kuva videokataloog**.

- Valige video, seejärel vajutage selle esitamiseks.
- Vajutage **parempoolset funktsiooniklahvi** (**Peata/Välju**), et naasta videoloendisse, ja **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Kaamera), et naasta kaameravaatesse.

MUUSIKA

Muusikafaile saab edastada arvutist seadmesse Cat B26.


MUUSIKA KOPEERIMINE TEIE SEADMESSE

1. Ühendage seade USB-juhtme abil arvutiga ja valige seadmes funktsioon **Failiedastus**.
2. Liikuge arvutis USB-ketta juurde ja avage see.
3. Looge SD-kaardi või oma seadme juurkataloogis (näiteks Muusika) uus kaust.
4. Kopeerige muusika arvutist uude kausta.
5. Seadme turvaliseks eemaldamiseks arvutist oodake, kuni muusika kopeerimine on lõpetatud, seejärel eemaldage draiv vastavalt arvuti operatsioonisüsteemi juhistele. Ühendage USB-juhe lahti.

FM-RAADIO KUULAMINE

FM-raadio rakenduses saate kuulata FM-raadiojaamu.

FM-RAADIO HÄÄLESTAMINE

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü** > **FM-raadio** .
2. Vajutage vastava küsimuse peale **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Valikud), seejärel valige kõigi saadaolevate jaamade otsimiseks **Automaatne skannimine ja salvestamine**.

Käsitsi ja automaatne skannimine:

- FM-raadio avakuval saate **Navi-klahviga** (vasakule) ja (paremale) häälestada käsitsi konkreetse sageduse.

MÄRKUS!

- Kõigi saadaolevate kanalite vaatamiseks vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Valikud), seejärel valige **Kanaliloend**.
- FM-raadio väljalülitamiseks vajutage **parempoolset funktsiooniklahvi** (Välju).

MUUDE RAKENDUSTE KASUTAMINE

KALENDER

Ürituste, koosolekute ja kohtumiste loomiseks saate kasutada rakendust **Kalender**.

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.

2. Valige **Korrastaja**  > **Kalender**.

ÜRITUSE LOOMINE


1. Valige **KALENDER**, seejärel vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Lisa), et alustada ürituse lisamist.
2. Sisestage ürituse pealkiri ja asukoht.
3. Määrake ürituse kellaeg ja meeldetuletus.
4. Kui kogu teave on sisestatud, vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Salvesta).

ALARM

Saate määrata kuni kolm häiret või muuta olemasolevaid.

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.
2. Valige **Äratus**.


STOPPER

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.
2. Valige **Rakendused**  > **Stopper**.
3. Stopperi käivitamiseks, peatamiseks ja jätkamiseks vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi**.
4. Stopperi lähtestamiseks vajutage klahvi **OK**.


KALKULAATOR

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.
2. Rakenduse avamiseks valige **Rakendused**  > **Kalkulaator**.
 - Andmete sisestamiseks kasutage numbriklahve ja tehtemärkide valimiseks **Navi-klahvi**.
 - Numbri kustutamiseks kasutage **parempoolset funktsiooniklahvi** (Kustuta), kõigi numbrite kustutamiseks **vasakpoolset funktsiooniklahvi** (Kustuta kõik).

MAAILMAKELL

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.
2. Rakenduse avamiseks valige **Rakendused**  > **Maailmakell**.
 - Maailmakella rakenduses saate lisada või eemaldada linna ajavööndi ja seadistada suveaja.

ÜHIKUTE TEISENDAMINE

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.
2. Rakenduse avamiseks valige **Rakendused**  > **Ühikute teisendamine**.


SEADME HALDAMINE

Seadme konfigureerimiseks vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü** > **Sätted**.

KUUPÄEVA JA KELLAJA MÄÄRAMINE

Kuupäeva ja kellaaja sätete käsitsi reguleerimine:

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.

2. **Sätted**  > **Telefoni sätted** > **Kuupäev ja kellaeg**.
3. Valige **Määra kuupäev**, lisage õige kuupäev ja valige **OK**.
4. Valige **Määra kellaeg**, sisestage kellaeg ja valige **OK**.
5. Valige **Ajavorming**, lubage/keelake 12/24-tunnine kella vorming.
6. Valige **Kuupäevavorming** ja valige soovitud kuupäevavorming.
7. Valige **Värskenda kellaaja sätteid**, et kuupäeva ja kellaega värskendataks automaatselt võrgu pakutava aja järgi.

EKRAANI SÄTETE REGULEERIMINE

Seadme ekraani heleduse konfigureerimiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.

2. **Sätted**  > **Ekraan** > **Kontrastsus**.

Ekraani heleduse reguleerimiseks kasutage Navi-klahvi (vasakule) ja (paremale).

Heleduse seadistus salvestatakse automaatselt, kui sellelt valikult lahkute.

EKRAANI VÄLJALÜLITUMISENI JÄÄVA JÕUDEAJA REGULEERIMINE

Kui seade jääb mõneks ajaks tegevusetaks, lülitub ekraan akutoite säästmiseks välja. Ooterežiimile lülitumiseni jääva jõudeaja pikendamine või lühendamine:

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.

2. **Sätted** > **Ekraan** > **Automaatne klahvilukk**.


Valige, kui kaua ekraani enne väljalülitamist valgustatuna hoida.

MÄRKUS!

Kui seade on puhkeolekus, vajutage ekraani äratamiseks toitenuppu.


TELEFONI HELINA MÄÄRAMINE

TELEFONI HELINA MUUTMINE

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.
2. Valige **Profiilid** , vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi** ja valige **Helina sätted**.
3. Navi-klahviga (üles) ja (alla) liikumisel kõlab iga helina näidis.
4. Helina valimiseks kasutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi**.

HELINA TUGEVUSE REGULEERIMINE


Helina helitugevust saate reguleerida jaotises **Sätted**.

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.
2. Valige **Profiilid** , vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi** ja valige **Helitugevuse reguleerimine**.
3. **Navi-klahviga** (üles) ja (alla) saate valida sisselülitamisega kaasnevate helide, helinate, sõnumite ja äratuse soovitud helitugevuse.

HÄÄLETU REŽIIMI SISSELÜLITAMINE

- Kõigi helide (välja arvatud meedia ja häired) vaigistamiseks vajutage avakuval pikalt nuppu #.

TELEFONI SEADISTAMINE SISSETULEVATE KÕNEDE JA MÄRGUANNETE PUHUL VIBREERIMA

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.
2. Valige **Profiilid** , vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi** ja valige **Sätted > Helina tüüp**.
3. **Navi-klahviga** (üles) ja (alla) saate valida helinate, sõnumite ja äratuse soovitud tüübi.

NAVIGEERIMISKLAHVID

Avakuval saate kiirklahvide abil kergesti avada kasulikke funktsioone:

Vajutage pikalt:

- Numbriklahvid Juurdepääs eelprogrammeeritud telefoninumbritele
- **Navi-klahv (üles)** Taskulambi sisse-/väljalülitamine
- Klahvistiku lukustamine/avamine
- Helide vaigistamine

Vajutage üks kord:

- **Navi-klahv (vasakule)** – sõnumirakenduse avamine
- **Navi-klahv (paremale)** – profiili avamine
- **Navi-klahv (üles)** – audio avamine
- **Navi-klahv (alla)** – valige SIM-kaart (-kaardid)

MÄRKUS!

Navigeerimisklahvi saate kohandada jaotises **Sätted > Telefoni sätted > Navigeerimisklahv**.

TELEFONITEENUSTE SEADISTAMINE

SEADME KAITSMINE

SEADME KAITSMINE EKRAANILUKUGA

Seadmesse Cat B26 salvestatud andmeid saate paremini turvata ekraanilukuga.

- Automaatne klahvilukk – ooterežiimile minnes ekraan lukustub (avamiseks vajutage **vasakpoolset funktsiooniklahvi** ja seejärel *).

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.

2. Ajavahemiku määramiseks valige **Sätted**  > **Ekraan** > **Automaatne klahvilukk**.

- Ekraanilukk – kui ekraan lülitub puhkeolekusse, tuleb selle avamiseks sisestada 4-kohaline pääsukood.

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.

2. Valige **Sätted**  > **Turvalisus** > **Telefon lukus**.

MÄRKUS!

Vaikimisi on turvakoodiks „1234“.

Parooli muutmiseks valige **Sätted** > **Turvalisus** > **Muuda privaatsusparooli**.

SEADME LÄHTESTAMINE

TEHASEANDMETE TAASTAMINE

Tehaseandmete taastamise korral lähtestatakse seade tehases konfigureeritud seadistustele. Seadme sisemälust kustutatakse kõik teie isiklikud andmed, sealhulgas süsteemi ja rakenduste sätted.

Seadme lähtestamisel ei kustutata allalaaditud süsteemitarkvara värskendusi ega microSD-kaardil olevaid faile, nt muusikat ja fotosid.

1. Vajutage avakuval klahvi **OK**, et kuvada **Põhimenüü**.

2. Valige **Sätted**  > **Telefoni sätted** > **Taasta tehasesätted**.

MÄRKUS!

Vaikimisi on turvakoodiks „1234“.

LISA

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD

See osa sisaldab olulisi juhiseid seadme kasutamiseks. Samuti leiab siit teavet seadme ohutu kasutamise kohta. Lugege see teave enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.

VEEKINDEL KORPUS

Seadme veekindluse tagamiseks peavad USB-pesa, peakomplekti pesa ja aku kate olema kindlalt paigas.

ÄRGE KASUTAGE SEADET JÄRGMISTEL TINGIMUSTEL:

Lülitage seade välja, kui olete olukorras, kus selle kasutamine on keelatud, näiteks:

- Haiglad ja tervishoiuasutused – see nõue aitab vältida võimalikke häireid tundliku meditsiiniaparatuuri töös.
- Meditsiiniseadmed – kui soovite teada, kas selle seadme kasutamine võib häirida teie meditsiiniseadme tööd, pidage nõu arstiga ja seadme tootjaga. Järgige haiglates ja tervishoiuasutustes kehtestatud eeskirju.
- Südamestimulaatorite tootjad soovivad hoida seadet südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et see ei saaks häirida südamestimulaatori tööd. Kui teil on südamestimulaator, siis hoidke seadet teisel kehapoolel ja ärge kandke seda taskus.
- Lennukid – raadiovõrguseadmete kasutamise kohta lennukis küsige täpsemat teavet lennupersonaalilt. Kui teie seadmel on lennurežiim, tuleb see enne lennuki pardale minemist sisse lülitada.
- Autod – seoses võimalike häiretega elektroonikaseadmete töös ei luba mõned sõidukitootjad oma sõidukites mobiiltelefoni kasutada, välja arvatud juhul, kui süsteemis on välisantenn.
- Muud seadmed – ärge kasutage seadet kohas, kus see võib kahjustada teisi elektroonikaseadmeid või häirida nende tööd.
- Detonaatorid ja lõhkamistöõde piirkonnad – lülitage oma seade või mobiilsideseade välja lõhkamistöõde piirkonnas või märkide mõjualas, mis nõuavad kahepoolse raadioside või elektroonikaseadmete väljalülitamist.
- Potentsiaalselt plahvatusohtlik piirkond – piirkonnas, mis võib olla plahvatusohtlik, lülitage seade alati välja ning järgige kõiki märke ja juhiseid. Potentsiaalselt plahvatusohtlikeks loetakse selliseid piirkondi, kus soovitakse sõiduki mootori välja lülitada. Sädemete tekkimisel sellises piirkonnas võib tagajärjeks olla plahvatus või tulekahju, mis võib lõppeda kehavigastuste või isegi surmaga. Ärge lülitage seadet sisse bensiinijaamas jm kütusetanklates. Järgige raadiovõrguseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates, lao- ja kaubaveoterritooriumil ning kemikaalitehastes. Samuti järgige piiranguid lõhkamistöõde piirkonnas. Enne seadme kasutamist veenduge, et te ei viibi potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas, mis on sageli, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Sellisteks kohtadeks on näiteks laevateki alune, kemikaalide teisaldamis- või ladustamisrajatised ning piirkonnad, kus õhus leidub kemikaale või osakesi (nt heina, tolmu või metallipulbrit). Selle kohta, kas seadme kasutamine veeldatud naftagaasi (näiteks propaani või butaani) läheduses on ohutu, küsige teavet gaasitootjatelt.
- Leidub inimesi, kellel võib esineda soodumus minestamiseks või haigushoogudeks (isegi kui seda pole varem esinenud), mille vallandavad vilkuvad tuled või valgusmusterid (näiteks LED-taskulampi kasutades, videot vaadates või mängides). Kui teil või teie suguvõsas on esinenud krampe või minestamist, peate enne nende funktsioonide kasutamist pidama nõu arstiga.

LIIKLUSOHUTUS

Järgige seadme kasutamisel kohalikke seadusi ja eeskirju. Kui peate seadet kasutama sõidukiroolis, siis tuleb lisaks järgida alljärgnevat juhiseid.

- Keskenduge juhtimisele. Teie esmane ülesanne on liigelda ohutult.
- Ärge rääkige seadmega sõiduki juhtimise ajal. Kasutage vabakäeseadet.
- Helistamiseks või kõnele vastamiseks parkige sõiduk enne seadme kasutamist teepeenrale.
- Raadiosageduslikud signaalid võivad mõjutada mootorsõidukite elektroonikasüsteeme. Lisateavet küsige sõiduki tootjalt.
- Seadet ei tohi asetada mootorsõidukis turvapadja kohale ega turvapadja avanemiskiirkonda. Turvapadja avanemisel võib selle peale asetatud seadmele mõjuv tugev jõud seadet tõsiselt kahjustada.
- Kui sõidate lennukiga, lülitage seade lennurežiimile. Raadiovõrguseadmete kasutamine lennukis võib seada ohtu lennuki funktsioneerimise ja häirida juhtmevaba telefonivõrku. Seda võidakse lugeda ka ebaseaduslikuks.

TÖÖKESKKOND

- Ärge kasutage ega laadige seda seadet tolmu keskkonnas, niiskes ja määrdunud kohas või magnetvälja piirkonnas. Tagajärjeks võib olla süsteemi rike.
- Seadme kasutamisel kõrva ääres või kehast 1,0 cm kaugusel vastab see raadiosagedusega seotud nõuetele. Veenduge, et seadme tarvikud, näiteks vutlar ja ümbris ei sisalda metallidetaile. Eespool nimetatud nõude täitmiseks tuleb seadet hoida kehast 1,0 cm kaugusel.
- Kui väljas on äikesetorm, ärge kasutage seadet laadimise ajal, et vältida välgulöögi seotud ohte.
- Ärge puudutage kõne ajal antenni. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ja suurendab elektrikulu. Selle tulemusena väheneb kõne- ja ooteaeg.
- Järgige seadme kasutamisel kohalikke seadusi ja eeskirju ning ärge rikkuge kaasinimeste eraelu puutumatust ja seadustega kehtestatud õigusi.
- Temperatuur seadme laadimiskohas peab jääma vahemikku 0 °C kuni 40 °C. Temperatuur akutoitel töötava seadme kasutuskohas peab jääma vahemikku -25°C kuni 55 °C.

KUULMISKAHJUSTUSTE VÄLTIMINE

Kõrvklappidest valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist. Et vähendada kuulmiskahjustuste ohtu, kuulake kõrvklappidest heli paraja ja ohutu tugevusega.

LASTE TURVALISUS

Järgige kõiki lastega seotud ohutusnõudeid. Kui lastel lubatakse seadme või selle tarvikutega mängida, tuleb arvestada lämbumisohuga, kuna need võivad sisaldada eemaldatavaid osi. Hoidke seadet ja selle tarvikuid väikelastele kättesaamatus kohas.

LISATARVIKUD

Kasutage ainult akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille seadme tootja on selle mudeliga kasutamiseks heaks kiitnud. Muud tüüpi laadija või tarviku kasutamine võib olla ohtlik, vastuolus kohalike eeskirjade või seadustega ning muuta seadme garantii kehtetuks. Heakskiidetud akude, laadijate ja tarvikute saadavust oma piirkonnas uurige seadme müüjalt.

AKU JA LAADIJA

- Kui laadija pole kasutusel, eemaldage see pistikupesast ja seadme küljest.
- Aku peab oma kasutusea jooksul vastu sadadele laadimis- ja tühjenemistsüklikele.
- Kasutage laadijale märgitud näitajatele vastavat vahelduvvooluallikat. Vale elektriringe tagajärjeks võib olla tulekahju või laadija rike.
- Aku elektrolüüdi lekkimise korral vältige selle sattumist nahale ja silma. Elektrolüüdi sattumisel nahale või silma peske silmi viivitamata puhta veega ja pidage nõu arstiga.
- Kui aku on deformeerunud, värvi muutnud või laadimise ajal liialt kuumeneb, katkestage kohe seadme kasutamine. Muidu võib tagajärjeks olla aku leke, ülekuumenemine, plahvatus või tulekahju.
- Kui USB-toitejuhe on kahjustatud (näiteks katki või vigastatud isolatsioonikihiga) või pistik logiseb, lõpetage kohe juhtme kasutamine. Muidu võib tagajärjeks olla elektrilööök, laadija lühis või tulekahju.
- Ärge visake seadet tulle, kuna see võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka läbi torkamise või tõsise kahjustuse korral.
- Ärge muutke seadme konstruktsiooni ega komponente, ärge sisestage seadmesse võõrkehi, vältige seadme sattumist vette vm vedelikesse või nendega kokkupuudet, kaitske seadet tule-, plahvatus- ja muude ohtude eest.
- Vältige seadme mahapillamist. Kui seade on maha kukkunud (eriti kõvale pinnale) ja on alust arvata, et see on viga saanud, viige see ülevaatamiseks kvalifitseeritud teeninduskeskusesse. Vale kasutamise tagajärjeks võib olla tulekahju, plahvatus või muu oht.
- Kõrvaldage kasutatud seadmed viivitamata vastavalt kohalikele eeskirjadele.
- Laadimiseks tuleb laadija ühendada vahelduvvoolukontakti, mis asub seadme vahetus läheduses. Laadijale peab kergesti ligi pääsema.
- Valesti maandatud seadmega ühendamise võib põhjustada seadme elektrilöögi ja seadet jäädavalt kahjustada
- USB-toitejuhet loetakse laadimisadapterist eraldi seadmeks.
- Laadija nimiväljund 5 V 0,5 A.

ETTEVAATUST! AKU ASENDAMISEL VALET TÜÜPI AKUGA TEKIB PLAHVATUSOHT.

KÕRVALDAGE KASUTATUD AKUD VASTAVALT JUHISTELE.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

- Laadija ei ole veekindel. Hoidke seda kuivas. Kaitske laadijat vee ja auru eest. Ärge puudutage laadijat märgade kätega, kuna tagajärjeks võib olla lühis, seadme rike või elektrilööök.
- Ärge asetage seadet ja laadijat kohta, kus need võivad põrutada saada. Tagajärjeks võib olla aku leke, seadme rike, ülekuumenemine, tulekahju või plahvatus.
- Ärge asetage seadme lähedusse magnetandmekandjaid, nt magnetkaarte ja diskette. Seadmest lähtuva kiirguse toimel võib neile salvestatud teave kustuda.
- Ärge jätke seadet ja laadijat väga kõrge või madala temperatuuri kätte. Selle tagajärjel ei pruugi need töötada nõuetekohaselt ning võib tekkida tulekahju või plahvatuse oht. Temperatuuril alla 0 °C on aku talitlus häiritud.
- Ärge asetage kuulari lähedusse teravaid metallesemeid (nt nõelu). Need esemed võivad kuulari külge kinni jääda ja teid vigastada.
- Enne seadme puhastamist ja hooldamist lülitage see välja ja eemaldage laadija küljest.

- Ärge kasutage seadme ja laadija puhastamiseks puhastusvahendeid, pulbreid ega muid kemikaale (nt alkoholi või benseeni). Muidu on oht vigastada seadme osi või võib puhkeda tulekahju. Seadet võib puhastada pehme antistaatilise lapiga.
- Ärge monteeri seadet ega tarvikuid lahti. Muidu kaotab seadme ja tarvikute garantii kehtivuse ja tootja ei ole kohustatud kahju hüvitama.
- Kui seadme ekraan on kokkupõrkel kõva esemega purunenud, ärge puudutage purunenud osa ega üritage seda eemaldada. Sellisel juhul lõpetage kohe seadme kasutamine ning võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Kiirgusega kokkupuute vähendamiseks toimige järgmiselt.

- Kasutage mobiiltelefoni heas levialas.
- Kasutage vabakäekomplekti.
- Rasedad naised peaksid hoidma seadet kõhu piirkonnast võimalikult kaugel.
- Ärge hoidke seadet genitaalide läheduses.

KUULMISLANGUSE VÄLTIMINE



Et hoida ära võimalikke kuulmiskahjustusi, tuleb vältida valju heli pikaajalist kuulamist.

VASTAVUS EÜ SAR-i NÕUETELE

Seade vastab Euroopa Liidu nõuetele (1999/519/EÜ), mis käsitlevad piiranguid üldsuse kokkupuutele elektromagnetväljadega tervisekaitse huvides.

Need piirangud moodustavad osa laiaulatuslikest soovitustest üldsuse kaitsmiseks. Need soovitused on välja töötanud ja üle vaadanud sõltumatud teadusorganisatsioonid, tuginedes teadusuuringute regulaarsele ja põhjalikule läbivaatamisele. Euroopa Nõukogu soovituslikku piirmäära mobiilsideseadmete puhul väljendatakse erineeldumismäärana (SAR). SAR-i piirmäär on keskmiselt 2,0 W/kg organismi kudede iga 10 g kohta. See vastab mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) nõuetele.

Seadet on testitud keha läheduses kasutamise suhtes ja see on tunnistanud vastavaks ICNIRP kiirgusdoosi suunistele ning Euroopa standardile EN 62209-2 kasutamisel koos spetsiaalsete tarvikutega. Muude, metalli sisaldavate tarvikute kasutamisel ei pruugi olla tagatud vastavus ICNIRP kiirgusdoosi suunistele.

SAR-i mõõtmise ajal hoitakse seadet kehast 5 mm kaugusel ja samal ajal kasutatakse edastamiseks seadme lubatud suurimat väljundvõimsuse taset kõigil sagedusaladel.

Telefoni kõrgeimad EÜ eeskirjade kohaselt deklareeritud SAR-i väärtused on järgmised.

Pea SAR: 1,164 W/kg, keha SAR: 1,353 W/kg

Et vähendada kokkupuudet RF-kiirgusega, kasutage vabakäeseadet vms lahendust, mis võimaldab hoida telefoni peast ja kehast eemal. Seadet tuleb kanda kehast vähemalt 5 mm kaugusel, et kiirgustase jääks katsetustes saadud väärtuse piiridesse. Samuti on abiks, kui eelistate vööklambreid, ümbriseid vms keha küljes kantavaid tarvikuid, mis ei sisalda metallist osi. Metallist osadega ümbrised võivad muuta seadme RF-kiirguse näitajaid, sealhulgas vastavust RF-kiirguse suunistele, sellisel viisil, mida ei ole katsetatud ega sertifitseeritud. Seega tuleks selliste tarvikute kasutamist vältida.

FCC EESKIRI

Käesolev mobiiltelefon vastab FCC eeskirjade 15. osale. Seda võib kasutada kahel alljärgneval tingimusel.

- (1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab taluma vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad põhjustada kõrvalekaldeid seadme töös.

Käesolev mobiiltelefon on läbinud katsetused ja tunnistatud vastavaks B klassi digitaalseadme suhtes kehtivatele piirväärtustele, mis on sätestatud FCC eeskirjade 15. osas. Nende piinormide eesmärk on tagada mõistlik kaitse kahjulike häirete eest eluhoonetes. Seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui selle paigaldamisel ja kasutamisel ei järgita juhiseid, võib see põhjustada raadiosidet kahjustavaid häireid.

Samas pole ühegi paigaldise puhul garantiid, et häireid ei esine. Kui seade põhjustab raadio- või telesaadete vastuvõtmisel kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja sisselülitamisel, soovitatakse kasutajal rakendada häirete kõrvaldamiseks mõnda järgmistest abinõudest.

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist vahemaad.
- Ühendage seade vastuvõtjast eraldi vooluahelas asuvasse pistikupessa.
- Küsige nõu edasimüüjalt või kogunud raadio-/telemontöörilt.

MÄRKUS FCC KOHTA.

Hoiatus: Vastavuse eest otseselt vastutava osapoole poolt heakskiitmata muudatuste tagajärjel võib kasutaja kaotada õiguse seadet kasutada.

RF-KIIRGUSE TEAVE (SAR)

See mobiiltelefon on konstrueeritud ja valmistatud põhimõttel, et see ei ületaks Ameerika Ühendriikide Föderaalset Sideametit (FCC) kehtestatud raadiosagedusliku (RF) energiaga kokkupuute piirväärtusi.

SAR-i katsed viidi läbi seadme kõrgeimal sertifitseeritud edastusvõimsusel kõigis katsetatud sagedusalades ja asendites, mis simuleerivad raadiosagedusliku kiirguse mõju kasutamisel pea vastas ilma õhuvaheta ja keha läheduses 10 mm vahega. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsusel, võib seadme tegelik SAR töötamise ajal olla maksimaalsest tasemest palju madalam. See tuleb sellest, et telefon on mõeldud kasutamiseks mitmel võimsustasemel, kasutades üksnes võrguühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Mida lähemal te traadita ühenduse ruuterile olete, seda väiksem on võimsusväljund.

Traadita andmeside seadmete kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikuna erineelduvuskiirust (Specific Absorption Rate; SAR).

FCC kehtestatud SAR-i limiit on 1,6 W/kg.

Selle mobiiltelefoni erineelduvuskiirus vastab ANSI/IEEE C95.1-1992 standardiga kehtestatud elanikkonna üldise/kontrollimatu kokkupuute piinormidele ja seadet on katsetatud vastavalt IEEE1528 mõõtmismeetoditele ja -protseduuridele. FCC on andnud sellele telefoni mudelile kasutamislõa kõigil teatatud SAR-i tasemetel, mida hinnati kooskõlas FCC RF-kiirgusega kokkupuute suunistega. Selle telefoni mudeli SAR-i andmed on FCC-s registreeritud ning asuvad jaotises Display Grant aadressil www.fcc.gov/oet/ea/fccid, tehes otsingu FCC ID-ga: ZL5B26.

Selle mobiiltelefoni puhul on kõrgeim SAR-i väärtus pea vastas kasutamisel 0,75 W/kg ja keha lähedal kasutamisel 0,71 W/kg

Ehkki erinevate telefonide ja erinevate asendite SAR-tasemed võivad olla erinevad, vastavad kõik seadustega kehtestatud nõuetele.

SAR-i nõuetele vastavus kehal kandes põhineb seadme ja inimese keha vahekaugusel 10 mm. Kandke seadet kehast vähemalt 10 mm kaugusel, et raadiosagedusliku kiirguse tase jääks deklareeritud väärtuse piiridesse. Keha küljes kandmiseks valige metallosadeta vööklamber või -kott, et seade paikneks kehast 10 mm kaugusel.

Vastavust RF-kiirguse nõuetele kasutamisel koos keha läheduses kantavate metalli sisaldavate tarvikutega ei ole kontrollitud ega sertifitseeritud ning seetõttu tuleks keha läheduses kandvaid tarvikuid vältida.

TEAVE KASUTUSELT KÕRVALDAMISE JA RINGLUSSEVÕTU KOHTA

See tähis seadmel ja komplekti kuuluvatel akudel tähendab, et neid ei tohi visata tavalise olmeprügi hulka.



Ärge visake seadet ega akusid sorteerimata olmejäätmete hulka. Pärast kasutuse lõppu tuleb seade (ja akud) viia ringlussevõtmiseks või nõuetekohaseks utiliseerimiseks ametlikku kogumispunkti.

Täpsemat teavet seadme või akude ringlussevõtmise kohta küsige kohalikest linnakantseleist, olmejäätmete käitlemise teenuste pakkujalt või seadme müünud kauplusest.

Seadme kasutuselt kõrvaldamist reguleerib Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiiv. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed ja akud tuleb hoida muudest jäätmetest eraldi, et vähendada neis sisalduva võivate ohtlike ainete potentsiaalset keskkonnamõju inimeste tervisele.

OHTLIKE AINETE VÄHENDAMINE

Seade vastab kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlevale Euroopa Liidu määrusele (REACH) (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006) ja ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevale EL-i direktiivile (RoHS).

Direktiiv (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL (RoHS) ja selle muutmisdirektiiv (EL) 2015/863). Lisateavet seadme vastavuse kohta REACH-i nõuetele leiate veebisaidilt www.catphones.com/certification. Ajakohase teabe saamiseks soovime teil seda veebisaiti regulaarselt külastada.

VASTAVUS EUROOPA LIIDU EESKIRJADELE

Käesolevaga deklareerib tootja, et seade vastab

direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni vaadake veebisaidilt www.catphones.com/support/

MÄRKUS!

Järgige seadme kasutuskohas kehtivad siseriiklike eeskirju. Selle seadme kasutamise suhtes võivad mõnes või kõigis Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides kehtida piirangud.

Mõned sagedusalad ei pruugi kõigis riikides või piirkondades saadaval olla. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku teenusepakkujaga.

Raadioseadme tööks kasutatavates sagedusalades edastatav maksimaalne raadiosageduslik võimsus:

Kõigi sagedusalade maksimaalne võimsus on väiksem kui asjaomases ühtlustatud standardis määratletud suurim piirväärtus.

Selle raadioseadme suhtes kohaldatavad sagedusalad ja edastusvõimsuse nominaalsed piirväärtused on järgmised:

Sagedusalad	Juhtivuslik võimsus (dB)
GSM 900	32,2
GSM 1800	29,5
BT	3,83

B26 TEHNILISED ANDMED

Operatsioonisüsteem	ThreadX 4.0
Protsessor	SC6531F
Mälu	8 MB RAM 8 MB ROM
Mobiilsidevõrk	2G GSM 2, 3, 5, 8
Ekraan	Mõõtmed 2,4 tolli, 240*320, QVGA
Kaamera	Ainult 2M tagumine kaamera
Ühenduvus	Audiopesa: 3,5 mm Bluetooth: 2.1 USB: micro-USB 2.0 SIM-kaardi tüüp: Standardne SIM-kaart
Aku	1500 mAh
Muud	Kaitseklass: IP68 Mahapillamine: 1,8 m
Mõõtmed	60,5*139*16,3 mm
Kaal	152 g

* Disaini ja tehnilisi näitajaid võidakse ette teatamata muuta.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Käesolevaga kinnitame, et meie toode vastab täielikult raadioseadmete direktiivis 2014/53/EL sätestatud olulistele nõuetele, mida näitab järgmine tähis:

Toote nimetus Mobiiltelefon
Marginimi/mudel CAT/B26

Nõuetele vastavust on kontrollitud järgmiste standardite alusel:

- Ohutus EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
 EN 50332-1:2013 EN50332-2:2013
- Tervishoid EN 50360:2017; EN 62209-1: 2016;
 EN 62209-2:2010; EN 50566:2017; EN 62479:2010
 EN 301 489-1 V2.2.1 (esialgne); EN 301 489-17 V3.2.0 (esialgne)
- EMÜ EN 301 489-52 V1.1.0 (esialgne)
 EN 55032:2015/AC:2016; EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017
 EN 301 511 V12.5.1
- Raadio EN 300 328 V2.1.1
 Lõppversioon ETSI EN 303 345 V1.1.7
- ROHS 2011/65/EÜ
 (EL)2015/863

Adapter	
Marginimi	EAST SUN
Mudel	UK: DCS35-0500700E; EL: DCS38-0500550E
Tootja nimi	Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd

Teavitatud asutus	
nimi	Notified Body 1177, TIMCO Engineering, Inc.
number	TCF-2325CC19

Lisaks on täidetud ISO nõuded nii protsessisisese kvaliteedikontrolli protseduuri kui ka tootmisprotsessi osas. Tehnilist dokumenti ja katsearuandeid säilitatakse kontrollimiseks vähemalt kümme aastat pärast viimase toote valmistamist mis tahes liikmesriigi asjaomaste riigiasutuste poolt kasutamiseks.

Allpool on toodud üksikasjalikud kontaktandmed seoses kõigi selle deklaratsiooniga seotud probleemidega.

Tootja andmed:

Ettevõtte: Bullitt Mobile Ltd.

Adress: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, Ühendkuningriik

Nimi: Arlen Huang

Ametinimetus: Kvaliteedijuht

Allkiri:



Kuupäev: 3. september 2019



© 2019 Caterpillar. Kõik õigused kaitstud. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, nende vastavad logod, „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ ja Cati „Modern Hex“ kujundus ning siinkohal kasutatud ettevõtte- ja tootenimed on Caterpillari kaubamärgid ja neid ei tohi kasutada ilma loata. www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd. kasutab ettevõtte Caterpillar Inc. litsentsi.

Ettevõtte Bullitt Mobile Ltd. ja kolmandate osapoolte kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.